

Aero LED

Jonovalaisin

M-Light



Rakenne

- Runko: anodisoitu alumiini
- Päädyt: anodisoitu alumiini
- Häikäisysooja: akryyli opaali

Kytcentä

- Läpimenevä 3x2,5mm² -o-
- Tilauksesta 5x2,5mm² -o-
- Valaisimen pohjassa kaksi 17mm läpivientireikää
- Tilauksesta läpiviennit myös päädyissä

Asennus

- Katto- tai seinäpintaan, ripustuskiskoon, vaijeriripustukseen
- Kulma-asennus 45°
- Uppoasenukseen erillisellä upotuskehyksellä
- Jonoasennus, yhtenäinen jono yhdyskappaleen (YHK-1) avulla




Ohjaustavat

- Tilauksesta Osram Dali liitäntälaitteella, jossa mm. CorridorFunction ja TouchDim toiminnot. Tilauksesta radar liiketunnistimella

Lisätiedot:

- Valonlähteenä Osram LED moduuli, joka on vaihdettavissa. Väriämpö oletuksena 4000K, tilauksesta 3000K.
- Käyttöiät 80 000 h L80 (Osram Linear value) ja 50 000 h L70 (Osram Linear slim)
- Tilauksesta Pikakannakepari (PP-1) valaisimeen kiinnitettyinä
- Ramppi valaisimille saatavissa liukukannakepari, pituus säädettävissä 50-700 mm
- Varustettu kiusahäikäisyn poistavalla opaali kuvulla, joka laskee valovirtaa noin 15%
- RCR- liiketunnistin tilauksesta lisämerkinnällä -R (esim. Aero 900-115 LED-R)
- Saatavana myös kytkimellä lisämerkinnällä -K (esim. Aero 900-115 LED-K)
- Voidaan tilauksesta valmistaa myös nimellistä pienemmällä valoteholla

- Takuu ledimoduuleille 5 vuotta

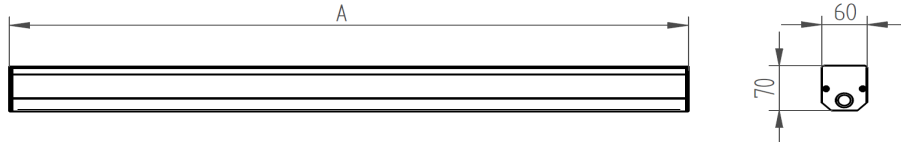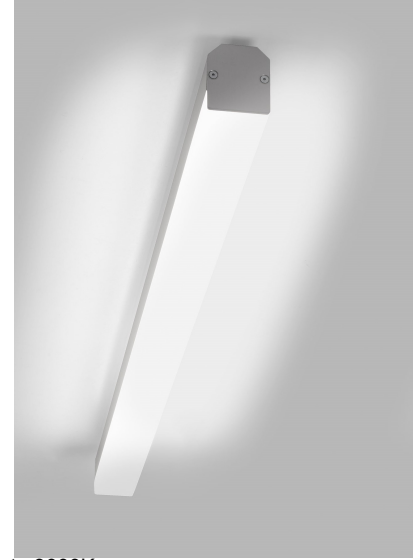

Tekniset tiedot:

Tyyppi	Teho	Valovirta	LED	Mitat	Liitäntälaitte	Paino
Aero 300-105 LED	4 W	650 lm	Osram Linear value	306/70/60mm	EVG	1,0 kg
Aero 300-108 LED	6 W	1100 lm	Osram Linear value	306/70/60mm	EVG	1,0 kg
Aero 600-110 LED	8 W	1300 lm	Osram Linear value	586/70/60mm	EVG	1,4 kg
Aero 600-116 LED	13 W	2200 lm	Osram Linear value	586/70/60mm	EVG	1,4 kg
Aero 900-115 LED	12 W	2000 lm	Osram Linear value	886/70/60mm	EVG	1,7 kg
Aero 900-124 LED	19 W	3300 lm	Osram Linear value	886/70/60mm	EVG	1,7 kg
Aero 1200-120 LED	15 W	2600 lm	Osram Linear value	1186/70/60mm	EVG tai DALI	2,1 kg
Aero 1200-132 LED	25 W	4400 lm	Osram Linear value	1186/70/60mm	EVG tai DALI	2,1 kg
Aero 1200-150 LED	38 W	6700 lm	Osram Linear slim	1186/70/60mm	EVG tai DALI	2,1 kg
Aero 1500-125 LED	19 W	3300 lm	Osram Linear value	1186/70/60mm	EVG tai DALI	2,3 kg
Aero 1500-140 LED	32 W	5500 lm	Osram Linear value	1486/70/60mm	EVG tai DALI	2,3 kg
Aero 1500-160 LED	46 W	8000 lm	Osram Linear slim	1486/70/60mm	EVG tai DALI	2,3 kg
Aero 2400-140 LED	30 W	5200 lm	Osram Linear value	2350/70/60mm	EVG tai DALI	4,2 kg
Aero 2400-196 LED	77 W	13400 lm	Osram Linear slim	2350/70/60mm	EVG tai DALI	4,2 kg
Aero 3000-150 LED	37 W	6500 lm	Osram Linear value	2950/70/60mm	EVG tai DALI	4,6 kg
Aero 3000-180 LED	63 W	11000 lm	Osram Linear value	2950/70/60mm	EVG tai DALI	4,6 kg
Aero 3000-1120 LED	92 W	16000 lm	Osram Linear slim	2950/70/60mm	EVG tai DALI	4,6 kg
Aero 600-109 T8	-	-	T8 LED-putki	636/70/60mm	-	1,4 kg