



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED34S/840 WIA WH

Coreline Gen3 Wall Luminaire - Langaton liitäntälaitte InterAct System -valmuis - Symmetrinen - 120° x 120°

CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee ihmisvirtoja, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	Langaton liitäntälaitte InterAct System - valmuis
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeilan hajautus	120° x 120°
Ohjauskäyttöliittymä	InterAct Office

Liitäntä	6-napainen pistoliitin
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	24

CoreLine Wall-mounted

Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiologinen riskimäärittäminen	0,2 m
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Tuoteperheen koodi	WL140V [Coreline Gen3 Wall Luminaire]
Häikäisyindeksi CEN	25

Valon tekniset tiedot

Kylläinen punainen	<50
--------------------	-----

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirta	4,9 A
Syttymisaika	0,0057 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaishalkaisija	85 mm
Kokonaishalkaisija	390 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK10 [20 J ilkeäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	3400 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	95,77464788732394 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.3818,0.3797) SDCM <3
Ottoteho alussa	35.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	80

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869997863100
Tilaustuotteen nimi	WL140V LED34S/840 WIA WH
EAN/UPC – tuote	8718699978631
Tilauskoodi	97863100
Paikallinen koodi	4250152
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910505101549
SAP-nettopaino (kappale)	1,900 kg




CoreLine Wall-mounted

Mittapiirros



WL140V LED34S/840 WIA WH

Valonjakotiedot

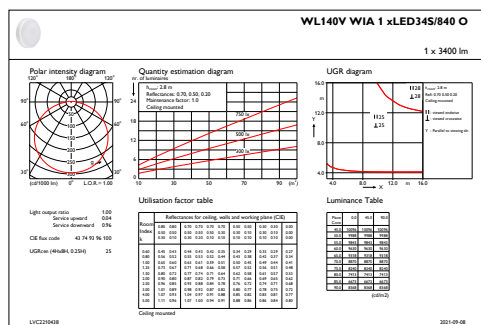

IFGU1_WL140VWIA1xLED34S8400

