



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH

Tehonsyöttöyksikkö - Symmetrinen - 120° x 120° -

CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Tulenarkuusmerkintä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä	Jatkuva valontuotto	Ei
Optiikan tyyppi	Symmetrinen	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	32
Valaisimen valokeilan hajautus	120° x 120°	Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Ohjauskäyttöliittymä	-	Fotobiologinen riskimäärittäminen	0,2 m
Liitäntä	6-napainen pistoliitin	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Kaapeli	-		

CoreLine Wall-mounted


Häikäisyindeksi CEN	24
Valon tekniset tiedot	
Kylläinen punainen	<50
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirta	14 A
Syttymisaika	0,012 ms
Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaishalkaisija	85 mm
Kokonaishalkaisija	390 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeäsuojaus]
Kestävyysluokitus	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W

Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.3818,0.3797) SDCM <5
Ottoteho alussa	20 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen	5 %
50 000 tunnin käyttöiän aikana	
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin	-
käyttöiän aikana*	
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin	80
käyttöiän aikana*	
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin	-
käyttöiän aikana*	
Valovirran teho keskimääräisen 100 000	-
tunnin käyttöiän aikana*	
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951452879699
Tilaustuotteen nimi	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH
EAN/UPC – tuote	8719514528796
Tilauskoodi	52879699
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	6
SAP-materiaali	911401848182
Net Weight (Piece)	1,890 kg




CoreLine Wall-mounted

Mittapiirros



WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH

Valonjakotiedot

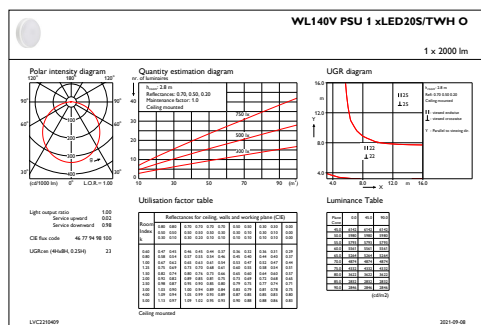

IFGU1_WL140VPSU1xLED20STWHO

