



GreenSpace

DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P

200mm - 830 Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä ulkoinen, DC-yhteensopiva keskitettyyn hätävalaistukseen - Korkeakiiltainen peili - 5-napainen läpisyöttöliitäntä - Sormisuojuattu - Valkoinen RAL 9003

GreenSpace on kustannustehokas ja kestävä downlight-valaisin, jolla voidaan korvata perinteiset CFL-downlight-valaisimet. Valaisin perustuu uusimpaan lediteknikkaan, joka tarjoaa alhaisen tehonkulutuksen, tasaisen valovirran ja korkealaatuisen värintoiston.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	- °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSE-E [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä ulkoinen, DC-yhteensopiva keskitettyyn hätävalaistukseen]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	C [Korkeakiiltainen peili]
Valaisimen valokeilan hajautus	120°
Ohjaukseen liittäminen	-
Liitäntä	5-napainen läpisyöttöliitäntä
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 750 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	-

CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	24
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Tuoteperheen koodi	DN470B [200mm]
Häikäisyindeksi CEN	22

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirta	20,53 A
Syttymisaika	0,244 ms

Tehokerroin (min.)	0.9
--------------------	-----

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiinipäällystetty
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Kokonaiskorkeus	94 mm
Kokonaishalkaisija	216 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	94 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2025 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	120 lm/W
Alun vast. väriämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM<3.5
Ottoteho alussa	16.8 W

Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
------------------------	--------

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869998366600
Tilaustuotteen nimi	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P
EAN/UPC – tuote	8718699983666
Tilauskoodi	98366600
Paikallinen koodi	4250171
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910505102147
SAP-nettopaino (kappale)	0,710 kg



Mittapiirros

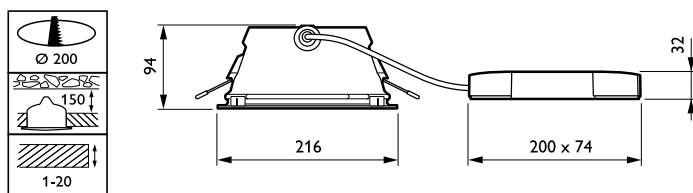

DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P

