



CoreLine Projector gen2

ST151T LED30S/940 WB WH

38 ° - 940 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Valkoinen

Tunnettu CoreLine Projector on jo pitkään ollut asiakkaiden suosikki. Uusimpaan sukupolveen on tehty tärkeitä rakennetta ja suorituskykyä parantavia päivityksiä, jotka tekevät tuotteesta vieläkin tehokkaamman. Uudistettu CoreLine-tuotesarja kohottaa rimaa ja toimii vertailukohtana kaikille kiskoasenteisille myymälöiden sekä hotelli- ja ravintolatilojen kohdevalaisimille.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Valaisin tulee asentaa niin, ettei siihen ylety kurottamalla
- Valaisimen asennus on jätettävä valtuutetulle sähköasentajalle ja johdotuksen on noudatettava uusimpia IEE-sähköstandardeja tai kansallisia vaatimuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Valonlähteen valokeilan kulma	38 °	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähteen väri	940 Neutraali valkoinen	Tulenarkuusmerkintä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä	Jatkuva valontuotto	Kyllä
Optiikan tyyppi	Keilakulma 38°	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	30
Valaisimen valokeilan hajautus	38°	Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Ohjauskäyttöliittymä	-	Fotobiologinen riskimäärittäminen	0,2 m
Liitäntä	Kisko	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
kaapeli	-		


CoreLine Projector gen2

Häikäisyindeksi CEN	20
Valon tekniset tiedot	
Kylläinen punainen	>50
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	27 W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	27 W
Kytkevävirta	43,8 A
Syttymisaika	0,0115 ms
Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Kokonaispituus	207 mm
Kokonaisleveys	87 mm
Kokonaiskorkeus	125 mm
Kokonaishalkaisija	80 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	125 x 87 x 207 mm (4.9 x 3.4 x 8.1 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	110 lm

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	3000 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>90
Alkukromaattisuus	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
Ottoteho alussa	27 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	0,05 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951452862899
Tilaustuotteen nimi	ST151T LED30S/940 WB WH
EAN/UPC – tuote	8719514528628
Tilauskoodi	52862899
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	911401847282
SAP-nettopaino (kappale)	0,510 kg




Mittapiirros

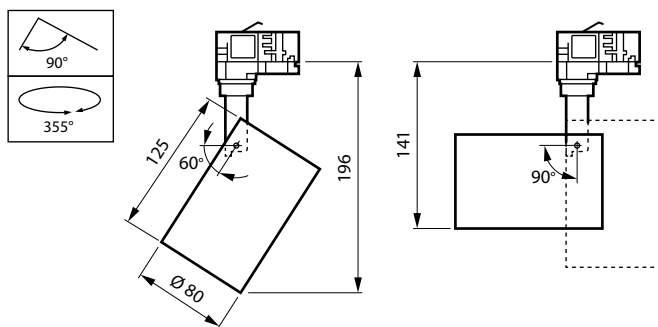


CoreLine Projector ST120C/ST120T

CoreLine Projector gen2

Valonjakotiedot

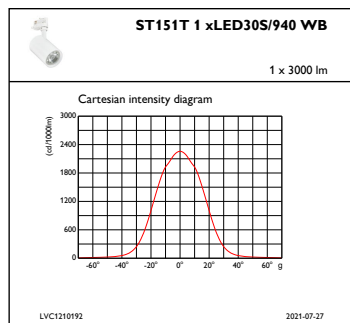

IFCC1_ST151T1xLED30S940WB

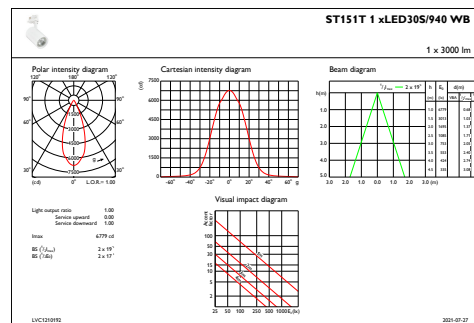

IFAS1_ST151T1xLED30S940WB

