


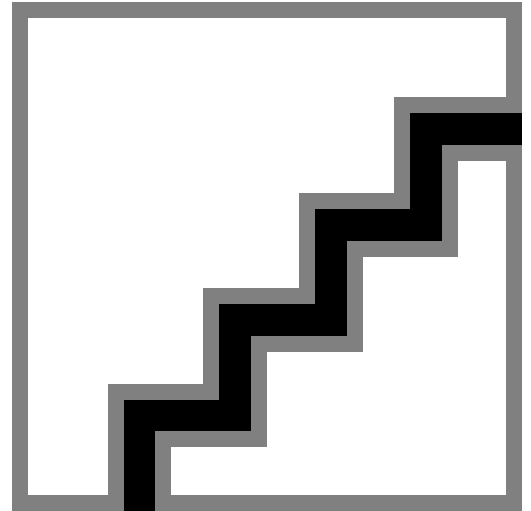

CoreLine Recessed Spot gen2

RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU

Alumiini

CoreLine Recessed Spot gen2 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Modulaarinen rakenne on räätälöitävissä tarpeiden mukaan. Mallistossa on monipuolinen valikoima valon värejä (CCT), valovirtaversioita, viimeistelyvärejä, kehystyyppejä ja liitäntävaihtoehtoja. CoreLine Recessed Spot gen2 -valaisimen kevyessä ja pienikokoisessa rungossa on aina painoliitin, joka mahdollistaa läpijohtotuksen ja tukee useita eri kokoisia kaapeleita asennuksen helpottamiseksi. Erinomaisen valon laadun, monipuolisten liitäntävaihtoehtojen, pitkän käyttöiän ja korkean hyötysuhteen ansiosta CoreLine Recessed Spot gen2 on ihanteellinen ratkaisu sisätilojen korostusvalaistukseen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Valaisimen asennus ja irrotus on jätettävä valtuutetulle sähköasentajalle, ja johdotuksen on noudatettava uusimpia IEE-sähköstandardeja tai kansallisia vaatimuksia tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Suojausluokka IEC	-
CE-merkintä	-
Materiaali	Alumiini
Kulma	20°
Lisävarusteen väri	Alumiini

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	- V
Syöttötaajuus	- Hz

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	110 mm
Kokonaisleveys	95 mm
Kokonaiskorkeus	29 mm

CoreLine Recessed Spot gen2

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	29 x 95 x 110 mm (1.1 x 3.7 x 4.3 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	-
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951493851999
Tilaustuotteen nimi	RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU

EAN/UPC – tuote	8719514938519
Tilauskoodi	93851999
Paikallinen koodi	4250214
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	18
SAP-materiaali	911401812084

