



CoreLine Recessed Spot gen2

RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

120 ° - 830 Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Pistoliitin, 3-napainen - Alumiini

CoreLine Recessed Spot gen2 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Modulaarinen rakenne on räätälöitävissä tarpeiden mukaan. Mallistossa on monipuolinen valikoima valon värejä (CCT), valovirtaversioita, viimeistelyvärejä, kehystyyppejä ja liitäntävaihtoehtoja. CoreLine Recessed Spot gen2 -valaisimen kevyessä ja pienikokoisessa rungossa on aina painoliitin, joka mahdollistaa läpijohtotuksen ja tukee useita eri kokoisia kaapeleita asennuksen helpottamiseksi. Erinomaisen valon laadun, monipuolisten liitäntävaihtoehtojen, pitkän käyttöiän ja korkean hyötysuhteen ansiosta CoreLine Recessed Spot gen2 on ihanteellinen ratkaisu sisätilojen korostusvalaistukseen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Valaisimen asennus ja irrotus on jätettävä valtuutetulle sähköasentajalle, ja johdotuksen on noudatettava uusimpia IEE-sähköstandardeja tai kansallisia vaatimuksia tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	Optiikan tyyppi	36 [Keilakulma 36°]
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	Valaisimen valokeilan hajautus	36°
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Ohjauskäyttöliittymä	riippuu virtalähteestä (1–10 V, DALI...)
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	kaapeli	Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
		Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

CoreLine Recessed Spot gen2

Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	40
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Fotobiologinen riskimäärittäminen	0,2 m
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	30

Valon tekniset tiedot

Kylläinen punainen	<50
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	0.4

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirta	2 A
Syttymisaika	0,02 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Painevalettu alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaiskorkeus	62 mm
Kokonaishalkaisija	85 mm
Väri	Alumiini
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	62 x NaN x NaN mm (2.4 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/54 [Sormisuojaattu; suojattu pölykertymiltä, roiskesuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]

Kestävyysluokitus	-
-------------------	---

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	750 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	104 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <5
Ottoteho alussa	7.2 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	70
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	-

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10% (riippuen himmentimestä, ELV)
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951494098799
Tilaustuotteen nimi	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU
EAN/UPC – tuote	8719514940987
Tilauskoodi	94098799
Paikallinen koodi	4250227
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	18
SAP-materiaali	911401822484
Net Weight (Piece)	0,276 kg



CoreLine Recessed Spot gen2

Mittapiirros

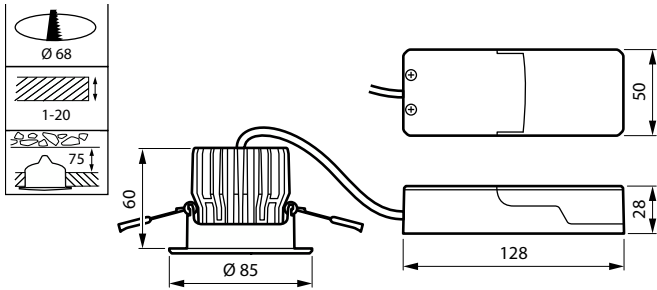

RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

