


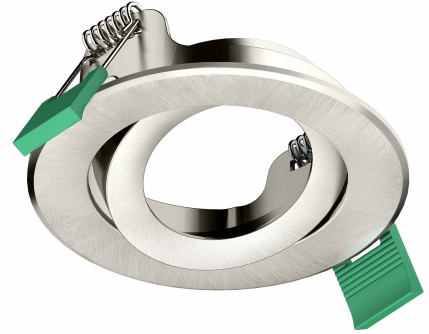

CoreLine Recessed Spot gen2

RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU

Alumiini

CoreLine Recessed Spot gen2 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Modulaarinen rakenne on räätälöitävissä tarpeiden mukaan. Mallistossa on monipuolinen valikoima valon värejä (CCT), valovirtaversioita, viimeistelyvärejä, kehystyyppejä ja liitännävaihtoehtoja. CoreLine Recessed Spot gen2 -valaisimen kevyessä ja pienikokoisessa rungossa on aina painoliitin, joka mahdollistaa läp johdotuksen ja tukee useita eri kokoisia kaapeleita asennuksen helpottamiseksi. Erinomaisen valon laadun, monipuolisten liitännävaihtoehtojen, pitkän käyttöiän ja korkean hyötysuhteen ansiosta CoreLine Recessed Spot gen2 on ihanteellinen ratkaisu sisätilojen korostusvalaistukseen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Valaisimen asennus ja irrotus on jätettävä valtuutetulle sähköasentajalle, ja johdotuksen on noudatettava uusimpia IEE-sähköstandardeja tai kansallisia vaatimuksia tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Käyttö ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	-	Ottajännite	- V
CE-merkintä	-	Syöttötaajuus	- Hz
Materiaali	Alumiini	Mekaaniset tiedot ja runko	
Kulma	20°	Kokonaiskorkeus	29 mm
Lisävarusteen väri	Alumiini	Kokonaishalkaisija	85 mm


CoreLine Recessed Spot gen2

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	29 x NaN x NaN mm (1.1 x NaN x NaN in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	-
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951494115199
Tilaustuotteen nimi	RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU

EAN/UPC – tuote	8719514941151
Tilauskoodi	94115199
Paikallinen koodi	4250245
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	18
SAP-materiaali	911401824184



Mittapiirros



RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU

