



Ledinaire panel

RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC

- Virtalähde DALI-liitännällä

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED

Valon tekniset tiedot	
Valovirta	3 400 lm
Kyllästetty punainen (R9)	<50
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 3500 4000 K
Valoteho (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskoopin ilmiön arvo (SVM)	0,4
Valonlähteen keilakulma	- °
Valonlähteen väri	3 000 K / 3 500 K / 4 000 K
Optiikan tyyppi	Keilakulma 90°
Valaisimen valokeilan hajautus	90°
Häikäisyindeksi	19

Käyttö ja sähkö tiedot	
Tulolämpötila	220-240 V

Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
Energiankulutus	34 W
Kytkevävirtasäys	16 A
Kytkeväaika	0,18 ms
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	32

Lämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-10...+35 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Virtalähde DALI-liitännällä
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Teräs

Ledinaire panel

Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optikan materiaali	Polystyreeni
Optisen kuvun/linssin materiaali	Akrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Timantti
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	65 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	65 x 595 x 595 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuoja]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttävyyserkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Takuuaika	3 vuotta
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisen riskin erittely	0,2 m
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste	7,5 %
50 000 tunnin käyttöajan aikana	

Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöajan aikana*	-
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	80
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöajan aikana*	70
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöajan aikana*	-

Käyttökohteiden olosuhteet


Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	3%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Full EOC	872016950169099
Tilaustuotteen nimi	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC
Tilauskoodi	50169099
Paikallinen koodi	4250294
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
Materiaalitunnus (12NC)	911401821985
Koko tuotenimi	RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC
EAN/UPC – laatikko	8720169501744
Paikallisen koodin kuvaus	4250294



Mittapiirros

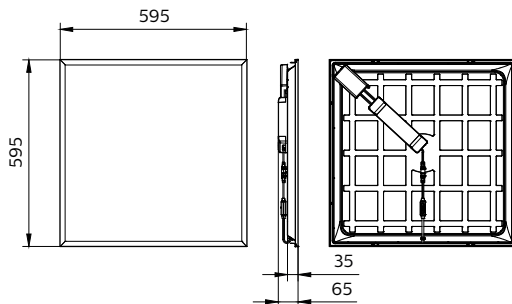

Ledinaire panel

