



CoreLine Recessed Spot

RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU

32 ° - 840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö säädettävä
- 6-napainen pistoliitin - Alumiini

CoreLine Recessed Spot täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Se on upotettujen spottivalojen valikoima, joka on tarkoitettu korvaamaan halogeenivalaisimet. Halogeenimaisen valon ja edullisen hinnan ansiosta se on asiakkaille houkutteleva vaihtoehto ledivalaisimiin siirryttäessä. Tuote tarjoaa luonnollisen kaltaista valoa korostusvalaistusta vaativiin kohteisiin. Se on myös ympäristöä säästävä ratkaisu, koska se tuo välitöntä energiansäästöä ja on pitkäikäinen. Pistoliittimien ansiosta asennus on nopeaa ja helppoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen valokeilan kulma	32 °	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	ENEC-merkintä	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskvyn arviointi – tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskvyyssä ei
Optiikan tyyppi	32 [Keilakulma 32°]		
Valaisimen valokeilan hajautus	32°		
Ohjauskäyttöliittymä	Analog		
Liitäntä	6-napainen pistoliitin		
kaapeli	-		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II		

CoreLine Recessed Spot

	ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	40
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	22

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevätvirta	7 A
Syttymisaika	500 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaiskorkeus	59,5 mm
Kokonaishalkaisija	95 mm
Väri	Alumiini
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	60 x NaN x NaN mm (2.3 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP44 [Johtosuojattu, roiskesuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]
Kestävyyssuokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	650 lm
---	--------

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	82 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	85
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	8 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938292699
Tilaustuotteen nimi	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU
EAN/UPC - tuote	8718699382926
Tilauskoodi	38292699
Paikallinen koodi	4250348
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja - pakkauksia ulomassa	18
SAP-materiaali	912401483050
SAP-nettopaino (kappale)	0.290 kg




Mittapiirros

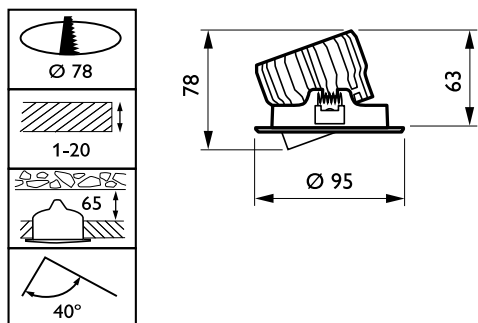


RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU

CoreLine Recessed Spot

Valonjakotiedot

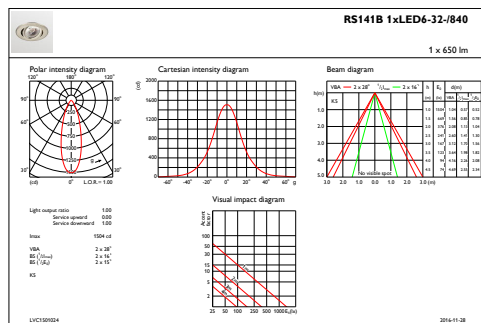

IFAS1_RS141B1xLED6-32-840



IFCC1_RS141B1xLED6-32-840

