


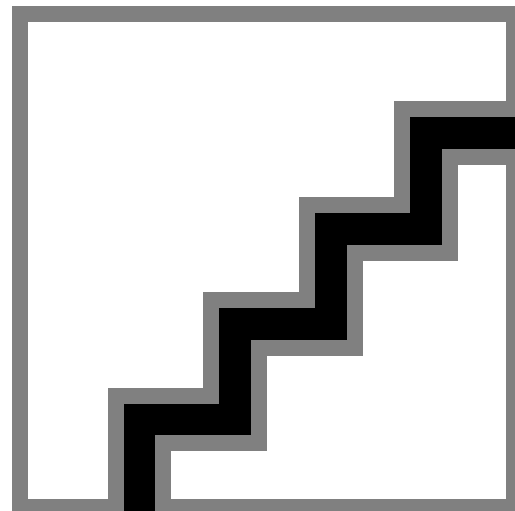

# CoreLine Recessed Spot

## RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH

32 ° - 830 Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö säädettävä -  
6-napainen pistoliitin - Valkoinen RAL9010

CoreLine Recessed Spot on edullinen upotettava alasvalo halogeenivalaisinten tilalle. Valaisimella on hyvä valotehokkuus ja edullinen hinta. Valaisin on ketjutettava ja IP44-luokiteltu. Valaisin on suunnattava ja himmennettävä, ja se tarjoaa luonnollisen kaltaista valoa korostusvalaistusta vaativiin kohteisiin. Sen asennus on nopeaa ja helppoa.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                       |                                                          | CE-merkintä          | CE-merkintä                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valonlähteen valokeilan kulma        | 32 °                                                     | ENEC-merkintä        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valonlähteen väri                    | 830 Lämmin valkoinen                                     | Takuuaika            | 5 vuotta                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valonlähde vaihdettavissa            | Ei                                                       | Remarks              | *-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. |
| Liitäntälaitteiden määrä             | 1 yksikkö                                                | Vakiovalo-ominaisuus | Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja     | PSR [ Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]                     | MCB-tuotteiden määrä | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä                                                    | RoHS-merkintä        | RoHS-merkintä                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Optiikan tyyppi                      | 32 [ Keilakulma 32°]                                     | Häikäisyindeksi CEN  | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valaisimen valokeilan hajautus       | 32°                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ohjauskäyttöliittymä                 | Analog                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Liitäntä                             | 6-napainen pistoliitin                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kaapeli                              | -                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suojausluokka IEC                    | Suojausluokka II                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hehkulankatesti                      | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tulenarkuusmerkintä                  | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## CoreLine Recessed Spot

### Käyttö ja sähkö tiedot

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ottojännite         | 220 - 240 V |
| Syöttötaajuus       | 50–60 Hz    |
| Kytkevätvirtasysäys | 7 A         |
| Syttymisaika        | 500 ms      |
| Tehokerroin (min.)  | 0.9         |

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |       |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Rungon materiaali                  | Valuألumiini                           |
| Heijastimen materiaali             | Polykarbonaatti                        |
| Optiikan materiaali                | Polykarbonaatti                        |
| Optiikan kuvun/linssin materiaali  | Polykarbonaatti                        |
| Kiinnitysmateriaali                | Stainless steel                        |
| Optiikan kuvun/linssin viimeistely | Kirkas                                 |
| Kokonaiskorkeus                    | 59,5 mm                                |
| Kokonaishalkaisija                 | 95 mm                                  |
| Väri                               | Valkoinen RAL9010                      |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys)  | 60 x NaN x NaN mm (2.3 x NaN x NaN in) |

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| IP-luokka               | IP44 [ Johtosuojattu, roiskesuojaus] |
| Mek. iskun suojauskoodi | IK02 [ 0.2 J standard]               |

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Valovirta alussa                | 900 lm  |
| Valovuotoleranssi               | +/-10%  |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa | 82 lm/W |
| Alun vast. värilämpötila        | 3000 K  |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Alun Värintoistoindeksi | 85                   |
| Alkukromaattisuus       | (0.43, 0.40) SDCM <5 |
| Ottoteho alussa         | 11 W                 |
| Tehonkulutustoleranssi  | +/-10%               |

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5 % |
| Lumen maintenance at median useful life* 50000 h        | L70 |

### Käyttökohteiden olosuhteet


|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Ympäristölämpötila-alue            | 0 ... +35 °C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C        |
| Suurin himmennystaso               | 10%          |

### Tuotetiedot

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Koko tuotekoodi                             | 871869938283499                |
| Tilastuotteen nimi                          | RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH |
| EAN/UPC – tuote                             | 8718699382834                  |
| Tilastukoodi                                | 38283499                       |
| Sähkönumero                                 | 4250350                        |
| Osoittaja – määrä/pakkaus                   | 1                              |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 18                             |
| Materiaalinumero (12NC)                     | 912401483037                   |
| Nettopaino (kappale)                        | 0,290 kg                       |



## Mittapiirros

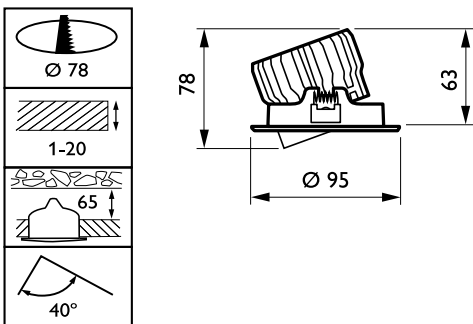

CoreLine RS140B/RS141B

## CoreLine Recessed Spot

