


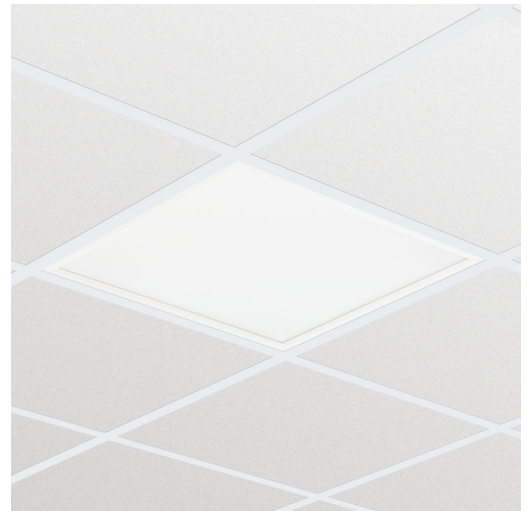

CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC

840 Neutraali valkoinen – Tehonsyöttöyksikkö säädettävä

Olipa kyseessä sitten uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostaminen, asiakkaat etsivät valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukkaan valon sekä huomattavia energia- ja ylläpitokustannussäästöjä. Uudella ledituotteiden CoreLine Panel – mallistolla voidaan korvata funktionaaliset valaisimet yleisvalaistussovelluksissa. Saatavilla nyt sekä Non-Office Compliant (NOC) versio, että toimistoyhteensopiva Office Compliant (OC) versio. Valinta, asennus ja huolto on helppo toteuttaa; kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Takuuaika	5 vuotta
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	MCB-tuotteiden määrä	24
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]	Häikäisyindeksi CEN	19
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Käyttö ja sähkö tiedot	
Optiikan tyyppi	No [-]	Ottojännite	220-240 V
Valaisimen valokeilan hajautus	100°	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjauskäyttöliittymä	-	Kytkevätvirtasysäys	12 A
Liitäntä	Pistoliitin ja vedonpoistin	Syttymisaika	0,25 ms
Kaapeli	-		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s		
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]		
CE-merkintä	CE-merkintä		
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä		

CoreLine Panel

Tehokerroin (min.)	0.9
--------------------	-----

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm
Väri	Valkoinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3600 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värielämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5

Ottoteho alussa	34 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L75

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10%

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938520000
Tilaustuotteen nimi	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC
EAN/UPC – tuote	8718699385200
Tilauskoodi	38520000
Sähkönumero	4250384
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	912401483127
Nettopaino (kappale)	4,250 kg



Mittapiirros

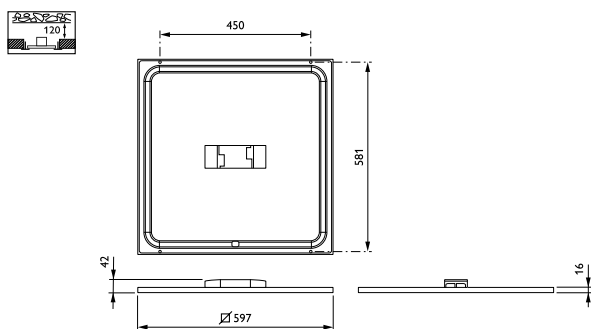

CoreLine Panel RC132V/RC133V

CoreLine Panel

