



CoreLine Downlight

DN131B LED20S/840 IA1 ALU

CoreLine Downlight ALU - 840 Neutraali valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR) - 6-napainen
pistoliitin - Suojausluokka I - Sormisuojaattu - Alumiini

CoreLine Downlight -valaisinvalikoima korvaa perinteiset pistokanta-alasvalot yleisvalaistuksessa monissa käyttökohteissa. Uudet Downlight -mallit ovat ketjutettavia. Saatavana on myös DALI-himmennettävät mallit. CoreLine Downlight-valaisimilla on pitkä 50 000 tunnin käyttöikä ja niiden valotehokkuus on jopa 90 lm/W. Heijastinvaihtoehtot alumiini ja valkoinen. Valaisinten asennus on helppoa suoraan perinteisten alasvalojen tilalle, asennusaukko joko 150 mm tai 200 mm, pistoliitin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	MCB-tuotteiden määrä	24
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR-E [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR)]	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Product Family Code	DN131B [CoreLine Downlight ALU]
Optiikan tyyppi	C [Korkeakiiltainen peili]	Käyttö ja sähkö tiedot	
Valaisimen valokeilan hajautus	70°	Ottojännite	220 - 240 V
Liitäntä	6-napainen pistoliitin	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kaapeli	-	Kytkeyntävirtasäys	16 A
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Syttymisaika	0.32 ms
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Tehokerroin (min.)	0.9
Tulenkäytömerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]		

CoreLine Downlight

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Alumiini
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaiskorkeus	109 mm
Kokonaishalkaisija	216 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.37) SDCM <5
Ottoteho alussa	22 W

Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
------------------------	--------

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-10 to +40 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869939712800
Tilaustuotteen nimi	DN131B LED20S/840 IA1 ALU
EAN/UPC – tuote	8718699397128
Tilauskoodi	39712800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910500465265
Nettopaino (kappale)	0.800 kg





Mittapiirros

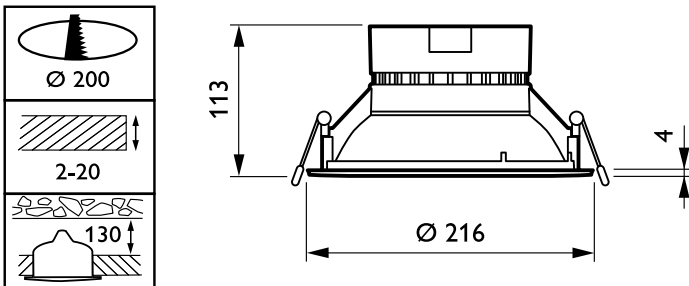

CoreLine Downlight DN130B/DN131B

Valonjakotiedot

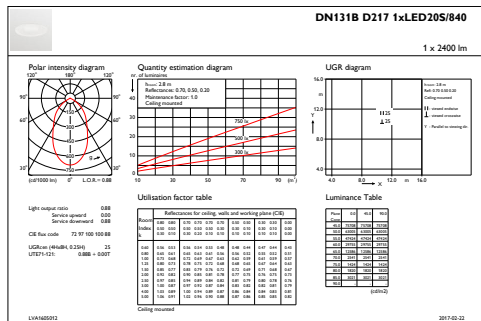

IFGU1_DN131BD2171xLED20S840

IFPC1_DN131BD2171xLED20S840

