



CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 W60L60 OC IA1

CORELINE PANEL - 840 Neutraali valkoinen - Virtalähde, DALI-liitântä ja SystemReady-liitântä

CoreLine Panel Generation 4 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista, jotka sopivat suoraan nykyisten yleisvalaisimien paikalle. CoreLine Panel -sarjan innovatiiviset MultiColour- ja Lumen-mallit sisältävät kaksi valkoista värisävyä ja neljä valovirta-asetusta yhdessä valaisimessa. Uuden liittimen ansiosta asennus on todella helppoa ja nopeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen valokeilan kulma	- °	Takuuaika	5 vuotta
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Jatkuva valontuotto	Ei
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	24
Liitântälaitteiden määrä	1 yksikkö	Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	Virtalähde, DALI-liitântä ja SystemReady-liitântä	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Liitântälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Tuoteperheen koodi	RC132V [CORELINE PANEL]
Optiikan tyyppi	90 [Keilakulma 90°]	Häikäisyindeksi CEN	19
Valaisimen valokeilan hajautus	90°	Valon tekniset tiedot	
Ohjauskäyttöliittymä	-	Kylläinen punainen	<50
Liitântä	Pistoliitin, 3-napainen	Käyttö ja sähkö tiedot	
kaapeli	-	Otojännite	220 - 240 V
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	CLO-tehonkulutus alussa	- W
Tulenarkuusmerkintä	-	Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
CE-merkintä	CE-merkintä	Kytkevävirta	12 A
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä		

CoreLine Panel

Syttymisaika	0,250 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polystyreeni
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	11 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3600 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	123 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	29 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen	5 %
50 000 tunnin käyttöiän aikana	
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin	-
käyttöiän aikana*	
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin	L80
käyttöiän aikana*	
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin	-
käyttöiän aikana*	
Valovirran teho keskimääräisen 100 000	-
tunnin käyttöiän aikana*	

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869996708600
Tilaustuotteen nimi	RC132V G4 LED36S/840 W60L60 OC IA1
EAN/UPC – tuote	8718699967086
Tilauskoodi	96708600
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
SAP-materiaali	910505100530
Nettopaino (kappale)	6,500 kg





Mittapiirros

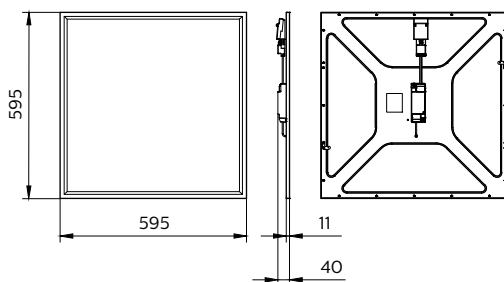

CoreLine Panel RC132V/RC133V

Valonjakotiedot

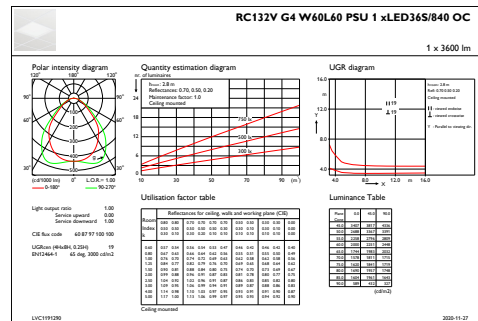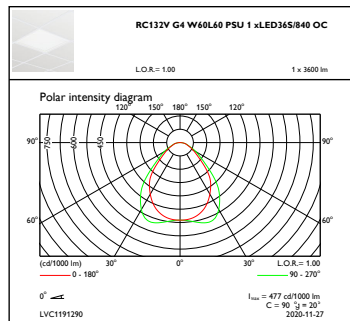

OFPC1_RC132VG4W60L60PSU1xLED365840OC

IFGU1_RC132VG4W60L60PSU1xLED365840OC

