



CoreLine Downlight

DN140B LED20S/840 WIA-E WR

Coreline Downlight Gen4 – 840 Neutraali valkoinen – Virtalähde SystemReady-liitännällä, InterAct-valmius – Valkoinen heijastin ilman ritilää – Pistoliitin ja vedonpoistin – Sormisuojaus

CoreLine Downlight täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Upotettujen valaisinten CoreLine Downlight -valikoima on tarkoitettu korvaamaan CFL-ni/CFL-i-pohjaiset downlight-valaisimet. Kokonaiskustannussäästöjen ansiosta se on asiakkaille houkutteleva vaihtoehto ledivalaisimiin siirryttäessä. Nämä valaisimet luovat luonnollisen kaltaista valoa yleisiin valaistuskohteisiin. Ne tarjoavat myös hyvän vastineen rahalle ja ympäristöä säästävän ratkaisun tuomalla välitöntä energiansäästöä ja kestävästi pidempään. Valaisinten asennusta helpottavat vakiomallinen koko ja pistoliittimet. Tämä Interact Ready -mallisto voidaan integroida langattoman yhteytensä ansiosta liittämään Interact-yhdyskäytäviin, -antureihin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	kaapeli	-
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	Virtalähde SystemReady-liitännällä, InterAct-valmius	CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Optiikan tyyppi	WR [Valkoinen heijastin ilman ritilää]	Takuuaika	5 vuotta
Valaisimen valokeilan hajautus	60°	Jatkuva valontuotto	Ei
Ohjauskäyttöliittymä	InterAct Pro	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	24
Liitäntä	Pistoliitin ja vedonpoistin	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
		Tuoteperheen koodi	DN140B [Coreline Downlight Gen4]

CoreLine Downlight

Häikäisyindeksi CEN	25
---------------------	----

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevännäyttö	4,8 A
Syttymisaika	0,056 ms
Tehokerroin (min.)	0.95

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Runon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaiskorkeus	108 mm
Kokonaishalkaisija	216 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	108 x NaN x NaN mm (4.3 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2200 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%

LED-valaisimen tehokkuus alussa	107 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.378,0.377) SDCM≤5
Ottoteho alussa	20.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen	5 %
50 000 tunnin käyttöajan aikana	
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin	L70
käyttöajan aikana*	

Käyttökohteiden olosuhteet



Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869997627900
Tilaustuotteen nimi	DN140B LED20S/840 WIA-E WR
EAN/UPC – tuote	8718699976279
Tilauskoodi	97627900
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910505101320
SAP-nettopaino (kappale)	0,680 kg



Mittapiirros

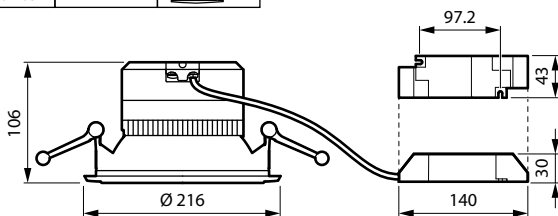

CoreLine Downlight DN140B

