



KeyLine, ripustettava

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH

KeyLine – Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä – Keskileveä keila – 74° x 74°

Nykyään monet toimistotiloja tarjoavat kiinteistöyhtiöt ja toimistovalaisuksen suunnittelijat suosivat valolinjoja. Syy tähän on yksinkertainen. Valolinjojen muotoilu on tyylikkään minimalistinen ja niiden tarjoama joustavuus on vertaansa vailla. Asennusvaihtoehdoissa ovat niin lyhyet kuin pitkät valolinjat, yksittäiset valaisimet, erilaiset muodot ja jopa värilliset valaistusvaihtoehdot – käytännössä kaikki on mahdollista. KeyLine tarjoaa kaikki nämä edut kilpailukykyiseen hintaan ja täyttää toimistovalaisuudesta koskevat normit.;KeyLine on huippuluokan valolinjatuotesarja, jonka ohut ja minimalistinen muotoilu houkuttelee huomaamatonta asennusta suosivia sisustajia. Korkean valovoiman ansiosta sillä voidaan valaista kirkaasti synkimmätkin toimistotilat. Mukavan valon ja vähäisen häikäisyn ansiosta KeyLine-tuotteiden valo on miellyttävää silmälle ja se täyttää UGR19-normit. Siksi KeyLine on ihanteellinen valinta niin suoriin valolinjoihin, yksittäisiin ripustusvalaistusta edellyttäviin paikkoihin kuin pinta-asennukseen. Tämä tuotevalikoima tarjoaa parhaan joustavuuden ja loputtomat asennusmahdollisuudet.;KeyLine-tuotesarjan joustavuus on eripituisten, -väristen ja -tehoisten ratkaisujen ansiota. Valaisimia voidaan asentaa L-kirjaimen muotoon yhtä hyvin kuin suoriin riveihin. Ratkaisun tehokkuus on jopa 130 lm/W, ja se voidaan aina päivittää langatonta liitettävyyttä ja ohjausta tukevilla toiminnoilla. Houkuttelevan hinnan lisäksi nämä monipuoliset KeyLine-ominaisuudet takaavat erinomaiseen hinta-laatusuhteen sekä edulliset kokonaiskustannukset.

Rajoitukset ja turvallisuus

- KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänkärsyvä vastaan. Suosittelemme, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos valaisimet altistuvat veden sisäänkärsyille IPX0-luokitusta koskevasta varoituksesta huolimatta, Philips ja Signify ei voi taata tuotteen turvallisuutta tai virheetöntä toimintaa. Tuotetakuu ei ole voimassa ja raukeaa automaattisesti.

Tuotetiedot

KeyLine, ripustettava

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	MB [Keskileveä keila]
Valaisimen valokeilan hajautus	74° x 74°
Ohjauskäyttöliittymä	DALI
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	22
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Tuoteperheen koodi	SM350C [KeyLine]
Häikäisyindeksi CEN	19

Valon tekniset tiedot	
Kylläinen punainen	<50

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevätvirta	23,1 A
Syttymisaika	221 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu

Kokonaispituus	1407 mm
Kokonaisleveys	70 mm
Kokonaiskorkeus	70 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 70 x 1407 mm (2.8 x 2.8 x 55.4 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojustu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	5000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	133 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.39, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	37.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	0,05 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80


Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951462450400
Tilaustuotteen nimi	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH
EAN/UPC – tuote	8719514624504
Tilauskoodi	62450400
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910925868386
SAP-nettopaino (kappale)	3,360 kg



KeyLine, ripustettava

Mittapiirros

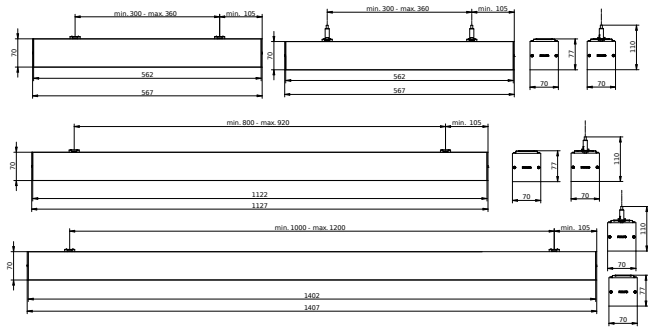

KeyLine Suspended SP350Pi

