



Ledinaire-paneeli RC065B

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 1PK

Tehonsyöttöyksikkö

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]
Valaisimen valokeilan hajautus	113°
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	3 vuotta
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	40

RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Häikäisyindeksi CEN	22

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220/240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	38 W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	38 W
Kytkevätavirtasäys	5 A
Syttymisaika	0,055 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optiikan kuvun/linssin materiaali	-

Ledinaire-paneeli RC065B

Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	39 mm
Leveys	- mm
Korkeus	39 mm
Väri	Valkoinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3400 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	38 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 7,5 %
50000 h


Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869979152000
Tilaustuotteen nimi	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 1PK
EAN/UPC – tuote	8718699791520
Tilauskoodi	79152000
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	912401483243
Nettopaino (kappale)	2,050 kg



Mittapiirros

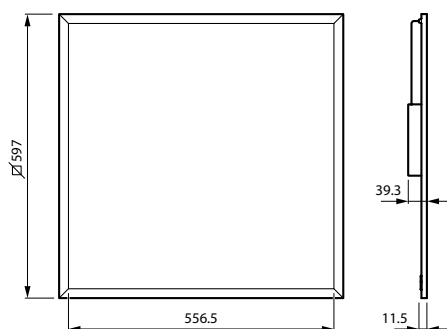

Panel RC065B

Ledinaire-paneeli RC065B

