



Ledinaire, uppoasennettava

RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	110 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	110 [Keilakulma 110°]
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	24

Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	25

Käyttö ja sähkötiedot

Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevätvirta	9,68 A
Syttymisaika	0,075 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Teräs

Ledinaire, uppoasennettava

Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	41 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	41 x 597 x 597 mm (1.6 x 23.5 x 23.5 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]
Kestävyyssuokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	4000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	SDCM<5
Ottoteho alussa	40 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-27%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöä aikana	0,075 %
--	---------

Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L65
--	-----

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016335040000
Tilaustuotteen nimi	RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – tuote	8710163350400
Tilauskoodi	35040000
Paikallinen koodi	4250727
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	911401842380
SAP-nettopaino (kappale)	2,790 kg



Mittapiirros

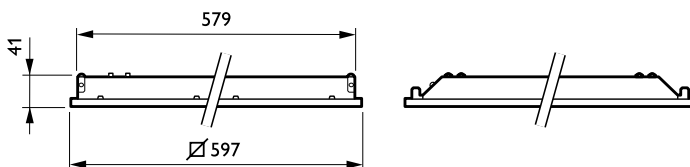

RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC

Ledinaire, uppoasennettava

