



CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC

840 Neutraali valkoinen – Tehonsyöttöyksikkö

CoreLine Panel Generation 4 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista LED-valaistuspaneeleista. Tämä LED-ratkaisujen mallisto sopii suoraan nykyisten yleisvalaisimien paikalle. CoreLine LED Panelin Multicolor/Lumen -ominaisuuden ansiosta valaisin sisältää useita väri- ja valovirtavaihtoehtoja: kaksi valkoisen valon väriä ja neljä valovirtavaihtoehtoa – kaikki yhdessä LED-paneelivalaisimessa. Uuden liittimen ansiosta näiden RC123V-LED-paneelien asennus on todella helppoa ja nopeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	– °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	90 [Keilakulma 90°]
Valaisimen valokeilan hajautus	90°
Ohjauskäyttöliittymä	–
Liitäntä	Liitinyksikkö 2-napainen
kaapeli	–
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	–
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	40
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	19
Valon tekniset tiedot	
Kylläinen punainen	<50
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	1,6
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 – 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	– W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	– W
Kytkevävirta	5,2 A

CoreLine Panel

Syttymisaika	0,051 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polystyreeni
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1195 mm
Kokonaisleveys	295 mm
Kokonaiskorkeus	11 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	11 x 295 x 1195 mm (0.4 x 11.6 x 47 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]
Kestävyyssuokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	3600 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	123 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Ottoteho alussa	29 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen	5 %
50 000 tunnin käyttöiän aikana	
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin - käyttöiän aikana*	
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin - käyttöiän aikana*	
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	-

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016336044700
Tilaustuotteen nimi	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC
EAN/UPC – tuote	8710163360447
Tilauskoodi	36044700
Paikallinen koodi	4250740
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	911401878880
SAP-nettopaino (kappale)	2,720 kg




Mittapiirros

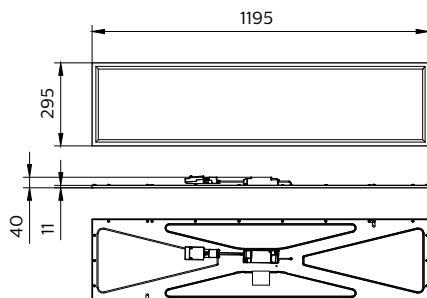


RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC

Valonjakotiedot



OFPC1_

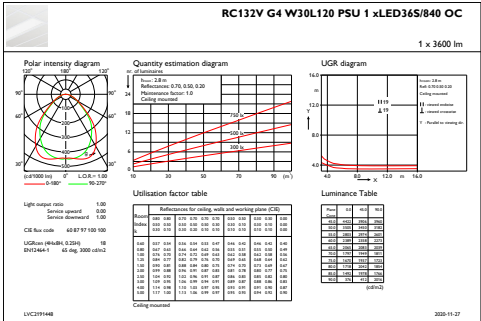

IFGU1_RC132VG4W30L120PSU1xLED36S840OC

