



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED20S/840 WIA-E WH

Coreline Slimdownlight G3_LSC - 840 Neutraali valkoinen -
Virtalähde SystemReady-liitännällä, InterAct-valmius -
Suojausluokka II - Valkoinen RAL9016

CoreLine SlimDownlight täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. CoreLine SlimDownlight on innovatiivinen sarja uppo- ja pinta-asenteisia valaisimia. Korkealaatuinen CoreLine SlimDownlight on suunniteltu korvaamaan olemassa olevat downlight-valaisimet CFL-ni/CFL-l-lampputekniikalla, ja se antaa tasaisen, luonnollisen valaistuksen monenlaisissa ympäristöissä. Tämä ratkaisu säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on ympäristöystävällinen ja säästää kustannuksia. Yksinkertaisen ja helpon asennuksen ansiosta upotettava valaisimemme mahtuu samankokoiseen asennusaukkoon, ja 34 mm:n vähimmäisupotussyvyyden ansiosta se säästää tilaa, mistä on hyötyä etenkin ahtaissa asennustiloissa. Saatavana on myös InterAct Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka ovat täysin yhteensopivia InterAct-yhdyskäytävien, tunnistimien ja ohjelmiston kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Valaisimen valokeilan hajautus	84°
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Ohjauskäyttöliittymä	InterAct Office
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Liitäntä	Liitinyksikkö 2-napainen
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	Virtalähde SystemReady-liitännällä, InterAct-valmius	kaapeli	-
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Optiikan tyyppi	90 [Keilakulma 90°]	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
		Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

CoreLine SlimDownlight

CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	24
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Tuoteperheen koodi	DN145B [Coreline Slimdownlight G3_LSC]
Häikäisyindeksi CEN	28

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevätvirta	4,5 A
Syttymisaika	0,0056 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polystyreeni
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	28 mm
Kokonaishalkaisija	217 mm
Väri	Valkoinen RAL9016
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	28 x NaN x NaN mm (1.1 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojau johdolta, roiskesuojattu]
-----------	---

Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]
-------------------------	------------------------

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2100 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	93 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38212,0.38031) SDCM<3
Ottoteho alussa	22.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen	0,1 %
50 000 tunnin käyttöiän aikana	
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin L70 käyttöiän aikana*	

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869997644699
Tilaustuotteen nimi	DN145B LED20S/840 WIA-E WH
EAN/UPC – tuote	8718699976446
Tilauskoodi	97644699
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	910505101198
SAP-nettopaino (kappale)	0,540 kg





Mittapiirros

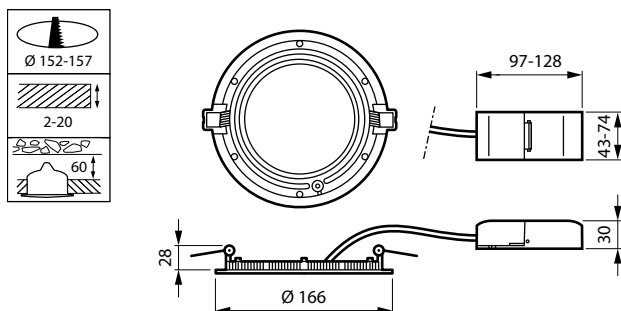

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight

Valonjakotiedot

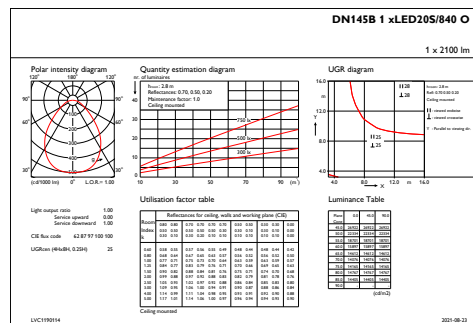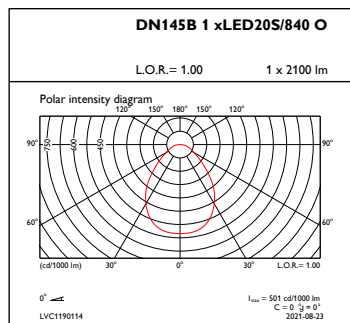

OFPC1_DN145B1xLED20S8400

IFGU1_DN145B1xLED20S8400

