


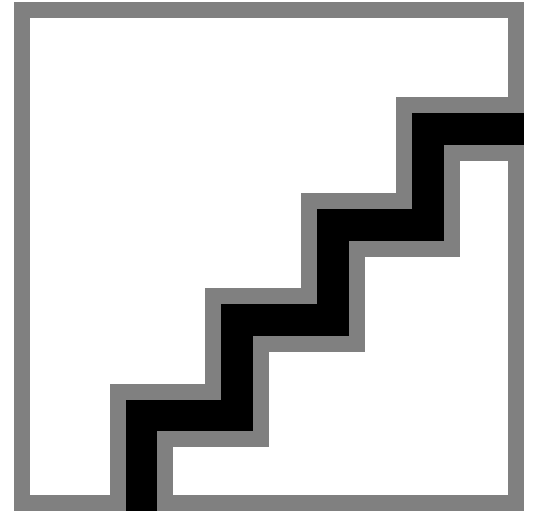

CoreLine Recessed Spot gen2

RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR

CoreLine Recessed Spot gen2 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Modulaarinen rakenne on räätälöitävissä tarpeiden mukaan. Mallistossa on monipuolinen valikoima valon värejä (CCT), valovirtaversioita, viimeistelyvärejä, kehystyyppejä ja liitäntävaihtoehtoja. CoreLine Recessed Spot gen2 -valaisimen kevyessä ja pienikokoisessa rungossa on aina painoliitin, joka mahdollistaa läpijohtotuksen ja tukee useita eri kokoisia kaapeleita asennuksen helpottamiseksi. Erinomaisen valon laadun, monipuolisten liitäntävaihtoehtojen, pitkän käyttöiän ja korkean hyötysuhteen ansiosta CoreLine Recessed Spot gen2 on ihanteellinen ratkaisu sisätilojen korostusvalaistukseen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Valaisimen asennus ja irrotus on jätettävä valtuutetulle sähköasentajalle, ja johdotuksen on noudatettava uusimpia IEE-sähköstandardeja tai kansallisia vaatimuksia tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteen valokeilan kulma	38 °	kaapeli	Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Optiikan tyyppi	Keilakulma 38°	Takuuaika	5 vuotta
Valaisimen valokeilan hajautus	-	Jatkuva valontuotto	Ei
Ohjauksen käyttöliittymä	riippuu virtalähteestä (1–10 V, DALI...)	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	144
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen		

CoreLine Recessed Spot gen2

Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Fotobiologinen riskimäärittäminen	0,2 m
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	21

Valon tekniset tiedot

Kylläinen punainen	<50
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	0.4

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirta	2,5 A
Syttymisaika	0,1 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Painevalettu alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	74 mm
Kokonaisleveys	68 mm
Kokonaiskorkeus	60 mm
Väri	Musta
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	60 x 68 x 74 mm (2.4 x 2.7 x 2.9 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/54 [Sormisuojaattu; suojattu pölykertymältä, roiskesuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	720 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	7.2 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	70

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10% (riippuen himmentimestä, ELV)
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951454834399
Tilaustuotteen nimi	RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR
EAN/UPC – tuote	8719514548343
Tilauskoodi	54834399
Paikallinen koodi	4257167
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	18
SAP-materiaali	911401899782



CoreLine Recessed Spot gen2

Mittapiirros

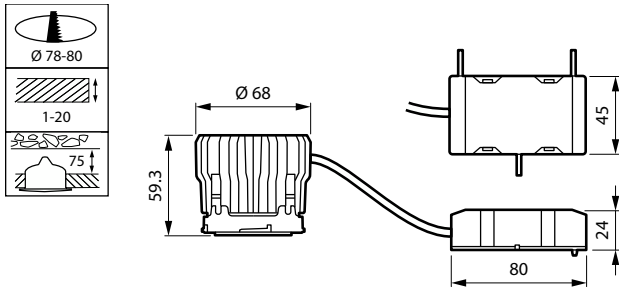

RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR

