



CoreLine Recessed Spot

RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH

LED Moduuli 600 lm - 32 ° - 830 lämmin valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö säädettävä - Push-in connector 6-pole
- Valkoinen

CoreLine Recessed Spot on edullinen upotettava alasvalo halogeenivalaisinten tilalle. Valaisimella on hyvä valotehokkuus ja edullinen hinta. Valaisin on ketjutettava ja IP44-luokiteltu. Valaisin on suunnattava ja himmennettävä, ja se tarjoaa luonnollisen kaltaista valoa korostusvalaistusta vaativiin kohteisiin. Sen asennus on nopeaa ja helppoa.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED6 [LED Moduuli 600 lm]
Valonlähteen valo-keilan kulma	32 °
Valonlähteen väri	830 lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PCC [Kirkas polykarbonaattikupu]
Liitäntä	PI6 [Push-in connector 6-pole]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II (II)
Hehkulankatesti	850/5 [Lämpötila 850 °C, kesto 5 s]
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Product Family Code	RS141B

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

• Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP44 [Suojattu 1 mm suurempien kiinteiden esineiden sisääntunkeutumiselta, roiskevedenpitävä]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	650 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	65 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	85
Ottoteho alussa	10 W

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	1.5 %

PHILIPS

CoreLine Recessed Spot

• Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suurin himmennystaso	10%


• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869606904299
Tilaustuotteen nimi	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH
EAN/UPC – tuote	8718696069042
Tilaukoodi	06904299
Sähkönumero	4259794

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauskäyttöä ulomassa laatikossa	18
Materiaalinumero (12NC)	910503910059
Nettopaino (kappale)	0.500 kg



Mittapiirros

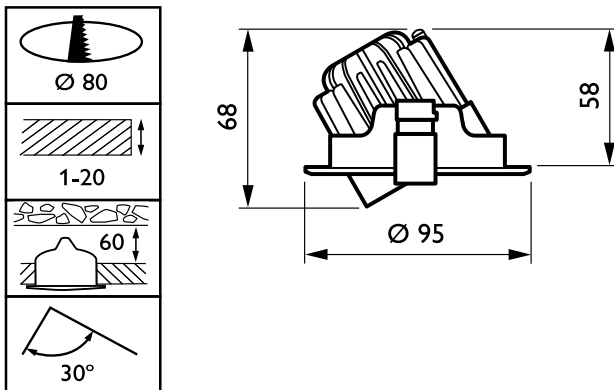

RS141B – ledimoduuli, järjestelmän valovirta 600 lm – säätelevä virtalähde



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Kesäkuu 28
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.