


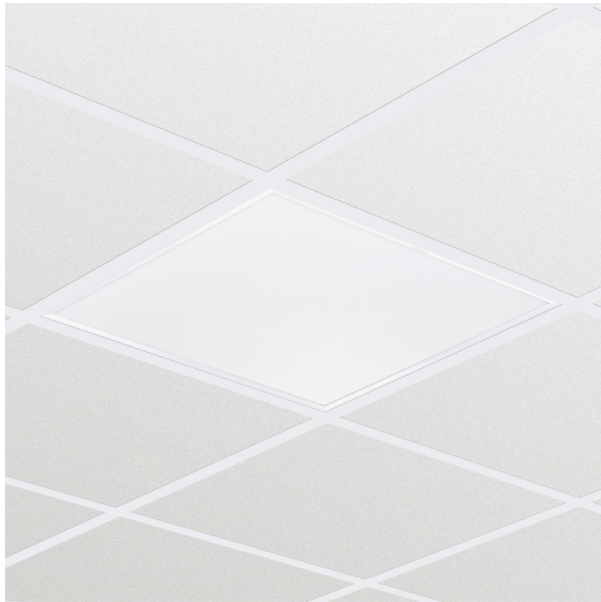

CoreLine Panel

RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3400 lm - 840

Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Leveys 0.60 m, pituus 0.60 m - Non office compliant version

CoreLine Panel on erittäin ohut ledivalaisin, joka mahtuu hyvin ahtaisiin alakattoihin. Ripustussarjalla varustettuna valaisin voidaan myös ripustaa. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän valaistusvaikutelman ja antaa hyvin valoa myös pystypinnoille. Uudessa valaisinversiossa on edellistä versiota kapeammat kehykset.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Lamppuperheen koodi	LED34S [LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3400 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	110 astetta
Liitäntä	PIP [Pistoliitin ja vedonpoistin]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II (II)
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Turvalaite	SC [Turvakaapeli]
Tyypikuvaus	NOC [Non office compliant version]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
UL-merkintä	Ei
Product Family Code	RC125B

• Valon tekniset tiedot

Valovuotoleranssi	+/-5%
-------------------	-------

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

• Mekaaniset tiedot ja runko

Geometria	W60L60 [Leveys 0.60 m, pituus 0.60 m]
Rungon materiaali	Teräs
Kytkenäälustan materiaali	Plastic

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Kosketussuojainen]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3400 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	83 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	41 W

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	0.38 %

PHILIPS


• Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Soveltuu satunnai- seen sytytykseen/ sammuutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)


• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869607031400
Tilaustuotteen nimi	RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – tuote	8718696070314

Tilauskoodi	07031400
Sähkönnumero	4259801
Osoittaja – määrä/ pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulom- massa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910503910106
Nettopaino (kappale)	4.100 kg



Mittapiirros



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Toukokuu 24
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.