



# CoreLine SlimDownlight

DN135C LED20S/840 PSU II WH

LED Moduuli, järjestelmän valovirta 2000 lm - 840

Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Suojausluokka II (II) - Valkoinen

CoreLine SlimDownlight valaisimet ovat erittäin ohuita ja upotettavia, ja ne on suunniteltu korvaamaan pistokantaloistelamppuja käyttävät downlight-valaisimet. Tuotteen alaiset kokonaiskustannukset houkuttelevat asiakkaita vaihtamaan ledivalaistukseen. CoreLine SlimDownlight luo luonnollisen valopinnan, joka soveltuu yleisvalaistukseen. Koska valaisimella saavutetaan heti energiansäästöä ja sen käyttöikä on huomattavasti pidempi, se on aidosti edullinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Asennus on helppoa, sillä valaisimen voi asentaa samaan asennusaukkoon ja sen upotussyvyys on erittäin pieni.

## Tuotetiedot

### • Yleistä tietoa

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Valonlähteiden määrä                 | 1 [ 1 kpl]                                             |
| Lamppuperheen koodi                  | LED20S [ LED Moduuli, järjestelmän valovirta 2000 lm]  |
| Valonlähteen väri                    | 840 Neutraali valkoinen                                |
| Valonlähde vaihdettavissa            | Ei                                                     |
| Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja     | PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]                              |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä                                                  |
| Optisen kuvun/linssin tyyppi         | O [ Opaali]                                            |
| Valaisimen valokeilan hajautus       | 135°                                                   |
| Turvavalaistus                       | No [-]                                                 |
| Liitäntä                             | PIP2 [ Push-in connector with 2 poles and pull relief] |
| Suojausluokka IEC                    | Suojausluokka II (II)                                  |
| RAL-vakioväri                        | Valkoinen RAL9016 (9016)                               |
| Hehkulankatesti                      | 650/5 [ Lämpötila 650 °C, kesto 5 s]                   |
| Tulenarkuusmerkintä                  | NO [-]                                                 |
| CE-merkintä                          | CE-merkintä                                            |
| ENEC-merkintä                        | -                                                      |
| Product Family Code                  | DN135B                                                 |

### • Käyttö ja sähkö tiedot

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ottojännite   | 220 - 240 V |
| Syöttötaajuus | 50-60 Hz    |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tehonkulutustoleranssi | +/-10% |
| Tehokerroin (nim.)     | 0.9    |

### • Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

### • Mekaaniset tiedot ja runko

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Rungon materiaali      | Alumiini        |
| Heijastimen materiaali | Polykarbonaatti |
| Optiikan materiaali    | Polykarbonaatti |

### • Hyväksyntä ja käyttökohteet

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| IP-luokka               | IP20 [ Kosketussuojainen] |
| Mek. iskun suojauskoodi | IK02 [ 0.2 ] standard]    |

### • Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valovirta alussa                | 2000 lm              |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa | 71 lm/W              |
| Alun vast. värilämpötila        | 4000 K               |
| Alun Värintoistoindeksi         | >80                  |
| Alkukromaattisuus               | (0.38, 0.38) SDCM <5 |
| Ottoteho alussa                 | 28 W                 |

# PHILIPS

## • Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Käyttöiän mediaani – L90B50                    | 15000 h |
| Käyttöiän mediaani – L80B50                    | 30000 h |
| Keskimääräinen käyttöikä – L70B50              | 50000 h |
| Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla | 1 %     |

## • Käyttökohteiden olosuhteet


|                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ympäristölämpötila-alue                        | 0 ... +35 °C                                                         |
| Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen | Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen) |

## • Tuotetiedot

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Koko tuotekoodi                            | 871869607049999             |
| Tilaustuotteen nimi                        | DN135C LED20S/840 PSU II WH |
| EAN/UPC – tuote                            | 8718696070499               |
| Tilauskoodi                                | 07049999                    |
| Sähkönumero                                | 4259873                     |
| Osoittaja – määrä/pakkaus                  | 1                           |
| Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa | 12                          |
| Materiaalinumero (12NC)                    | 910503910117                |
| Nettopaino (kappale)                       | 0.800 kg                    |



## Mittapiirros

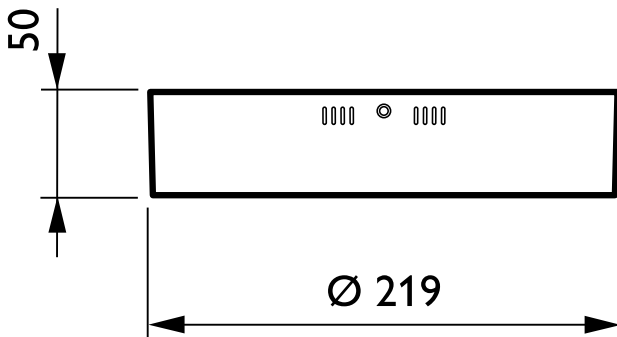

Virtalähde



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Heinäkuu 7  
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.