

NANO 800-2800




VÄRIT:   

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



NANO 800-2800

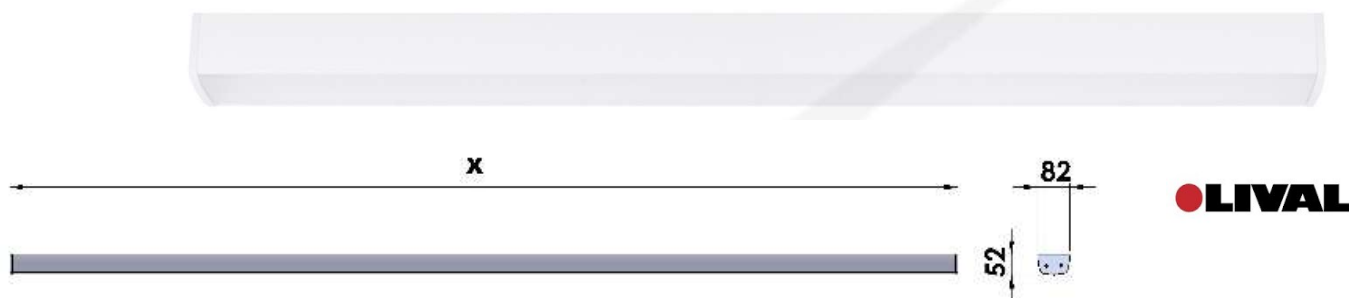

NANO	X	B	C
800 mm	812 mm	82 mm	52 mm
1200 mm	1212 mm	82 mm	52 mm
2400 mm	2412 mm	82 mm	52 mm
1200 mm telescope	1750 mm	82 mm	52 mm
2400 mm telescope	2950 mm	82 mm	52 mm

Teho 54W - 158W
Valovirta 6643lm-21456lm
Valovirran ylläpito 65000h (L70 B10)
Värit ● ○ ●

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI



Laadukas ja monipuolinen, Suomessa valmistettu lineaarinen valaisin kaikkeen yleisvalaistukseen. NANO VALAISINSARJA koostuu kolmesta eri pituisesta valaisimesta; 800mm, 1200mm, 2400mm ja 2800mm. Valaisimet voidaan kiinnittää suoraan kosketinkiskoon, vaijeriripustuksella, kattokiinnityksellä tai valaisinripustuskiskokiinnityksellä. Tuotteet ovat myös helposti ketjutettavissa liitosjohdoilla. NANO 2800 -valaisin on saatavilla myös asennuskiskoon sopivalla teleskooppikiinnityksellä, johon on mahdollista saada 45° tai 90° kulma. Tuotteet ovat saatavilla kolmella eri valonjaolla; opaali, mikroprisma tai asymmetrinen valonjako. Nano valaisinsarja on erittäin energiatehokas ja käy erinomaisesti kaikkeen yleisvalaistukseen tilasta riippumatta. Valaisimet ovat kestäviä, metallirunkoisia valaisimia, joiden käyttöikä on 50 000h (L80 B10). Tuotteella on monipuolinen valikoima liitosjohtoja ja kannakkeita. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 3 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 3000K, 4000
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 3 SDCM
Valovirta	6 643lm-21 456lm
Teho	54W - 158W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Kosketinkiskokiinnitys, Vaijerikiinnitys, Asennuskiskokiinnitys, Kattokiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

NANO 800-2800

Asennusmahdollisuudet




Valaisimet voidaan kiinnittää suoraan kosketinkiskoon, vaijerikiinnityksellä tai asennuskiskokiinnityksellä.



NANO 2400 -valaisin on saatavilla myös asennuskiskoon sopivalla teleskooppikiinnityksellä, johon on mahdollista saada 45° tai 90° kulma. NANO-sarjan valaisimia on neljää eri pituutta; 800mm, 1200mm, 2400mm ja 2800mm.


Valonjako

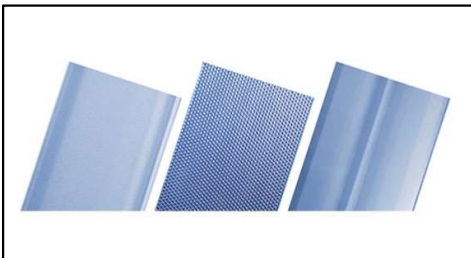

NANO valaisimet ovat saatavilla kolmella eri valonjaolla; opaali, mikroprisma tai asymmetrinen valonjako.


IKH:n myymälän
yleisvalaistus toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
Nano valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

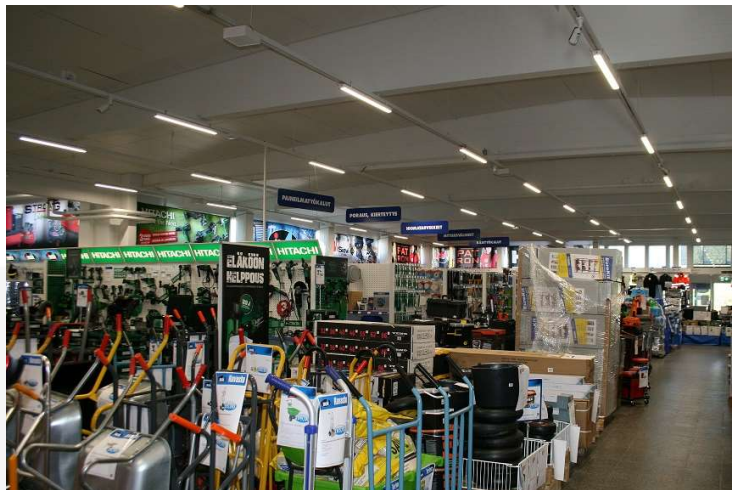

NANO 800-2800

Valonjakokäyrät

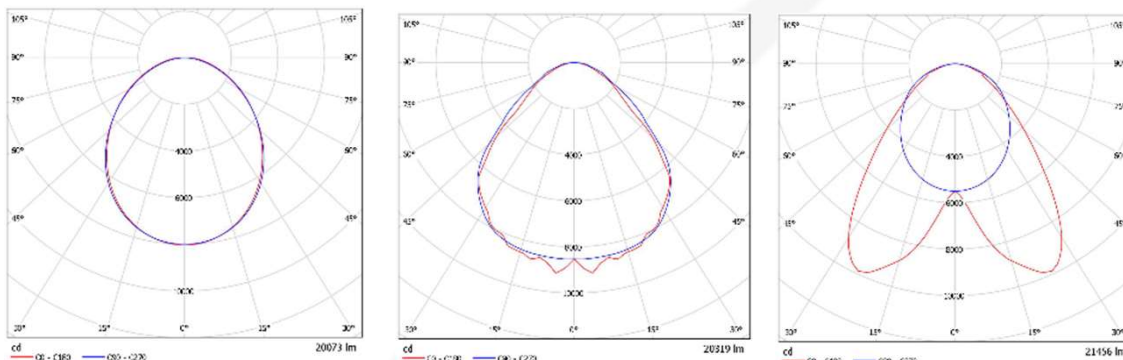

Valonjaot;
Opaali, Mikroprisma, Tupla-asymmetrinen

PROFIILIN PITUUS	VALONLÄHDE		TEHO				
	LED	mA	Väriämpötila	CRI	Maximi Lm	W	Lm/W
800 mm	LM800/830	350	3000K	CRI80+	6 875 Lm	54W	127Lm/W
800 mm	LM800/840	350	4000K	CRI80+	7 275 Lm	55W	132Lm/W
1200 mm	LM1200/830	350	3000K	CRI80+	10 300 Lm	81W	129Lm/W
1200 mm	LM1200/840	350	4000K	CRI80+	10 900 Lm	81W	135Lm/W
2400 mm	2xLM1200/830	350	3000K	CRI80+	20 150 Lm	160W	126Lm/W
2400 mm	2xLM1200/840	350	4000K	CRI80+	21 450 Lm	160W	134Lm/W



Ruokakaupan
yleisvalaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
Nano valaisimilla

NANO 800-2800

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

Tekniset tiedot

Yleisnimi

Tuotenimi

Asennus

Sisältää lampun

Valonlähteen tyyppi

Sisältää ohjauslaitteen

Kotelon materiaali

Nimellisjännitealue (V)

Pinnan suojaus

Rungon väri

Järjestelmän teho (W)

Suojausten materiaali

Väriämpötila-alue (K)

Harjattu pinta

LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)

Liitäntälaitteen tyyppi

Heijastin

Valon jakautuminen

(symmetrinen/epäsymmetrinen)

Pituus (mm)

Leveys (mm)

Himmennys DALI

Himmennys ohjelmoitavissa

Korkeus/syvyys (mm)

Suojausluokka

Koteloitiluokka (IP)

Jännitetyyppi

Valon väri

Värintoistoindeksi

Valonjako

Avauskulma (määritelty alue)

Valon suunta (suora/epäsuora)

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka

Valaisimen elinikä L80B10 (h)

Valovirta (lm)

Valotehokkuus (lm/W)

Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)

Yleisvalaisin

Nano

Ripustusasennus, Kattoasennus, Pinta-asennus

Kyllä

LED, kiinteä - EV011515

Kyllä

alumiini - EV000072

230

pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895

valkoinen - EV000202

hopea - EV000205

musta - EV000206

54W-158W

läpinäkyvä lasi - EV006800

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Ei

850

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530

matta - EV000146

symmetrinen - EV000181

Valitun moduulin mukaan

82

Optiona

Optiona Casambi

52

II - EV000583

IP23 - EV006407

AC - EV000460

valkoinen - EV000202

keltainen - EV000234

punainen - EV000233

80-89 - EV003581

hajottava linssi/optiikka/paneeli - EV014410

erittäin leveä säde >80° - EV011538

suora - EV000090

A++, A+, A (LED) - EV014986

50000

6643-21 456

85-125

SDCM2 - EV014015

NANO 800-2800

Sähkönumerot

Sähkönnumero	Tekninen nimi	Lamppujen/mo duulien lukumäärä	Valovirta (lm)	Valoteho (W)	Väriämpötila	Nimellisjännite (mA)
4261200	1200 8004lm/840 58W	1	7551	58	3000/4000	250/250
4261201	1200 7551lm/830 58W	1	7551	58	3000/4000	250/250
4261202	1200 11206lm/840 81W	1	10572	81	3000/4000	350/350
4261203	1200 10572/830 81W	1	10572	81	3000/4000	350/350
4261204	2400 11610/830 90W	2	11610	90	3000/4000	400/400
4261205	2400 12306lm/840 90W	2	11610	90	3000/4000	400/400
4261206	2400 14513/830 113W	2	14513	113	3000/4000	500/500
4261207	2400 15383lm/840 113W	2	14513	113	3000/4000	500/500
4261208	2400 18460lm/840 135W	2	17416	135	3000/4000	600/600
4261209	2400 17416/830 135W	2	17416	135	3000/4000	600/600
4261210	2400 21538lm/840 158W	2	20319	158	3000/4000	700/700
4261211	2400 20319/830 158W	2	20319	158	3000/4000	700/700
4261212	2800 11610/830 90W	2	11610	90	3000/4000	400/400
4261213	2800 12306lm/840 90W	2	11610	90	3000/4000	400/400
4261214	2800 14513/830 113W	2	14513	113	3000/4000	500/500
4261215	2800 15383lm/840 113W	2	14513	113	3000/4000	500/500
4261216	2800 18460lm/840 135W	2	17416	135	3000/4000	600/600
4261217	2800 17416/830 135W	2	17416	135	3000/4000	600/600
4261218	2800 21538lm/840 158W	2	20319	158	3000/4000	700/700
4261219	2800 20319/830 158W	2	20319	158	3000/4000	700/700

Tuotteet saatavilla valkoisena, mustana tai hopeana

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

Tarvikkeet

Sähkönnumero	Yleisnimi	Tekninen nimi	Varaosan tyyppi	Materiaali	Johtimien määrä
4261220	Kattokiinnike	KKPRR	muu - EV000154	alumiini - EV000072	
4261221	Kiinnike	KK70PRRv	muu - EV000154	alumiini - EV000072	
4261222	Kiinnike	KK110PRRv	muu - EV000154	alumiini - EV000072	
4261223	Kiinnike	KKPRRw	muu - EV000154	alumiini - EV000072	
4261224	Päätykannake	PKKPRR300/45°	pääty - EV000692	alumiini - EV000072	
4261225	Päätykannake	PKKPRR600/45°	pääty - EV000692	alumiini - EV000072	
4261226	Päätykannake	PKKPRR300/90°	pääty - EV000692	alumiini - EV000072	
4261227	Päätykannake	PKKPRR600/90°	pääty - EV000692	alumiini - EV000072	
4261228	Liitosjohto	LJMSK3x103mNAC31	kytkentäkaapeli - EV008511	valkoinen - EV000202	3
4261229	Liitosjohto	LJMSK3x103mSuko	kytkentäkaapeli - EV008511	valkoinen - EV000202	3
4261230	Liitosjohto	LJLJMSK3x153mNAC31/32	kytkentäkaapeli - EV008511	valkoinen - EV000202	3
4261231	Liitosjohto	LJLJMSK3x253mNAC31/32	kytkentäkaapeli - EV008511	valkoinen - EV000202	3
4261232	Liitosjohto	LJLJMSK5x153mNAC51/52	kytkentäkaapeli - EV008511	valkoinen - EV000202	5
4261233	Liitosjohto	LJLJMSK5x253mNAC51/52	kytkentäkaapeli - EV008511	valkoinen - EV000202	5

NANO 800-2800



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Mikko Nuutinen

 050 539 9163
mikko.nuutinen@skilux.fi

Valaistuksen ammattilainen