


TRIGGER LEAN



TRIGGER LEAN

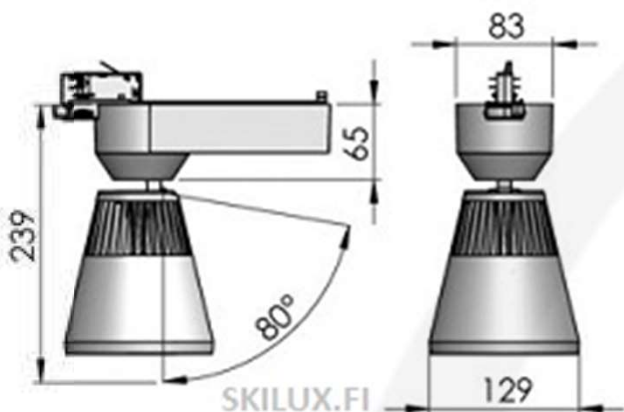

LIVAL

Teho 12W - 55W
Valovirta 788lm-5889lm
Valovirran ylläpito 55 000h (L80 B10)
Värit ● ○ ●

Heijastinkulmat
COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI



Trigger Lean on Suomessa valmistettu, erittäin korkeatasoinen, passiivi jäähdytteinen kohdevalaisin. Tuote on alumiinirunkoinen, kompakti ja tyylikäs kohdevalaisin, jonka runko myötäilee kosketinkiskoa. Valaisimen käyttöikä on n.50 000h (L80 B10). Trigger Lean on saatavissa joko 1-vaihe tai 3-vaihe kiskokiinnityksellä. Tuote on alumiinirunkoinen ja sopii erittäin hyvin kaikkeen kohdevalaistukseen, tilan koosta riippumatta. Trigger Leanilla voidaan toteuttaa erinomaisesti esimerkiksi elintarvikeliikkeen tai vaatemyymälän kohdevalaistus. Valaisimen valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,
Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K
Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

788lm-5889lm

Teho

12W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi


TRIGGER LEAN

Valonjakokäyrät

COB1206

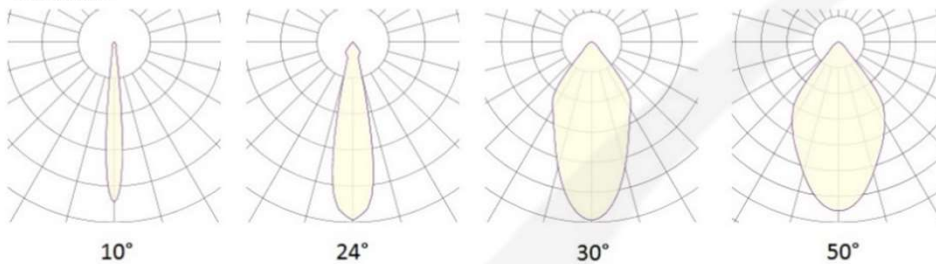

COB1212

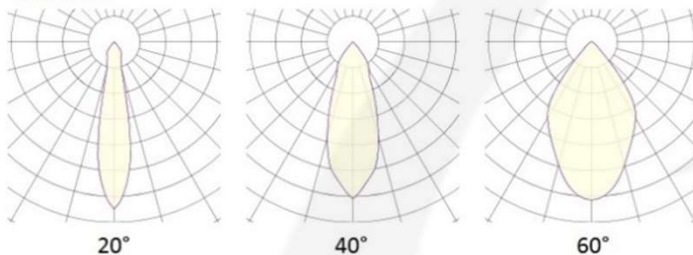

LED Module: Citizen CLU038-1206 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-1200mA

Output Current	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 2700K Below BBL	CRI 90+ 3000K Below BBL	CRI 90+ 3500K Below BBL	CRI 90+ 4000K
650mA	26W	2413Lm	2476Lm	2505Lm	1972Lm	2050Lm	2081Lm	2189Lm
900mA	36W	3341Lm	3428Lm	3468Lm	2730Lm	2838Lm	2881Lm	3031Lm
1050mA	42W	3898Lm	3999Lm	4046Lm	3185Lm	3311Lm	3361Lm	3536Lm

LED Module: Citizen CLU038-1212 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-1400mA

650mA	26W	2720Lm	2791Lm	2823Lm	2234Lm	2322Lm	2357Lm	2480Lm
900mA	40W	3766Lm	3864Lm	3909Lm	3093Lm	3215Lm	3263Lm	3485Lm
1050mA	42W	4394Lm	4508Lm	4561Lm	3608Lm	3751Lm	3807Lm	4006Lm



Elintarvikemyymälä
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
TRIGGER LEAN
valaisimilla



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

TRIGGER LEAN

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valoteho (W)	Värilämpötila	Nimellisjännite (mA)
4261258	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3898	42	3000/3000	1050/1050
4261259	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3898	42	3000/3000	1050/1050
4261260	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3898	42	3000/3000	1050/1050
4261261	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3999	42	4000/4000	1050/1050
4261262	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3999	42	4000/4000	1050/1050
4261263	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3999	42	4000/4000	1050/1050
4261264	3982lm/830 42W 3v kisko 50° Ho	Hopea	3982	42	3000/3000	1050/1050
4261265	3982lm/830 42W 3v kisko 50° Va	Valkoinen	3982	42	3000/3000	1050/1050
4261266	3982lm/830 42W 3v kisko 50° Mu	Musta	3982	42	3000/3000	1050/1050
4261267	4085lm/840 42W 3v kisko 50° Ho	Hopea	4085	42	4000/4000	1050/1050
4261268	4085lm/840 42W 3v kisko 50° Va	Valkoinen	4085	42	4000/4000	1050/1050
4261269	4085lm/840 42W 3v kisko 50° Mu	Musta	4085	42	4000/4000	1050/1050
4261270	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	5858	55	3000/3000	1400/1400
4261271	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	5858	55	3000/3000	1400/1400
4261272	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	5858	55	3000/3000	1400/1400
4261273	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	6010	55	4000/4000	1400/1400
4261274	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	6010	55	4000/4000	1400/1400
4261275	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	6010	55	4000/4000	1400/1400
4261276	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	2652	42	2400/2400	1050/1050
4261277	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	2652	42	2400/2400	1050/1050
4261278	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	2652	42	2000/2000	1050/1050
4261279	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	2139	42	2000/2000	1050/1050
4261280	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	2139	42	2000/2000	1050/1050
4261281	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	2139	42	2000/2000	1050/1050
4261282	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	3537	55	2400/2400	1400/1400
4261283	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	3537	55	2400/2400	1400/1400
4261284	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	3537	55	2400/2400	1400/1400
4261285	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	2853	55	2000/2000	1400/1400
4261286	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	2853	55	2000/2000	1400/1400
4261287	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	2853	55	2000/2000	1400/1400

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

Tekniset tiedot

Yleisnimi

Tuotenimi

Kosketinkiskoasennus

Suunnattavuus

Sisältää lampun

Lamppujen/moduulien lukumäärä

Valonlähteen tyyppi

Sisältää ohjauslaitteen

Kotelon materiaali

Nimellisjännitealue (V)

Pinnan suojaus

Rungon väri

Järjestelmän teho (W)

Suojausten materiaali

Värilämpötila-alue (K)

Harjattu pinta

LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)

Liitäntälaitteen tyyppi

Heijastin

Valon jakautuminen

(symmetrinen/epäsymmetrinen)

Pituus (mm)

Leveys (mm)

Himmennys DALI

Himmennys ohjelmoitavissa

Korkeus/syvyys (mm)

Suojausluokka

Kotelointiluokka (IP)

Jännitetyyppi

Valon väri

Värintoistoindeksi

Valonjako

Avauskulma (määritelty alue)

Valon suunta (suora/epäsuora)

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka

Valaisimen elinikä L80B10 (h)

Valovirta (lm)

Valotehokkuus (lm/W)

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)

Kohdevalaisin

TRIGGER LEAN

Kyllä

pyörivä ja kääntyvä - EV011544

Kyllä

1

LED, kiinteä - EV011515

Kyllä

alumiini - EV000072

230

pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895

valkoinen - EV000202

hopea - EV000205

musta - EV000206

10W-55W

läpinäkyvä lasi - EV006800

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K,

4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Ei

850

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530

matta - EV000146

symmetrinen - EV000181

194

129

Optiona

Optiona Casambi

188

II - EV000583

IP20 - EV006405

AC - EV000460

valkoinen - EV000202

keltainen - EV000234

punainen - EV000233

80-89 - EV003581

heijastin - EV000278

keskileveä säde 20-40° - EV011536

leveä säde 40-80° - EV011534

suora - EV000090

A++, A+, A (LED) - EV014986

50000

788-5889

85-125

SDCM2 - EV014015

TRIGGER LEAN



SKILUX VALAISTUS
— www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Mikko Nuutinen



050 539 9163
mikko.nuutinen@skilux.fi

Valaistuksen ammattilainen