

ECO CLEAN




ECO CLEAN

Heijastinkulmat

COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

Teho 11W-36W

Valovirta 1634lm-4455lm

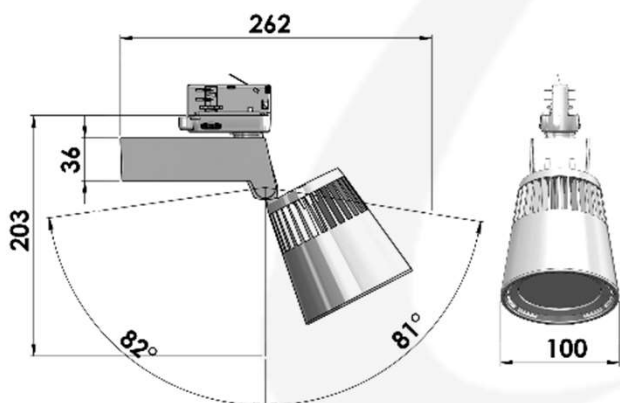

LIVAL

Helposti suunnattava, kompakti kohdevalaisin varustettuna passiivijäähdytyksellä. Eco Clean LED kohdevalaisin voidaan räätälöidä liiketilan tarpeiden mukaisesti ja se sopii hyvin myymälän kohdevalaistukseen. Tuotteella voidaan erinomaisesti toteuttaa esimerkiksi apteekkivalaistus tai market myymälänvalaistus. Olemme toteuttaneet Eco Clean -tuotteella mm. alusvaatemymälän valaistuksen ja näyteikkunavalistuksia. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K
Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1634lm-4455lm

Teho

11W-36W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi


ECO CLEAN

Valonjakokäyrät

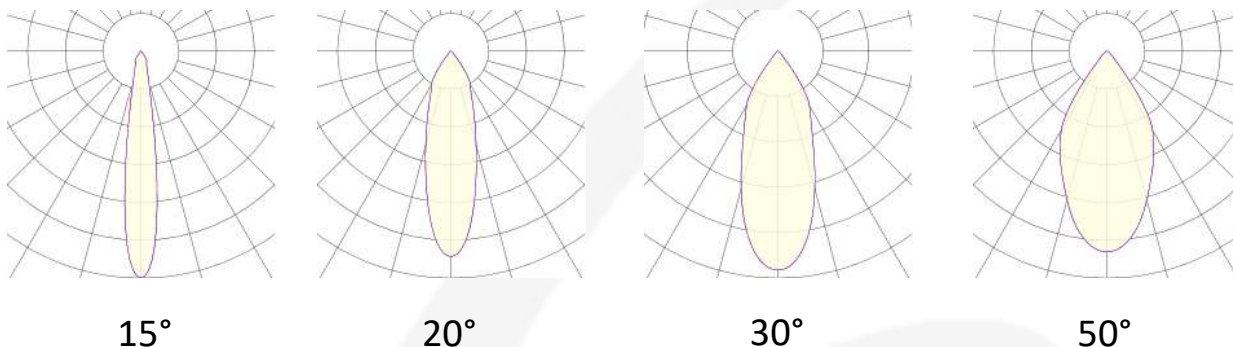

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Valovirta (lm)	Valoteho (W)	Väriämpötila (mA)	Nimellisjännite
4261288	3182lm/830 34W 3v kisko 30° Ho	3182	34	3000/3000	850/850
4261289	3182lm/830 34W 3v kisko 30° Va	3182	34	3000/3000	850/850
4261290	3182lm/830 34W 3v kisko 30° Mu	3182	34	3000/3000	850/850
4261291	3265lm/840 34W 3v kisko 30° Ho	3265	34	4000/4000	850/850
4261292	3265lm/840 34W 3v kisko 30° Va	3265	34	4000/4000	850/850
4261293	3265lm/840 34W 3v kisko 30° Mu	3265	34	4000/4000	850/850

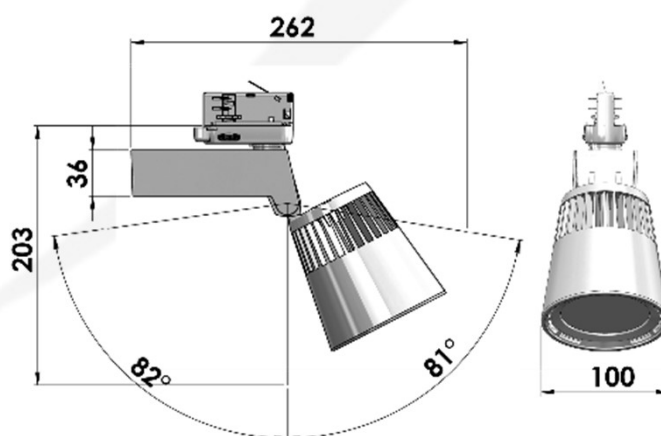

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

Tekniset tiedot	Yleisnimi	Kohdevalaisin
	Tuotenimi	ECO CLEAN
	Kosketinkiskoasennus	Kyllä
	Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä - EV011544
	Sisältää lampun	Kyllä
	Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
	Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä - EV011515
	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
	Kotelon materiaali	alumiini - EV000072
	Nimellisjännitealue (V)	230
	Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895
	Rungon väri	valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206
	Järjestelmän teho (W)	11W-36W
	Suojuksen materiaali	läpinäkyvä lasi - EV006800
	Väriämpötila-alue (K)	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
	Harjattu pinta	Ei
	LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)	850
	Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530
	Heijastin	matta - EV000146
	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen - EV000181
	Pituus (mm)	205
	Leveys (mm)	100
	Himmennys DALI	Optiona
	Himmennys ohjelmoitavissa	Optiona Casambi
	Korkeus/syvyys (mm)	164
	Suojausluokka	II - EV000583
	Kotelointiluokka (IP)	IP20 - EV006405
	Jännitetyyppi	AC - EV000460
	Valon väri	valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233
	Värintoistoindeksi	80-89 - EV003581
	Valonjako	heijastin - EV000278
	Avauskulma (määritelty alue)	keskileveä säde 20-40° - EV011536
	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora - EV000090
	Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED) - EV014986
	Valaisimen elinikä L80B10 (h)	50000
	Valovirta (lm)	1634-4455
	Valotehokkuus (lm/W)	85-125
	Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM2 - EV014015

ECO CLEAN


SKILUX 20 –vuotta
suomalaista
valoa
www.skilux.fi

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Mikko Nuutinen

 050 539 9163
mikko.nuutinen@skilux.fi

Valaistuksen ammattilainen