


GA-016 CAFETERIA




SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



GA-016 CAFETERIA

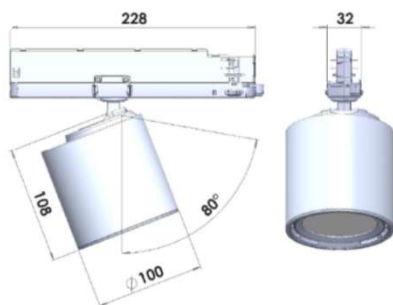

Tuote on saatavilla sekä varrellisena että varrettomana

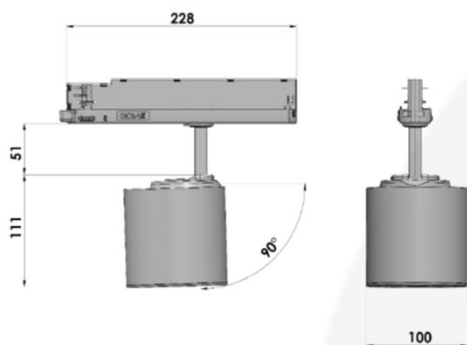

Teho 12W - 42W
Valovirta 1029lm-4080lm
Valovirran ylläpito 55 000h (L80 B10)
Värit ● ○ ●

Heijastinkulmat
COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°
3D
24°, 36°, 55°

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.



LIVAL

GA-016 Cafeteria on tyylikäs ja kompakti kohdevalaisin. Tämä Suomessa valmistettu tuote kuuluu Livalin GA-LED -valaisinsarjaan, jossa valaisimen liitäntälaite on rakennettu sisään kiskoadapteriin, valaisimet sopivat asennettavaksi 3-vaihekiskoon. GA-sarjan valaisimet ovat pieniä ja tehokkaita, jotka sopivat hyvin myymälä- ja liiketilavalaisuuteen. Tuotteen käyttöikä on 50 000h (L80B10). Valaisimen tehoskaala on erittäin laaja. Tuotteen saa myös räätälöitynä erityisellä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaan, esimerkiksi liha, kala ja leipomotuotteille. Valonvärin yhtenäisyys on MacAdams 2 SDCM. Monipuolisen heijastinvalikoiman myötä valaisin mukautuu monenlaiseen tilaan ja erilaisten kohteiden valaistukseen. Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K
Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1029lm-4080lm

Teho

12W-42W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

3-vaihe kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi

GA-016 CAFETERIA


Valonjakokäyrät




15°



20°




30°




50°

3D heijastimet


vähentävät häikäisyä ja takaavat tasaisemman valonjaon



24°



36°



55°

LED Module: Citizen CLU038-1206 Ver. 6 - COB luminous flux:

Output	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Current	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
		Below BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL
550mA	22W	2059Lm	2113Lm	2193Lm	1814Lm	1886Lm	1914Lm	2014Lm
700mA	28W	2620Lm	2688Lm	2720Lm	2310Lm	2401Lm	2437Lm	2564Lm
900mA	36W	3369Lm	3457Lm	3497Lm	2969Lm	3086Lm	3132Lm	3296Lm
1050mA	42W	3931Lm	4033Lm	4080Lm	3464Lm	3601Lm	3655Lm	3846Lm



Aarikan uusi myymälä
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
GA-016 Cafeteria
valaisimilla



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

GA-016 CAFETERIA

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)
4262206	3182lm/830 34W 30° Ho	Hopea	3182	34
4262207	3182lm/830 34W 30° Va	Valkoinen	3182	34
4262208	3182lm/830 34W 30° Mu	Musta	3182	34
4262209	3265lm/840 34W 30° Ho	Hopea	3265	34
4262210	3265lm/840 34W 30° Va	Valkoinen	3265	34
4262211	3265lm/840 34W 30° Mu	Musta	3265	34
4262212	2915lm/930BBL 34W 30° Ho	Hopea	2915	34
4262213	2915lm/930BBL 34W 30° Va	Valkoinen	2915	34
4262214	2915lm/930BBL 34W 30° Mu	Musta	2915	34
4262215	3113lm/940 34W 30° Ho	Hopea	3113	34
4262216	3113lm/940 34W 30° Va	Valkoinen	3113	34
4262217	3113lm/940 34W 30° Mu	Musta	3113	34

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

Parturikampaamo
Hovikamman tilat
valaistiin suomalaisilla
LIVAL
GA-016 Cafeteria
valaisimilla. Tuote sopii
erinomaisesti vaativaan
värintoistoon.



GA-016 CAFETERIA

Tekniset tiedot

Yleisnimi	Kohdevalaisin
Tuotenimi	GA16 Cafeteria
Kosketinkiskoasennus	Kyllä
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä - EV011544
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä - EV011515
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kotelon materiaali	alumiini - EV000072
Nimellisjännitealue (V)	230
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895
Rungon väri	valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206
Järjestelmän teho (W)	12W-42W
Suojausmateriaali	läpinäkyvä lasi - EV006800
Värilämpötila-alue (K)	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Harjattu pinta	Ei
LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)	850
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530
Heijastin	matta - EV000146
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen - EV000181
Pituus (mm)	228
Leveys (mm)	100
Himmennys DALI	Optiona
Himmennys ohjelmoitavissa	Optiona Casambi
Korkeus/syvyys (mm)	98
Suojausluokka	II - EV000583
Kotelointiluokka (IP)	IP20 - EV006405
Jännitetyyppi	AC - EV000460
Valon väri	valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233
Värintoistoindeksi	80-89 - EV003581
Valonjako	heijastin - EV000278
Avauskulma (määritelty alue)	keskileveä säde 20-40° - EV011536
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora - EV000090
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED) - EV014986
Valaisimen elinikä L80B10 (h)	50000
Valovirta (lm)	1029-4080
Valotehokkuus (lm/W)	85-97
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM2 - EV014015

GA-016 CAFETERIA



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Mikko Nuutinen

 **050 539 9163**
mikko.nuutinen@skilux.fi

Valaistuksen ammattilainen