


LEAN DL



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



LEAN DL

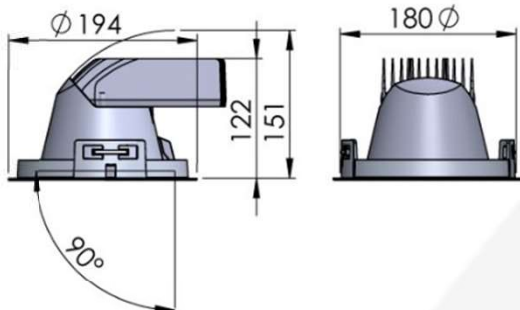

LIVAL

Teho 12W - 55W
Valovirta 946lm-6 012lm
Valovirran ylläpito 55 000h (L80 B10)
Värit ● ○ ●

Heijastinkulmat
COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI



Korkeatasoinen, passiivijäähdytyksellä varustettu Lean dl alasvalo on erinomainen valinta yleistilan ja kohteen valaisemiseen. Tämä Suomessa valmistettu tuote on laajan nokan kääntösäteen ansiosta helposti kohdennettavissa, jonka myötä valaisin sopii myös matalan tilan kohdevalaistukseen sekä myymälän yleisvalaistuksen. Lean dl alasvalo sopii hyvin myös seinien ja hyllyjen valaistukseen. Tuotteen käyttöikä on n.50 000h (L80 B10). Tällä tuotteella olemme toteuttaneet mm. palvelutiskin valaistuksia sekä julkisten tilojen yleisvalaistuksia. Tuotteeseen on saatavana Dali himmennys tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valon väri yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.


Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	946lm-6012lm
Teho	12W-55W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Uppoasennus
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen(~RAL 9016), Hopea(~RAL 9006), Musta(~RAL 9005)


LEAN DL

Valonjakokäyrät

COB1206

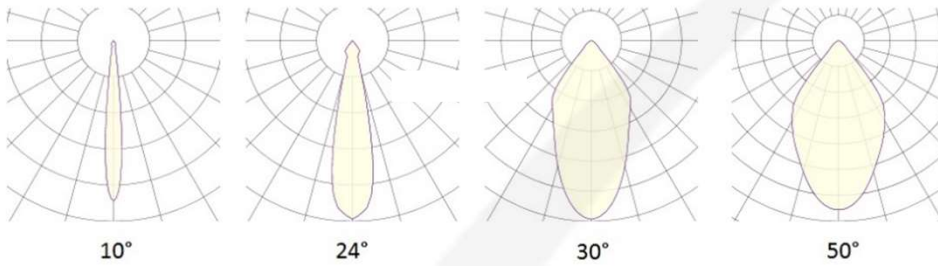

COB1212

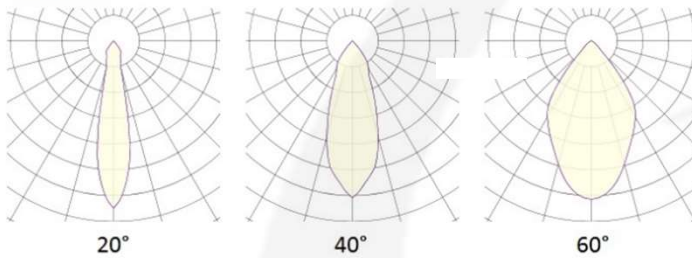

Korkean, julkisentilan
yleisvalaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
LEAD DL valaisimilla



Ruokakaupan
tuoretiskin valaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
LEAD DL valaisimilla

Yleisnimi	Alasvalo
Tuotenimi	LEAN DL
Kattoasennus	Kyllä
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä - EV011544
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä - EV011515
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kotelon materiaali	alumiini - EV000072
Nimellisjännitealue (V)	230
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895
Rungon väri	valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206
Järjestelmän teho (W)	12W-55W
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä lasi - EV006800
Väriämpötila-alue (K)	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Harjattu pinta	Ei
LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)	850-1400
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530
Heijastin	matta - EV000146
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen - EV000181
Pituus (mm)	203
Leveys (mm)	193
Himmennys DALI	Optiona
Himmennys ohjelmoitavissa	Optiona Casambi
Korkeus/syvyys (mm)	123
Suojausluokka	II - EV000583
Kotelointiluokka (IP)	IP20 - EV006405
Jännitetyyppi	AC - EV000460
Valon väri	valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233
Värintoistoindeksi	80-89 - EV003581
Valonjako	heijastin - EV000278
Avauskulma (määritelty alue)	Kapea, keskileveä, leveä säde 10°-80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora - EV000090
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED) - EV014986
Valaisimen elinikä L80B10 (h)	50000
Valovirta (lm)	946-6012
Valotehokkuus (lm/W)	85-125
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM2 - EV014015

LEAN DL

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)	Väriämpötila (mK)	Nimellisjännite
4262266	3155lm/830 34W 30° Ho	Hopea	3155	34	3000/3000	850/850
4262267	3155lm/830 34W 30° Mu	Musta	3155	34	3000/3000	850/850
4262268	3155lm/830 34W 30° Va	Valkoinen	3155	34	3000/3000	850/850
4262269	3348lm/830 34W 24° Ho	Hopea	3348	34	3000/3000	850/850
4262270	3348lm/830 34W 24° Mu	Musta	3348	34	3000/3000	850/850
4262271	3348lm/830 34W 24° Va	Valkoinen	3348	34	3000/3000	850/850
4262272	3306lm/830 34W 10° Ho	Hopea	3306	34	3000/3000	850/850
4262273	3306lm/830 34W 10° Mu	Musta	3306	34	3000/3000	850/850
4262274	3306lm/830 34W 10° Va	Valkoinen	3306	34	3000/3000	850/850
4262275	3223lm/830 34W 50° Ho	Hopea	3223	34	3000/3000	850/850
4262276	3223lm/830 34W 50° Mu	Musta	3223	34	3000/3000	850/850
4262277	3223lm/830 34W 50° Va	Valkoinen	3223	34	3000/3000	850/850
4262278	3898lm/830 42W 30° Ho	Hopea	3898	42	3000/3000	1050/1050
4262279	3898lm/830 42W 30° Mu	Musta	3898	42	3000/3000	1050/1050
4262280	3898lm/830 42W 30° Va	Valkoinen	3898	42	3000/3000	1050/1050
4262281	4136lm/830 42W 24° Ho	Hopea	4136	42	3000/3000	1050/1050
4262282	4136lm/830 42W 24° Mu	Musta	4136	42	3000/3000	1050/1050
4262283	4136lm/830 42W 24° Va	Valkoinen	4136	42	3000/3000	1050/1050
4262284	4085lm/830 42W 10° Ho	Hopea	4085	42	3000/3000	1050/1050
4262285	4085lm/830 42W 10° Mu	Musta	4085	42	3000/3000	1050/1050
4262286	4085lm/830 42W 10° Va	Valkoinen	4085	42	3000/3000	1050/1050
4262287	3982lm/830 42W 50° Ho	Hopea	3982	42	3000/3000	1050/1050
4262288	3982lm/830 42W 50° Mu	Musta	3982	42	3000/3000	1050/1050
4262289	3982lm/830 42W 50° Va	Valkoinen	3982	42	3000/3000	1050/1050
4262290	3237lm/840 34W 30° Ho	Hopea	3237	34	4000/4000	850/850
4262291	3237lm/840 34W 30° Mu	Musta	3237	34	4000/4000	850/850
4262292	3237lm/840 34W 30° Va	Valkoinen	3237	34	4000/4000	850/850
4262293	3435lm/840 34W 24° Ho	Hopea	3435	34	4000/4000	850/850
4262294	3435lm/840 34W 24° Mu	Musta	3435	34	4000/4000	850/850
4262295	3435lm/840 34W 24° Va	Valkoinen	3435	34	4000/4000	850/850
4262296	3391lm/840 34W 10° Ho	Hopea	3391	34	4000/4000	850/850
4262297	3391lm/840 34W 10° Mu	Musta	3391	34	4000/4000	850/850
4262298	3391lm/840 34W 10° Va	Valkoinen	3391	34	4000/4000	850/850
4262299	3307lm/840 34W 50° Ho	Hopea	3307	34	4000/4000	850/850
4262300	3307lm/840 34W 50° Mu	Musta	3307	34	4000/4000	850/850
4262301	3307lm/840 34W 50° Va	Valkoinen	3307	34	4000/4000	850/850
4262302	3999lm/840 42W 30° Ho	Hopea	3999	42	4000/4000	1050/1050
4262303	3999lm/840 42W 30° Mu	Musta	3999	42	4000/4000	1050/1050
4262304	3999lm/840 42W 30° Va	Valkoinen	3999	42	4000/4000	1050/1050
4262305	4243lm/840 42W 24° Ho	Hopea	4243	42	4000/4000	1050/1050
4262306	4243lm/840 42W 24° Mu	Musta	4243	42	4000/4000	1050/1050
4262307	4243lm/840 42W 24° Va	Valkoinen	4243	42	4000/4000	1050/1050
4262308	4191lm/840 42W 10° Ho	Hopea	4191	42	4000/4000	1050/1050
4262309	4191lm/840 42W 10° Mu	Musta	4191	42	4000/4000	1050/1050
4262310	4191lm/840 42W 10° Va	Valkoinen	4191	42	4000/4000	1050/1050
4262311	4085lm/840 42W 50° Ho	Hopea	4085	42	4000/4000	1050/1050
4262312	4085lm/840 42W 50° Mu	Musta	4085	42	4000/4000	1050/1050
4262313	4085lm/840 42W 50° Va	Valkoinen	4085	42	4000/4000	1050/1050

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

LEAN DL

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta Valotehokkuus		Nimellisjännite
			(lm)	(W)	
4262314	2680lm/930BBL 34W 30° Ho	Hopea	2680	34 3000/3000	850/850
4262315	2680lm/930BBL 34W 30° Mu	Musta	2680	34 3000/3000	850/850
4262316	2680lm/930BBL 34W 30° Va	Valkoinen	2680	34 3000/3000	850/850
4262317	2844lm/930BBL 34W 24° Ho	Hopea	2844	34 3000/3000	850/850
4262318	2844lm/930BBL 34W 24° Mu	Musta	2844	34 3000/3000	850/850
4262319	2844lm/930BBL 34W 24° Va	Valkoinen	2844	34 3000/3000	850/850
4262320	2809lm/930BBL 34W 10° Ho	Hopea	2809	34 3000/3000	850/850
4262321	2809lm/930BBL 34W 10° Mu	Musta	2809	34 3000/3000	850/850
4262322	2809lm/930BBL 34W 10° Va	Valkoinen	2809	34 3000/3000	850/850
4262323	2737lm/930BBL 34W 50° Ho	Hopea	2737	34 3000/3000	850/850
4262324	2737lm/930BBL 34W 50° Mu	Musta	2737	34 3000/3000	850/850
4262325	2737lm/930BBL 34W 50° Va	Valkoinen	2737	34 3000/3000	850/850
4262326	3311lm/930BBL 42W 30° Ho	Hopea	3311	42 3000/3000	1050/1050
4262327	3311lm/930BBL 42W 30° Mu	Musta	3311	42 3000/3000	1050/1050
4262328	3311lm/930BBL 42W 30° Va	Valkoinen	3311	42 3000/3000	1050/1050
4262329	3513lm/930BBL 42W 24° Ho	Hopea	3513	42 3000/3000	1050/1050
4262330	3513lm/930BBL 42W 24° Mu	Musta	3513	42 3000/3000	1050/1050
4262331	3513lm/930BBL 42W 24° Va	Valkoinen	3513	42 3000/3000	1050/1050
4262332	3470lm/930BBL 42W 10° Ho	Hopea	3470	42 3000/3000	1050/1050
4262333	3470lm/930BBL 42W 10° Mu	Musta	3470	42 3000/3000	1050/1050
4262334	3470lm/930BBL 42W 10° Va	Valkoinen	3470	42 3000/3000	1050/1050
4262335	3382lm/930BBL 42W 50° Ho	Hopea	3382	42 3000/3000	1050/1050
4262336	3382lm/930BBL 42W 50° Mu	Musta	3382	42 3000/3000	1050/1050
4262337	3382lm/930BBL 42W 50° Va	Valkoinen	3382	42 3000/3000	1050/1050
4262338	2862lm/940 34W 30° Ho	Hopea	2862	34 4000/4000	850/850
4262339	2862lm/940 34W 30° Mu	Musta	2862	34 4000/4000	850/850
4262340	2862lm/940 34W 30° Va	Valkoinen	2862	34 4000/4000	850/850
4262341	3037lm/940 34W 24° Ho	Hopea	3037	34 4000/4000	850/850
4262342	3037lm/940 34W 24° Mu	Musta	3037	34 4000/4000	850/850
4262343	3037lm/940 34W 24° Va	Valkoinen	3037	34 4000/4000	850/850
4262344	3000lm/940 34W 10° Ho	Hopea	3000	34 4000/4000	850/850
4262345	3000lm/940 34W 10° Mu	Musta	3000	34 4000/4000	850/850
4262346	3000lm/940 34W 10° Va	Valkoinen	3000	34 4000/4000	850/850
4262347	2923lm/940 34W 50° Ho	Hopea	2923	34 4000/4000	850/850
4262348	2923lm/940 34W 50° Mu	Musta	2923	34 4000/4000	850/850
4262349	2923lm/940 34W 50° Va	Valkoinen	2923	34 4000/4000	850/850
4262350	3536lm/940 42W 30° Ho	Hopea	3536	42 4000/4000	1050/1050
4262351	3536lm/940 42W 30° Mu	Musta	3536	42 4000/4000	1050/1050
4262352	3536lm/940 42W 30° Va	Valkoinen	3536	42 4000/4000	1050/1050
4262353	3751lm/940 42W 24° Ho	Hopea	3751	42 4000/4000	1050/1050
4262354	3751lm/940 42W 24° Mu	Musta	3751	42 4000/4000	1050/1050
4262355	3751lm/940 42W 24° Va	Valkoinen	3751	42 4000/4000	1050/1050
4262356	3705lm/940 42W 10° Ho	Hopea	3705	42 4000/4000	1050/1050
4262357	3705lm/940 42W 10° Mu	Musta	3705	42 4000/4000	1050/1050
4262358	3705lm/940 42W 10° Va	Valkoinen	3705	42 4000/4000	1050/1050
4262359	3612lm/940 42W 50° Ho	Hopea	3612	42 4000/4000	1050/1050
4262360	3612lm/940 42W 50° Mu	Musta	3612	42 4000/4000	1050/1050
4262361	3612lm/940 42W 50° Va	Valkoinen	3612	42 4000/4000	1050/1050

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

LEAN DL

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)	Nimellisjännite
4262362	5761lm/830 55W 40° Ho	Hopea	5761	55 3000/3000	1400/1400
4262363	5761lm/830 55W 40° Va	Valkoinen	5761	55 3000/3000	1400/1400
4262364	5761lm/830 55W 40° Mu	Musta	5761	55 3000/3000	1400/1400
4262365	5910lm/840 55W 40° Ho	Hopea	5910	55 4000/4000	1400/1400
4262366	5910lm/840 55W 40° Va	Valkoinen	5910	55 4000/4000	1400/1400
4262367	5910lm/840 55W 40° Mu	Musta	5910	55 4000/4000	1400/1400
4262368	5736lm/830 55W 20° Ho	Hopea	5736	55 3000/3000	1400/1400
4262369	5736lm/830 55W 20° Va	Valkoinen	5736	55 3000/3000	1400/1400
4262370	5736lm/830 55W 20° Mu	Musta	5736	55 4000/4000	1400/1400
4262371	5885lm/840 55W 20° Ho	Hopea	5885	55 4000/4000	1400/1400
4262372	5885lm/840 55W 20° Va	Valkoinen	5885	55 4000/4000	1400/1400
4262373	5885lm/840 55W 20° Mu	Musta	5885	55 4000/4000	1400/1400
4262374	5792lm/830 55W 60° Ho	Hopea	5792	55 3000/3000	1400/1400
4262375	5792lm/830 55W 60° Va	Valkoinen	5792	55 3000/3000	1400/1400
4262376	5792lm/830 55W 60° Mu	Musta	5792	55 3000/3000	1400/1400
4262377	5924lm/840 55W 60° Ho	Hopea	5924	55 4000/4000	1400/1400
4262378	5924lm/840 55W 60° Va	Valkoinen	5924	55 4000/4000	1400/1400
4262379	5924lm/840 55W 60° Mu	Musta	5924	55 4000/4000	1400/1400
4262380	5761lm/830 55W 40° Ho	Hopea	5761	55 3000/3000	1400/1400
4262381	5761lm/830 55W 40° Va	Valkoinen	5761	55 3000/3000	1400/1400
4262382	5761lm/830 55W 40° Mu	Musta	5761	55 3000/3000	1400/1400
4262383	5910lm/840 55W 40° Ho	Hopea	5910	55 4000/4000	1400/1400
4262384	5910lm/840 55W 40° Va	Valkoinen	5910	55 4000/4000	1400/1400
4262385	5910lm/840 55W 40° Mu	Musta	5910	55 4000/4000	1400/1400
4262386	5736lm/830 55W 20° Ho	Hopea	5736	55 3000/3000	1400/1400
4262387	5736lm/830 55W 20° Va	Valkoinen	5736	55 3000/3000	1400/1400
4262388	5736lm/830 55W 20° Mu	Musta	5736	55 3000/3000	1400/1400
4262389	5885lm/840 55W 20° Ho	Hopea	5885	55 4000/4000	1400/1400
4262390	5885lm/840 55W 20° Va	Valkoinen	5885	55 4000/4000	1400/1400
4262391	5885lm/840 55W 20° Mu	Musta	5885	55 4000/4000	1400/1400
4262392	5792lm/830 55W 60° Ho	Hopea	5792	55 3000/3000	1400/1400
4262393	5792lm/830 55W 60° Va	Valkoinen	5792	55 3000/3000	1400/1400
4262394	5792lm/830 55W 60° Mu	Musta	5792	55 3000/3000	1400/1400
4262395	5942lm/840 55W 60° Ho	Hopea	5942	55 4000/4000	1400/1400
4262396	5942lm/840 55W 60° Va	Valkoinen	5942	55 4000/4000	1400/1400
4262397	5942lm/840 55W 60° Mu	Musta	5942	55 4000/4000	1400/1400

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

Lisävarusteet

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Varaosan tyyppi	Halkaisija (mm)
4262692	asennuskehys jousilla 245, Ho	Hopea	asennuskehys - EV008790	245
4262693	asennuskehys jousilla 245, Va	Valkoinen	asennuskehys - EV008790	245
4262694	asennuskehys jousilla 245, Mu	Musta	asennuskehys - EV008790	245
4262701	asennuskehys 200mm, Hopea	Hopea	asennuskehys - EV008790	200
4262702	asennuskehys 200mm, Valkoinen	Valkoinen	asennuskehys - EV008790	200
4262703	asennuskehys 200mm, Musta	Musta	asennuskehys - EV008790	200



SKILUX VALAISTUS
— www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Mikko Nuutinen

 **050 539 9163**
mikko.nuutinen@skilux.fi

Valaistuksen ammattilainen