

LEAN DL



LEAN DL


Heijastinkulmat

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

COB 1212: 20°, 40°, 60°

Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7225lm

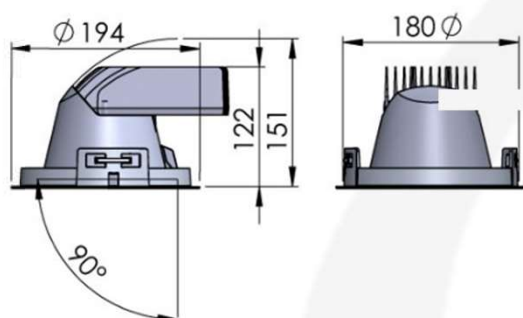

LIVAL

Korkeatasoinen, passiivijäähdytyksellä varustettu LEAN DL alasvalo on erinomainen valinta yleistilan ja kohteen valaisemiseen. Suomessa valmistettu Lean DL on helposti kohdennettavissa, jonka myötä valaisin sopii myös matalan tilan kohdevalaistukseen sekä myymälän yleisvalaistukseen.

Lean LED alasvalo sopii hyvin myös seinien ja hyllyjen valaistukseen. Tuotteen käyttöikä on n.50 000h (L80 B10). Tällä tuotteella olemme toteuttaneet mm. palvelutiskin valaistuksia sekä julkisten tilojen yleisvalaistuksia.

Tuotteeseen on saatavana Dali himmennys. Valon väri yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K,, 4000K, 5000K

CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-7225lm

Teho

10W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Uppoasennus

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi


LEAN DL

Valonjakokäyrät

COB1206

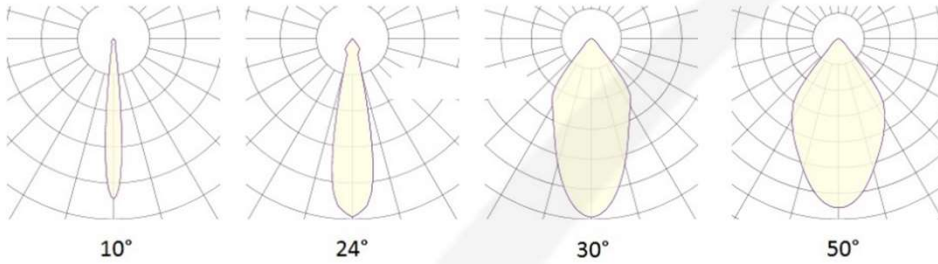

COB1212

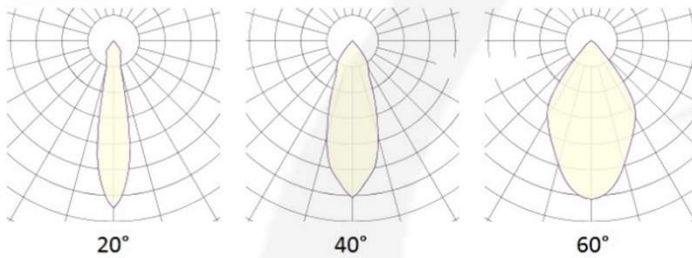

Korkean, julkisentilan
yleisvalaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
LEAD DL valaisimilla



Ruokakaupan
tuoretiskin valaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
LEAD DL valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi