


SMART DL



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



SMART DL

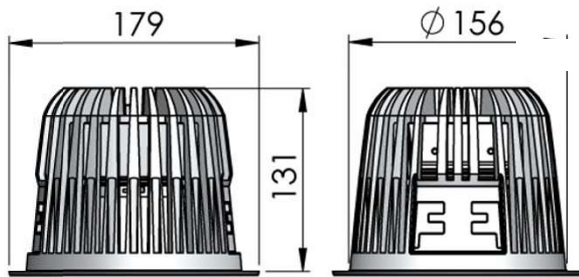

LIVAL


Teho 20W - 42W
Valovirta 1150lm-4650lm
Valovirran ylläpito 55 000h (L80 B10)
Värit ● ○ ●
Heijastinkulmat 100°

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI



Valonjakokäyrä



Smart dl alasvalo on erinomainen yleisvalaisin julkisiin tiloihin. Tuote asennetaan uppoasennuksena. Asennusreikä tulee olla 160mm ja maksimi katon paksuus 25mm. Asennukseen ei tarvita työkaluja. Tuotteen korkea rakenne vähentää häikäisyä matalissakin tiloissa. Smart dl valaisimessa käytetään laadukkaita LED-moduuleja, joiden hyötysuhde on jopa yli 100 lm/W tinkimättä valon laadusta. Täysin alumiinisella rungolla toteutettu passiivijäähdytys takaa LED-moduulin pitkän käyttöiän. Valaisin toimitetaan suojalasilla. Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,
Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K
Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-4650lm

Teho

20W-42W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Uppoasennus

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi



SMART DL

Sähkönumerot		Valovirta	Valotehokkuus	Väriämpötila	Nimellisjännite
Sähkönumero	Tekninen nimi	(lm)	(W)		(mA)
4262464	2003lm/830 18W Ho	2003	18	3000/3000	450/450
4262465	2003lm/830 18W Mu	2003	18	3000/3000	450/450
4262466	2003lm/830 18W Va	2003	18	3000/3000	450/450
4262467	2606lm/830 24W Ho	2606	24	3000/3000	600/600
4262468	2606lm/830 24W Mu	2606	24	3000/3000	600/600
4262469	2606lm/830 24W Va	2606	24	3000/3000	600/600
4262470	4262lm/830 42W Ho	4262	42	3000/3000	1050/1050
4262471	4262lm/830 42W Mu	4262	42	3000/3000	1050/1050
4262472	4262lm/830 42W Va	4262	42	3000/3000	1050/1050
4262473	2055lm/840 18W Ho	2055	18	4000/4000	450/450
4262474	2055lm/840 18W Mu	2055	18	4000/4000	450/450
4262475	2055lm/840 18W Va	2055	18	4000/4000	450/450
4262476	2674lm/840 24W Ho	2674	24	4000/4000	600/600
4262477	2674lm/840 24W Mu	2674	24	4000/4000	600/600
4262478	2674lm/840 24W Va	2674	24	4000/4000	600/600
4262479	4372lm/840 42W Ho	4372	42	4000/4000	1050/1050
4262480	4372lm/840 42W Mu	4372	42	4000/4000	1050/1050
4262481	4372lm/840 42W Va	4372	42	4000/4000	1050/1050
4262482	1629lm/930BBL 18W Ho	1629	18	3000/3000	450/450
4262483	1629lm/930BBL 18W Mu	1629	18	3000/3000	450/450
4262484	1629lm/930BBL 18W Va	1629	18	3000/3000	450/450
4262485	2120lm/930BBL 24W Ho	2120	24	3000/3000	600/600
4262486	2120lm/930BBL 24W Mu	2120	24	3000/3000	600/600
4262487	2120lm/930BBL 24W Va	2120	24	3000/3000	600/600
4262488	3468lm/930BBL 42W Ho	3468	42	3000/3000	1050/1050
4262489	3468lm/930BBL 42W Mu	3468	42	3000/3000	1050/1050
4262490	3468lm/930BBL 42W Va	3468	42	3000/3000	1050/1050
4262491	1740lm/940 18W Ho	1740	18	4000/4000	450/450
4262492	1740lm/940 18W Mu	1740	18	4000/4000	450/450
4262493	1740lm/940 18W Va	1740	18	4000/4000	450/450
4262494	2264lm/940 24W Ho	2264	24	4000/4000	600/600
4262495	2264lm/940 24W Mu	2264	24	4000/4000	600/600
4262496	2264lm/940 24W Va	2264	24	4000/4000	600/600
4262497	3703lm/940 42W Ho	3703	42	4000/4000	1050/1050
4262498	3703lm/940 42W Mu	3703	42	4000/4000	1050/1050
4262499	3703lm/940 42W Va	3703	42	4000/4000	1050/1050

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

Lisävarusteet

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Varaosan tyyppi	Halkaisija (mm)
4262698	asennuskehys jousilla 245, Ho	Hopea	asennuskehys - EV008790	245
4262699	asennuskehys jousilla 245, Va	Valkoinen	asennuskehys - EV008790	245
4262700	asennuskehys jousilla 245, Mu	Musta	asennuskehys - EV008790	245
4262707	asennuskehys 200mm, Hopea	Hopea	asennuskehys - EV008790	200
4262708	asennuskehys 200mm, Valkoinen	Valkoinen	asennuskehys - EV008790	200
4262709	asennuskehys 200mm, Musta	Musta	asennuskehys - EV008790	200

Yleisnimi	Alasvalo
Tuotenimi	SMART DL
Kattoasennus	Kyllä
Suunnattavuus	ei suunnattavissa - EV011545
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä - EV011515
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kotelon materiaali	alumiini - EV000072
Nimellisjännitealue (V)	230
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895
Rungon väri	valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206
Järjestelmän teho (W)	20W-42W
Suojausmateriaali	läpinäkyvä lasi - EV006800
Värilämpötila-alue (K)	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Harjattu pinta	Ei
LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)	450-1050
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530
Heijastin	matta - EV000146
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen - EV000181
Pituus (mm)	175
Leveys (mm)	175
Himmennys DALI	Optiona
Himmennys ohjelmoitavissa	Optiona Casambi
Korkeus/syvyys (mm)	140
Suojausluokka	II - EV000583
Kotelointiluokka (IP)	IP20 - EV006405
Jännitetyyppi	AC - EV000460
Valon väri	valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233
Värintoistoindeksi	80-89 - EV003581
Valonjako	heijastin - EV000278 erittäin leveä säde >80° - EV011538
Avauskulma (määriteltä alue)	suora - EV000090
Valon suunta (suora/epäsuora)	
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED) - EV014986
Valaisimen elinikä L80B10 (h)	50000
Valovirta (lm)	1150-4650
Valotehokkuus (lm/W)	85-125
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM2 - EV014015

SMART DL



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Mikko Nuutinen



050 539 9163
mikko.nuutinen@skilux.fi

Valaistuksen ammattilainen