


SECUR



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



SECUR

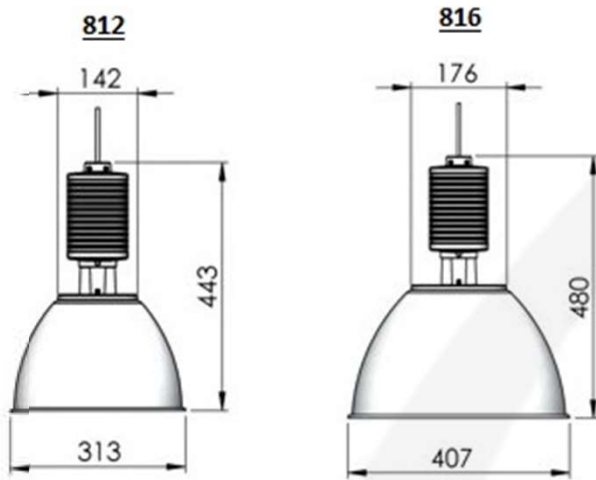

Teho 12W - 55W
Valovirta 1068lm-5874lm
Valovirran ylläpito 55 000h (L80 B10)
Värit ● ○ ●

Heijastinkulmat
COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°



LIVAL

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI



Secur on tehokas ja monipuolinen, passiivijäähdytteinen roikkuva syväsiteilijä. Valaisin on Suomessa valmistettu, erittäin laadukas ja pitkäikäinen tuote, joka sopii hyvin myymälä- ja liiketilavalaisuuteen. Tuotteen saa tilattua kahdella eri kokoisella kuvulla (812,816) sekä räätälöitynä erityisillä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaan, tämän myötä valaisin sopii erinomaisesti myös elintarvikevalaisuuteen, kuten liha-, kala- ja leipomotuotteille. Laaja heijastinvalikoima mahdollistaa valaisimen käytön monenlaisissa tiloissa ja erilaisten alueiden valaistuksessa. Secur -valaisimia käytetään usein kauppakeskuksissa, liiketiloissa, marketeissa sekä tavarataloissa tuotealueiden, käytävien sekä myymälöiden yleisvalaisuuteen. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,
Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K
Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1068lm-5874lm

Teho

12W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Ripustuskiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Koteloitiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi


SECUR

Valonjakokäyrät

COB1206

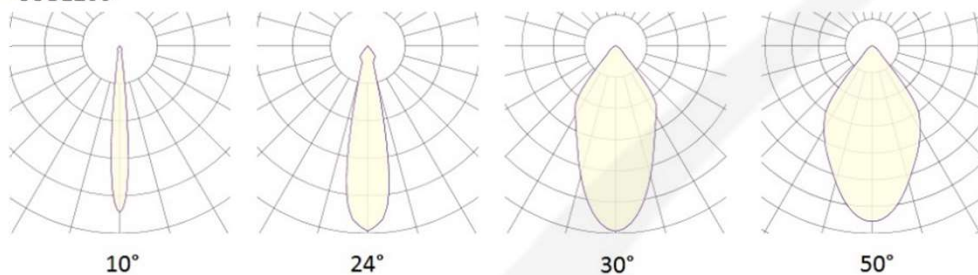

COB1212

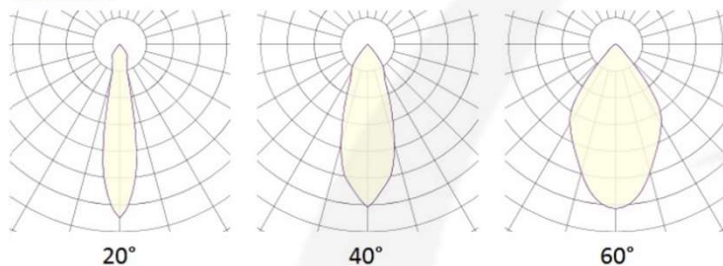

SECUR 816

LED Module: Citizen CLU038-1206 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-1200mA

Output Current	System Wattage	CRI 80+		CRI 90+		CRI 90+		CRI 90+
		3000K	4000K	5000K	2700K Below BBL	3000K Below BBL	3500K Below BBL	4000K
650mA	26W	2413Lm	2476Lm	2505Lm	1972Lm	2050Lm	2081Lm	2189Lm
900mA	36W	3341Lm	3428Lm	3468Lm	2730Lm	2838Lm	2881Lm	3031Lm
1050mA	43W	3989Lm	3999Lm	4046Lm	3185Lm	3311Lm	3360Lm	3536Lm

LED Module: Citizen CLU048-1212 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-1400mA

650mA	26W	2675Lm	2745Lm	2777Lm	2234Lm	2322Lm	2357Lm	2480Lm
1050mA	41W	4320Lm	4432Lm	4484Lm	3608Lm	3751Lm	3807Lm	4006Lm
1400mA	55W	5761Lm	5911Lm	5980Lm	4811Lm	5001Lm	5076Lm	5341Lm

SECUR 812

LED Module: Citizen CLU038-1206 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-900mA

Output Current	System Wattage	CRI 80+		CRI 90+		CRI 90+		CRI 90+
		3000K	4000K	5000K	2700K Below BBL	3000K Below BBL	3500K Below BBL	4000K
450mA	18W	1740Lm	1785Lm	1806Lm	1474Lm	1532Lm	1555Lm	1636Lm
600mA	24W	2320Lm	2380Lm	2408Lm	1965Lm	2043Lm	2074Lm	2182Lm
900mA	36W	3480Lm	3570Lm	3612Lm	2948Lm	3064Lm	3110Lm	3272Lm

Yleisnimi	Ripustusvalaisin
Tuotenimi	SECUR 812,816
Kosketinkiskoasennus	Kyllä
Suunnattavuus	suora - EV000090
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä - EV011515
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kotelon materiaali	alumiini - EV000072
Nimellisjännitealue (V)	230
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895
Rungon väri	valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206
Järjestelmän teho (W)	10W-55W
Suojausmateriaali	läpinäkyvä lasi - EV006800
Värilämpötila-alue (K)	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Harjattu pinta	Ei
LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)	850
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530
Heijastin	matta - EV000146
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen - EV000181
Pituus (mm)	142/176
Leveys (mm)	142
Himmennys DALI	Optiona
Himmennys ohjelmoitavissa	Optiona Casambi
Korkeus/syvyys (mm)	443,480
Suojausluokka	II - EV000583
Kotelointiluokka (IP)	IP20 - EV006405, IP23 - EV006407
Jännitetyyppi	AC - EV000460
Valon väri	valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233
Värintoistoindeksi	80-89 - EV003581
Valonjako	heijastin - EV000278
Avauskulma (määritelty alue)	keskileveä säde 20-40° - EV011536
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora - EV000090
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED) - EV014986
Valaisimen elinikä L80B10 (h)	50000
Valovirta (lm)	1068-5874
Valotehokkuus (lm/W)	85-125
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM2 - EV014015

SECUR

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)	Väriämpötila	Nimellisjännite (mA)
4262524	3480lm/830 36W 3m 30° Ho	3480	36	3000/3000	900/900
4262525	3480lm/830 36W 3m 30° Mu	3480	36	3000/3000	900/900
4262526	3480lm/830 36W 3m 30° Va	3480	36	3000/3000	900/900
4262527	3050lm/830 36W 3m 24° Ho	3050	36	3000/3000	900/900
4262528	3050lm/830 36W 3m 24° Mu	3050	36	3000/3000	900/900
4262529	3050lm/830 36W 3m 24° Va	3050	36	3000/3000	900/900
4262530	3520lm/830 36W 3m 10° Ho	3520	36	3000/3000	900/900
4262531	3520lm/830 36W 3m 10° Mu	3520	36	3000/3000	900/900
4262532	3520lm/830 36W 3m 10° Va	3520	36	3000/3000	900/900
4262533	3329lm/830 36W 3m 50° Ho	3329	36	3000/3000	900/900
4262534	3329lm/830 36W 3m 50° Mu	3329	36	3000/3000	900/900
4262535	3329lm/830 36W 3m 50° Va	3329	36	3000/3000	900/900
4262536	3570lm/840 36W 3m 30° Ho	3570	36	4000/4000	900/900
4262537	3570lm/840 36W 3m 30° Mu	3570	36	4000/4000	900/900
4262538	3570lm/840 36W 3m 30° Va	3570	36	4000/4000	900/900
4262539	3129lm/840 36W 3m 24° Ho	3129	36	4000/4000	900/900
4262540	3129lm/840 36W 3m 24° Mu	3129	36	4000/4000	900/900
4262541	3129lm/840 36W 3m 24° Va	3129	36	4000/4000	900/900
4262542	3611lm/840 36W 3m 10° Ho	3611	36	4000/4000	900/900
4262543	3611lm/840 36W 3m 10° Mu	3611	36	4000/4000	900/900
4262544	3611lm/840 36W 3m 10° Va	3611	36	4000/4000	900/900
4262545	3415lm/840 36W 3m 50° Ho	3415	36	4000/4000	900/900
4262546	3415lm/840 36W 3m 50° Mu	3415	36	4000/4000	900/900
4262547	3415lm/840 36W 3m 50° Va	3415	36	4000/4000	900/900
4262548	3898lm/830 42W 3m 30° Ho	3898	42	3000/3000	1050/1050
4262549	3898lm/830 42W 3m 30° Mu	3898	42	3000/3000	1050/1050
4262550	3898lm/830 42W 3m 30° Va	3898	42	3000/3000	1050/1050
4262551	3513lm/830 42W 3m 24° Ho	3513	42	3000/3000	1050/1050
4262552	3513lm/830 42W 3m 24° Mu	3513	42	3000/3000	1050/1050
4262553	3513lm/830 42W 3m 24° Va	3513	42	3000/3000	1050/1050
4262554	4085lm/830 42W 3m 10° Ho	4085	42	3000/3000	1050/1050
4262555	4085lm/830 42W 3m 10° Mu	4085	42	3000/3000	1050/1050
4262556	4085lm/830 42W 3m 10° Va	4085	42	3000/3000	1050/1050
4262557	3982lm/830 42W 3m 50° Ho	3982	42	3000/3000	1050/1050
4262558	3982lm/830 42W 3m 50° Mu	3982	42	3000/3000	1050/1050
4262559	3982lm/830 42W 3m 50° Va	3982	42	3000/3000	1050/1050
4262560	3999lm/840 42W 3m 30° Ho	3999	42	4000/4000	1050/1050
4262561	3999lm/840 42W 3m 30° Mu	3999	42	4000/4000	1050/1050
4262562	3999lm/840 42W 3m 30° Va	3999	42	4000/4000	1050/1050
4262563	3604lm/840 42W 3m 24° Ho	3604	42	4000/4000	1050/1050
4262564	3604lm/840 42W 3m 24° Mu	3604	42	4000/4000	1050/1050
4262565	3604lm/840 42W 3m 24° Va	3604	42	4000/4000	1050/1050
4262566	4191lm/840 42W 3m 10° Ho	4191	42	4000/4000	1050/1050
4262567	4191lm/840 42W 3m 10° Mu	4191	42	4000/4000	1050/1050
4262568	4191lm/840 42W 3m 10° Va	4191	42	4000/4000	1050/1050
4262569	4085lm/840 42W 3m 50° Ho	4085	42	4000/4000	1050/1050
4262570	4085lm/840 42W 3m 50° Mu	4085	42	4000/4000	1050/1050
4262571	4085lm/840 42W 3m 50° Va	4085	42	4000/4000	1050/1050

SECUR



SKILUX VALAISTUS
— www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Mikko Nuutinen



050 539 9163
mikko.nuutinen@skilux.fi

Valaistuksen ammattilainen