


# CRAFT



**SKILUX VALAISTUS**  
www.skilux.fi



# CRAFT

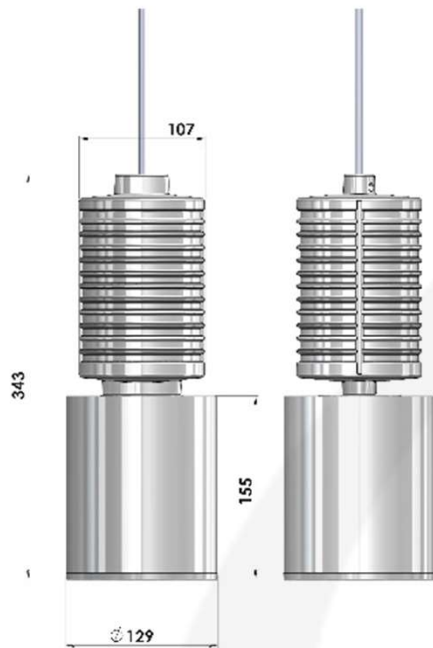

**LIVAL**

Teho 12W - 55W  
Valovirta 770lm-5980lm  
Valovirran ylläpito 55 000h (L80 B10)  
Värit ● ○ ●

Heijastinkulmat  
COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°  
COB 1212: 20°, 40°, 60°

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

**CASAMBI**

**DALI**

Craft on tyylikäs ja tehokas, Suomessa valmistettu roikkuva LED -syväsiteilijä. Tuote sopii hyvin myymälä- ja liiketilavaistukseen. Tällä valaisimella olemme toteuttaneet julkisen tilan yleisvalaistuksia, käytävävalaistuksia sekä neuvotteluhuoneen valaistuksen. Tuotteen saa myös tilattua räätälöitynä erityisellä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaisesti, esimerkiksi liha, kala ja leipomotuotteille. Laajan heijastinvalikoiman myötä valaisin mukautuu monenlaiseen tilaan ja erilaisten alueiden valaistukseen. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

|                         |                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valonlähde vaihtoehdot  | CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K<br>CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,<br>Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K<br>Meat 2000K, Bakery 2400K |
| Valon värin yhtenäisyys | MacAdams 2 SDCM                                                                                                                                  |
| Valovirta               | 770lm-5980lm                                                                                                                                     |
| Teho                    | 12W-55W                                                                                                                                          |
| Valovirran ylläpito     | 50 000h (L80 B10)                                                                                                                                |
| Materiaali              | Runko pulverimaalattua alumiinia                                                                                                                 |
| Asennus                 | Ripustusiinnitys                                                                                                                                 |
| Jäähdytys               | Passiivijäähdytys                                                                                                                                |
| Kotelointiluokka        | IP20                                                                                                                                             |
| Väri                    | Valkoinen(~RAL 9016), Hopea(~RAL 9006), Musta(~RAL 9005)                                                                                         |


**SKILUX VALAISTUS**

[www.skilux.fi](http://www.skilux.fi)


# CRAFT

## Valonjakokäyrät

COB1206

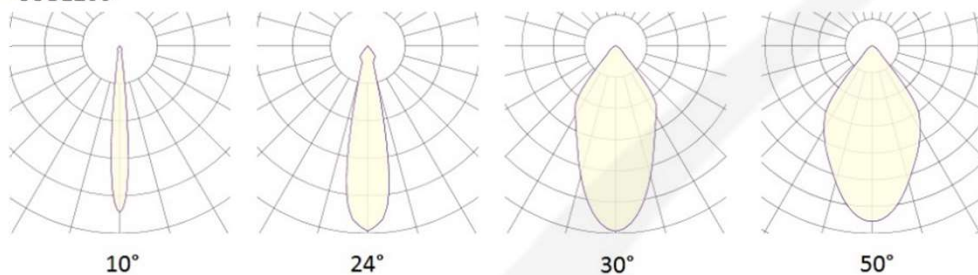

COB1212

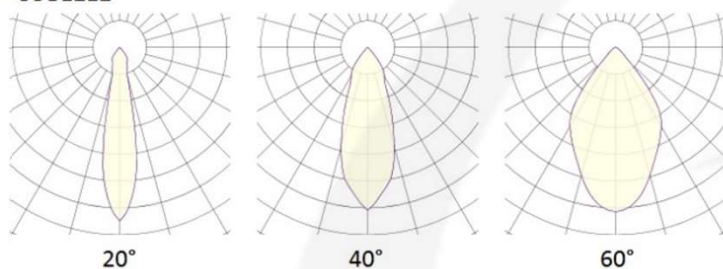

LED Module: Citizen CLU038-1206 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-1200mA

| Output Current | System Wattage | CRI 80+ 3000K | CRI 80+ 4000K | CRI 80+ 5000K | CRI 90+ 2700K Below BBL | CRI 90+ 3000K Below BBL | CRI 90+ 3500K Below BBL | CRI 90+ 4000K |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 650mA          | 25W            | 3450Lm        | 3525Lm        | 3575Lm        | 2700Lm                  | 2800Lm                  | 2850Lm                  | 3000Lm        |
| 900mA          | 35W            | 4450Lm        | 4575Lm        | 4625Lm        | 3500Lm                  | 3625Lm                  | 3675Lm                  | 3875Lm        |
| 1050mA         | 43W            | 5025Lm        | 5150Lm        | 5200Lm        | 3925Lm                  | 4075Lm                  | 4150Lm                  | 4350Lm        |

LED Module: Citizen CLU048-1212 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-1400mA

|        |     |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 650mA  | 25W | 3700Lm | 3800Lm | 3825Lm | 2900Lm | 3000Lm | 3050Lm | 3225Lm |
| 1050mA | 40W | 5625Lm | 5775Lm | 5850Lm | 4400Lm | 4575Lm | 4650Lm | 4900Lm |
| 1400mA | 55W | 7050Lm | 7225Lm | 7325Lm | 5525Lm | 5750Lm | 5825Lm | 6125Lm |



Kauppakeskuksen  
käytävävalaistus  
toteutettiin  
suomalaisilla LIVAL  
CRAFT valaisimilla

**SKILUX VALAISTUS**  
www.skilux.fi

# CRAFT

## Sähkönumerot

| Sähkönumero | Tekninen nimi            | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (W) | Väriämpötila | Nimellisjännite (mA) |
|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 4262590     | 3898lm/830 42W 3m 30° Ho | 3898           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262591     | 3898lm/830 42W 3m 30° Mu | 3898           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262592     | 3898lm/830 42W 3m 30° Va | 3898           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262593     | 3513lm/830 42W 3m 24° Ho | 3513           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262594     | 3513lm/830 42W 3m 24° Mu | 3513           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262595     | 3513lm/830 42W 3m 24° Va | 3513           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262596     | 4085lm/830 42W 3m 10° Ho | 4085           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262597     | 4085lm/830 42W 3m 10° Mu | 4085           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262598     | 4085lm/830 42W 3m 10° Va | 4085           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262599     | 3982lm/830 42W 3m 50° Ho | 3982           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262600     | 3982lm/830 42W 3m 50° Mu | 3982           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262601     | 3982lm/830 42W 3m 50° Va | 3982           | 42                | 3000/3000    | 1050/1050            |
| 4262602     | 3999lm/840 42W 3m 30° Ho | 3999           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262603     | 3999lm/840 42W 3m 30° Mu | 3999           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262604     | 3999lm/840 42W 3m 30° Va | 3999           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262605     | 3604lm/840 42W 3m 24° Ho | 3604           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262606     | 3604lm/840 42W 3m 24° Mu | 3604           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262607     | 3604lm/840 42W 3m 24° Va | 3604           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262608     | 4191lm/840 42W 3m 10° Ho | 4191           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262609     | 4191lm/840 42W 3m 10° Mu | 4191           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262610     | 4191lm/840 42W 3m 10° Va | 4191           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262611     | 4085lm/840 42W 3m 50° Ho | 4085           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262612     | 4085lm/840 42W 3m 50° Mu | 4085           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262613     | 4085lm/840 42W 3m 50° Va | 4085           | 42                | 4000/4000    | 1050/1050            |
| 4262614     | 3155lm/830 34W 3m 30° Ho | 3155           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262615     | 3155lm/830 34W 3m 30° Mu | 3155           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262616     | 3155lm/830 34W 3m 30° Va | 3155           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262617     | 2843lm/830 34W 3m 24° Ho | 2843           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262618     | 2843lm/830 34W 3m 24° Mu | 2843           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262619     | 2843lm/830 34W 3m 24° Va | 2843           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262620     | 3306lm/830 34W 3m 10° Ho | 3306           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262621     | 3306lm/830 34W 3m 10° Mu | 3306           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262622     | 3306lm/830 34W 3m 10° Va | 3306           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262623     | 3223lm/830 34W 3m 50° Ho | 3223           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262624     | 3223lm/830 34W 3m 50° Mu | 3223           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262625     | 3223lm/830 34W 3m 50° Va | 3223           | 34                | 3000/3000    | 850/850              |
| 4262626     | 3237lm/840 34W 3m 30° Ho | 3237           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |
| 4262627     | 3237lm/840 34W 3m 30° Mu | 3237           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |
| 4262628     | 3237lm/840 34W 3m 30° Va | 3237           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |
| 4262629     | 2916lm/840 34W 3m 24° Ho | 2916           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |
| 4262630     | 2916lm/840 34W 3m 24° Mu | 2916           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |
| 4262631     | 2916lm/840 34W 3m 24° Va | 2916           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |
| 4262632     | 3391lm/840 34W 3m 10° Ho | 3391           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |
| 4262633     | 3391lm/840 34W 3m 10° Mu | 3391           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |
| 4262634     | 3391lm/840 34W 3m 10° Va | 3391           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |
| 4262635     | 3306lm/840 34W 3m 50° Ho | 3306           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |
| 4262636     | 3306lm/840 34W 3m 50° Mu | 3306           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |
| 4262637     | 3306lm/840 34W 3m 50° Va | 3306           | 34                | 4000/4000    | 850/850              |

**SKILUX VALAISTUS**

[www.skilux.fi](http://www.skilux.fi)



# CRAFT


## Sähkönumerot

| Sähkönumero | Tekninen nimi            | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(W) | Väriämpötila | Nimellisjännite<br>(mA) |
|-------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| 4262638     | 7788lm/830 55W 3m 40° Ho | 7788              | 55                   | 3000/3000    | 1400/1400               |
| 4262639     | 7788lm/830 55W 3m 40° Mu | 7788              | 55                   | 3000/3000    | 1400/1400               |
| 4262640     | 7788lm/830 55W 3m 40° Va | 7788              | 55                   | 3000/3000    | 1400/1400               |
| 4262641     | 7664lm/830 55W 3m 20° Ho | 7664              | 55                   | 3000/3000    | 1400/1400               |
| 4262642     | 7664lm/830 55W 3m 20° Mu | 7664              | 55                   | 3000/3000    | 1400/1400               |
| 4262643     | 7664lm/830 55W 3m 20° Va | 7664              | 55                   | 3000/3000    | 1400/1400               |
| 4262644     | 7787lm/830 55W 3m 60° Ho | 7787              | 55                   | 3000/3000    | 1400/1400               |
| 4262645     | 7787lm/830 55W 3m 60° Mu | 7787              | 55                   | 3000/3000    | 1400/1400               |
| 4262646     | 7787lm/830 55W 3m 60° Va | 7787              | 55                   | 3000/3000    | 1400/1400               |
| 4262647     | 7990lm/840 55W 3m 40° Ho | 7990              | 55                   | 4000/4000    | 1400/1400               |
| 4262648     | 7990lm/840 55W 3m 40° Mu | 7990              | 55                   | 4000/4000    | 1400/1400               |
| 4262649     | 7990lm/840 55W 3m 40° Va | 7990              | 55                   | 4000/4000    | 1400/1400               |
| 4262650     | 7863lm/840 55W 3m 20° Ho | 7863              | 55                   | 4000/4000    | 1400/1400               |
| 4262651     | 7863lm/840 55W 3m 20° Mu | 7863              | 55                   | 4000/4000    | 1400/1400               |
| 4262652     | 7863lm/840 55W 3m 20° Va | 7863              | 55                   | 4000/4000    | 1400/1400               |
| 4262653     | 7989lm/840 55W 3m 60° Ho | 7989              | 55                   | 4000/4000    | 1400/1400               |
| 4262654     | 7989lm/840 55W 3m 60° Mu | 7989              | 55                   | 4000/4000    | 1400/1400               |
| 4262655     | 7989lm/840 55W 3m 60° Va | 7989              | 55                   | 4000/4000    | 1400/1400               |

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: [tekninentuki@skilux.fi](mailto:tekninentuki@skilux.fi)

Kiinteistömaailman  
liiketila valaistiin  
suomalaisilla LIVAL  
CRAFT valaisimilla

**SKILUX VALAISTUS**  
[www.skilux.fi](http://www.skilux.fi)

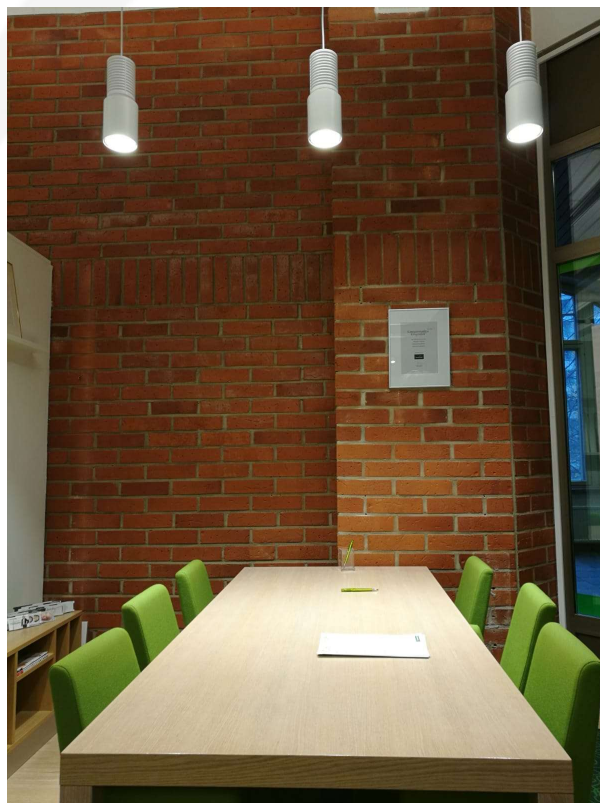

## Tekniset tiedot

|                                                            |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisnimi</b>                                           | Ripustusvalaisin                                                                                                                                |
| <b>Tuotenimi</b>                                           | CRAFT                                                                                                                                           |
| <b>Kosketinkiskoasennus</b>                                | Kyllä                                                                                                                                           |
| <b>Suunnattavuus</b>                                       | suora - EV000090                                                                                                                                |
| <b>Sisältää lampun</b>                                     | Kyllä                                                                                                                                           |
| <b>Lamppujen/moduulien lukumäärä</b>                       | 1                                                                                                                                               |
| <b>Valonlähteen tyyppi</b>                                 | LED, kiinteä - EV011515                                                                                                                         |
| <b>Sisältää ohjauslaitteen</b>                             | Kyllä                                                                                                                                           |
| <b>Kotelon materiaali</b>                                  | alumiini - EV000072                                                                                                                             |
| <b>Nimellisjännitealue (V)</b>                             | 230                                                                                                                                             |
| <b>Pinnan suojaus</b>                                      | pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895                                                                                                        |
| <b>Rungon väri</b>                                         | valkoinen - EV000202<br>hopea - EV000205<br>musta - EV000206                                                                                    |
| <b>Järjestelmän teho (W)</b>                               | 12W-42W                                                                                                                                         |
| <b>Suojausten materiaali</b>                               | läpinäkyvä lasi - EV006800                                                                                                                      |
| <b>Värilämpötila-alue (K)</b>                              | CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K,<br>5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K,<br>3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K,<br>5000K Meat 2000K, Bakery 2400K |
| <b>Harjattu pinta</b>                                      | Ei                                                                                                                                              |
| <b>LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)</b>              | 850                                                                                                                                             |
| <b>Liitäntälaitteen tyyppi</b>                             | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530                                                                                                  |
| <b>Heijastin</b>                                           | matta - EV000146                                                                                                                                |
| <b>Valon jakautuminen<br/>(symmetrinen/epäsymmetrinen)</b> | symmetrinen - EV000181                                                                                                                          |
| <b>Pituus (mm)</b>                                         | 228                                                                                                                                             |
| <b>Leveys (mm)</b>                                         | 100                                                                                                                                             |
| <b>Himmennys DALI</b>                                      | Optiona                                                                                                                                         |
| <b>Himmennys ohjelmoitavissa</b>                           | Optiona Casambi                                                                                                                                 |
| <b>Korkeus/syvyys (mm)</b>                                 | 98                                                                                                                                              |
| <b>Suojausluokka</b>                                       | II - EV000583                                                                                                                                   |
| <b>Kotelointiluokka (IP)</b>                               | IP20 - EV006405                                                                                                                                 |
| <b>Jännitetyyppi</b>                                       | AC - EV000460                                                                                                                                   |
| <b>Valon väri</b>                                          | valkoinen - EV000202<br>keltainen - EV000234<br>punainen - EV000233                                                                             |
| <b>Värintoistoindeksi</b>                                  | 80-89 - EV003581                                                                                                                                |
| <b>Valonjako</b>                                           | heijastin - EV000278                                                                                                                            |
| <b>Avauskulma (määritelty alue)</b>                        | keskileveä säde 20-40° - EV011536                                                                                                               |
| <b>Valon suunta (suora/epäsuora)</b>                       | suora - EV000090                                                                                                                                |
| <b>Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka</b>              | A++, A+, A (LED) - EV014986                                                                                                                     |
| <b>Valaisimen elinikä L80B10 (h)</b>                       | 50000                                                                                                                                           |
| <b>Valovirta (lm)</b>                                      | 770-5980                                                                                                                                        |
| <b>Valotehokkuus (lm/W)</b>                                | 85-125                                                                                                                                          |
| <b>Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)</b>              | SDCM2 - EV014015                                                                                                                                |

# CRAFT

---

---

---

---

---

---

---

---



**SKILUX VALAISTUS**  
[www.skilux.fi](http://www.skilux.fi)

Yhteyshenkilönne:  
**Mikko Nuutinen**



**050 539 9163**  
[mikko.nuutinen@skilux.fi](mailto:mikko.nuutinen@skilux.fi)

Valaistuksen ammattilainen