



GENNIUS

Valaisintyyppi: Gennius on turva- ja opastevalaisin sarja, jossa yhdistyy sekä suunnittelu että toiminnallisuus. Genniuksista ainutlaatuisen tekevät kuitenkin sen vähemmän näkyvät yksityiskohdat: kotelointiluokka IP68 ja iskunkestävyysluokka IK10 tarjoavat vankan valaisimen, joka kestää useimmat asennusympäristöt sisätiloissa (CBS myös ulkona).

Gennius turvavalaisimessa voit valita joko jatkuvan tai virtakatkos toiminnan. Kattava valikoima lisävarusteita tekee Gennius-perheestä erittäin monipuolisen vaihtoehtojen, jolla voit ratkaista myös haastavimmat asennukset.

Tekniset tiedot:

Havaintoetäisyys: 30 metriä

Liittimet: 2,5mm²

Kotelo/Väri: ABS-muovi, valkoinen. Kupu polykarbonaattia

Asennus: katto- tai seinäasennus. Saatavilla myös uppoasennus kehikko ja kattokiinnitystä varten riippuva opaste.

Kotelointiluokka: IP68 (saavutetaan mukana toimitetulla kumitiivisteellä)

Iskunkestävyysluokka: IK10

Suojausluokka: II

Omalla akulla

Akku: LiFePO₄

Autotesti: Kyllä

Varakäyntiaika: 1 h

Jännite: 230V 50/60Hz

Toimintalämpötila: 5°C ... 35°C

Keskusakusto

Keskusakusto: CBS

Jännite: 24VDC tai 230VAC

Toimintalämpötila: -25°C ... 55°C

Tuotetiedot:


Tuotenro	Snro	Malli	Varakäynti	Tekniset tiedot	Havaintoetäisyys	Valovirta verkko/hätä	Teho
GEAL-250Li	4266389	Gennius	Akku, 1h	LiFePO ₄ 3.2V/1,5Ah	30 m	260lm/260 lm	4,8W
GE-S24L24	4266390	Gennius	CBS	24VDC	30 m	300lm/300lm	3W
GE-S25L	4126907	Gennius	CBS	230VAC	30 m	260lm/260lm	4W

Tarvikkeet:

Tuotenro	Kuvaus	Materiaali	Mitat
GE-DB	Riippuva opaste	ABS-muovi	332x212x5 mm
GE-DB-K	Riippuva opaste	ABS-muovi	332x212x5 mm
GE-PP	Seinäkiinnike	ABS-muovi	350x130x10 mm
GE-SBT	Kattokiinnike	Polykarbonaatti	262x150x30 mm
GE-MSE	Uppoasennuskehikko	ABS-muovi	294x40x21 mm
S-TE	Testiyksikkö	ABS+PC	164x85x64 mm



Mitat	(L x S x K) mm
Kattoasennus	313 x 160 x 59
Seinäasennus	313 x 160 x 59
Seinäkiinnikkeellä	350 x 160 x 69

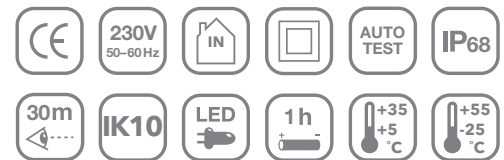

Riippuva opasteskylty
GE-DB



Riippuva opasteskylty
GE-DB-K




Seinäkiinnike
GE-PP



Kattokiinnike
GE-SBT



Uppoasennuskehikko
GE-MSE



Testiyksikkö
S-TE

KAMIC

Kamic Installation AB - Finland

Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki

Myynti puh. 010 8328 220 • myynti@kamic.fi • kamic.fi

KAMIC pidättää oikeuden muutoksiin jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Lisätietoja osoitteesta www.kamic.fi