

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM | Himmennettävä kohdevalaisin 3-piirikiskoon mekaanisella zoom-linssillä



SOVELLUSALUEET

- Korvaa suoraan HID-lampuilla varustetut valaisimet
- Korostusvalaistus
- Galleriat, museot
- Liikkeet, sovitustilat, näyteikkunat
- Hotellit, ravintolat, myymälät

TUOTE-EDUT

- Kiskoadapteri on yhteensopiva yleisimpien kiskomallien kanssa (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Ei vie huomiota valaistulta kohteelta minimalistisen muotoilun ansiosta
- Vähäinen välkyntä, erityisen elektronisen liitäntälaitteen ansiosta
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Mekaaninen zoom-linssi 15 ° - 55 ° avauskulmalla
- Himmennettävissä (7% - 100%) jokaisessa valaisimessa olevalla potentiometrillä
- Erinomainen värintoistoindeksi R_a : > 97
- Värintoistoindeksi R_a : > 90
- Alustava värin säilyvyys: ≤ 4 SDCM
- Pyörimiskulma: 350 °, kallistuskulma: 90 °
- Noudattaa yhtenäistä LEDVANCE-muotoilukieltä (SCALE-design)
- Luja painevaletusta alumiinista valmistettu kotelo



- Saatavana mattavalkoisena (RAL9016), mattamustana (RAL9004)
- Valaisimen valotehokkuus: jopa 70 lm/W

TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	25,00 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	100...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,90
IP kytKentävirtapiikki	< 40 A
Täysin tasainen valontuotto	< 10 %
Käynnistysvirran aika T_{h50}	<50 μ s

Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

ECG - Output voltage	27...42 V
ECG - Output ripple current	<10 %
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	37
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	30
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	48


Valonjakotiedot

Värilämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	97
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Valovirta	1500 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Värilaatu (SDMC)	≤4 sdcn

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	15,00 ... 55,00 °
--------------	-------------------

Mitat ja paino



Pituus	93,0 mm
Halkaisija	85,0 mm
Korkeus	265,0 mm
Tuotteen paino	1025,00 g

Väri ja materiaalit

Rungon väri	Black
Tuotteen väri	Black
Rungon materiaali	Aluminum
Suojausmateriaali	POLYCARBONAT (PC)

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	25000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Mounting track
Huomautus vain tuotetasolla	Available from October 2019



Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
Liitântätapa	Adapter, 3-phase
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Sertifikaatit ja standardit

Suojaustapa	IP20
Suojausluokka	I
IK-luokka (iskunkestävyys)	IK03
IEC 695-2-1 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 1
Standardit	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Valonjako

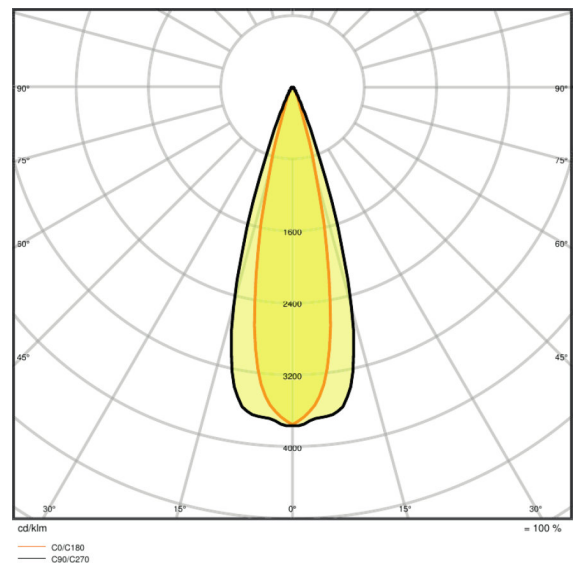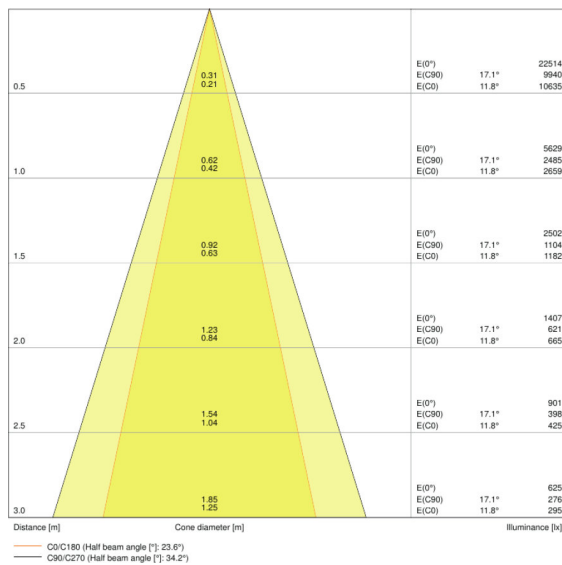

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075335806	Yksikköpakkaus 1	120 mm x 120 mm x 300 mm	1095,00 g	4.32 dm ³
4058075335813	Lähetyslaatikko 4	495 mm x 130 mm x 310 mm	4814,00 g	19.95 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

► www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.