



1a

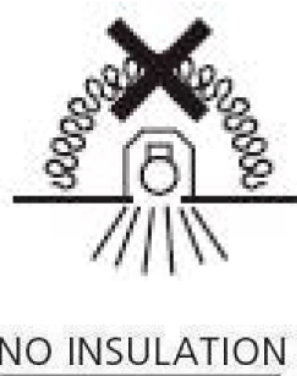


3079330~3079337

Method of attachment of the cable or cord such that it cannot be replaced without breaking or destroying the luminaire


1b

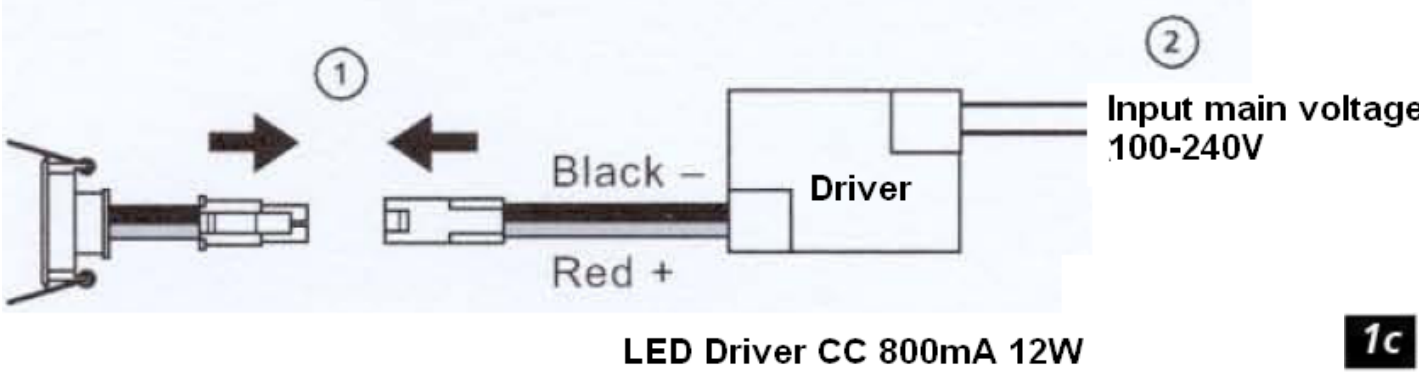


1c

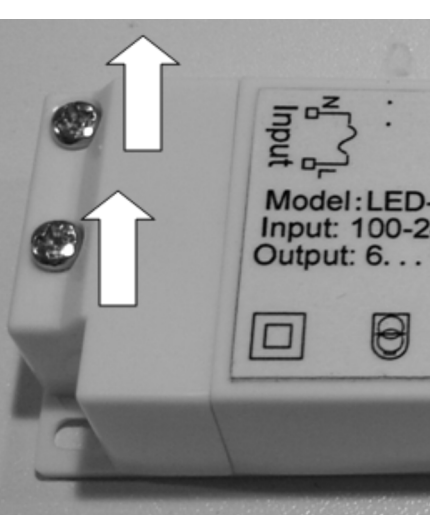


2a

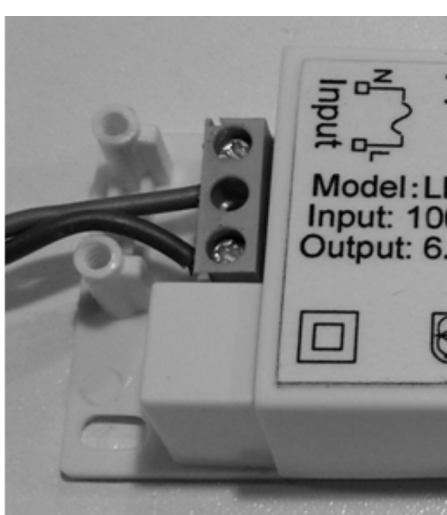

2b

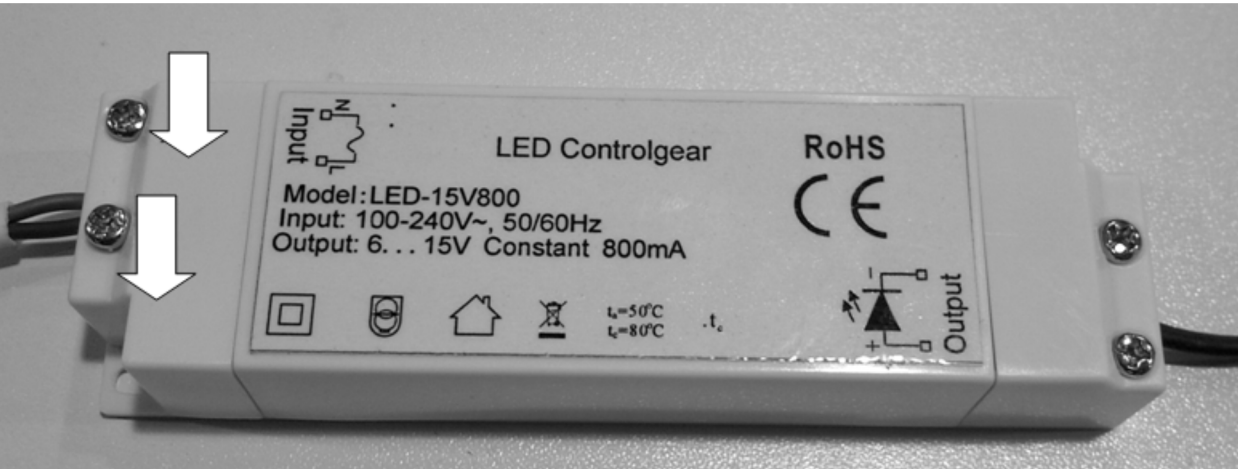

2c

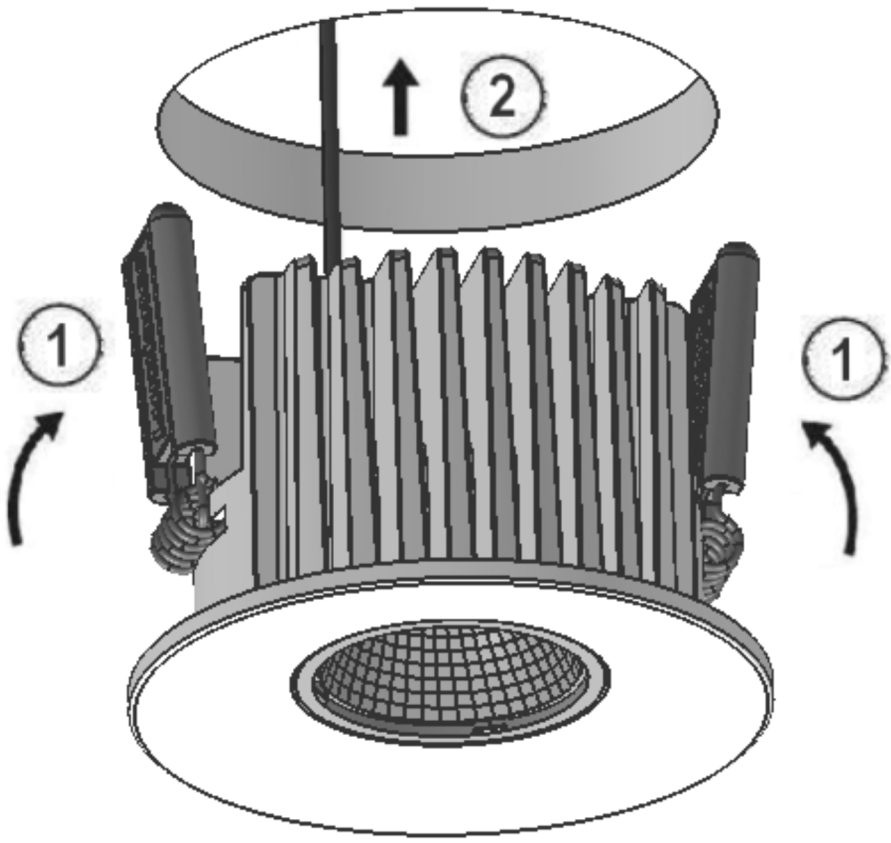

3

Nederlands

Geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken (bijv. hout).  
Geschikt voor montage in geïsoleerde plafonds. Lumiance isolatiedoos 3007940/3007950 vereist.  
IPx4, spatwaterdicht, mits ingebouwd in een gesloten plafond.  
Sluit de stroom af vóór installatie, onderhoud en verwisselen van de lamp(en).

English

Suitable for mounting on flammable surfaces, such as wood.  
Suitable for installation in insulated ceilings. Lumiance insulation box 3007940/3007950 required.  
IPx4, splash proof (when mounted in a closed ceiling).  
Disconnect mains supply before installation, maintenance or replacement of the lamp(s).

Français

Convient pour le montage sur surfaces normalement inflammables (bois, p.e.).  
Adapté au montage dans les plafonds isolés. Boîtier d'isolation Lumiance 3007940/3007950 nécessaire.  
IPx4, protégé contre les projections d'eau, si encastré dans un plafond fermé.  
Couper le courant avant installation, entretien, ou remplacement de la lampe.

Deutsch

Geeignet zur Montage auf normal brennbarem Material (z.B. Holz).  
Geeignet zur Montage in isolierten Decken. Lumiance-Isoliergehäuse 3007940/3007950 erforderlich.  
IPx4, spritzwassergeschützt bei Einbau in geschlossene Decke.  
Vor der Montage, Reinigung oder Leuchtmittelwechsel stets Strom in Sicherungskasten abschalten.

Español

Apropiada para su instalación sobre superficies inflamables (por ejemplo madera).  
Adecuado para su instalación en techos con aislamiento. Se requiere caja de aislamiento Lumiance 3007940/3007950.  
IPx4, a prueba de salpicaduras (cuando se monta en un techo cerrado).  
Antes de sustituir la lámpada, primero desconectar la tensión de la red.

Svenska

Får monteras på normalt brännbart materia ( t.ex trä ).  
Lämplad för montering i isolerade innertak. Lumiance lampisolerlåda 3007940/3007950 krävs.  
IPx4, sköljtätt utförande (vid montage i tätt undertak).  
Slå ifrån huvudströmbrytaren före installation, underhåll eller lampbyte.

Norsk

Egnet for montering på normalt brennbare flater (f.eks. tre).  
Passer for installasjon i isolerte tak. Lumiance isoleringsboks 3007940/3007950 påkrevd.  
IPx4, sprutsikker (når monteringen er i lukkede tak).  
Frakoble strømtilførselen før installasjon, vedlikehold eller ved bytte av lampe.

Dansk

Til montering på almindeligt brændbart underlag (f.eks. træ).  
Egnet til installering på isolerede lofter. Lumiance isolationsboks 3007940/3007950 påkrævet.  
IPx4, stænktæt (ved montering i et lukket loft).  
Afbryd strømmen inden installation, udskiftning af lyskilde eller rengøring.

Suomenkielinen

Voidaan asentaa puupinnoille (esim. puusta).  
Soveltuu asennettavaksi eristettyihin kattoihin. Edellyttää Lumiance-eristysastian 3007940/3007950 käyttöä.  
IPx4, roiskevedenpitävä, mikäli sisäänrakennettu suljettuun kattoon.  
Katkaise virta ennen asennusta, huoltoa ja lampun vaihtoa.

Italiano

Idoneo al montaggio su superfici con normale grado di infiammabilità (per es. legno).  
Adatto per installazione in controsoffitti isolanti. E' richiesta una scatola di collegamento isolata Lumiance 3007940/3007950.  
IPx4, protetto contro gli spruzzi (se montato in plafoni chiusi).  
Interrompere la linea di alimentazione prima di installare pure, o sostituire la lampade.

Português

Adequado para montar em superfícies normalmente inflamáveis (por ex., madeira).  
Adequada para instalação em tectos isolados. Requer caixa de isolamento Lumiance 3007940/3007950  
IPx4, à prova de salpicos de água (quando encastrado em tectos fechados).  
Desligue a corrente eléctrica antes da instalação, manutenção e substituição da(s) lâmpada(s).

Ελληνικά

Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες όπως ξύλο.  
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε μονωμένες οροφές. Απαιτείται κουτί μόνωσης Lumiance 3007940/3007950.  
IPx4, στεγανό (όταν είναι τοποθετημένο σε κλειστή οροφή).  
Πριν από την τοποθέτηση, συντήρηση ή αντικατάσταση του (ων) λαμπτήρα (ων), αποσυνδέστε το ρεύμα.

Polski

Oprawa dostosowana do montażu na łatwopalnym podłożu, takim jak drewno.  
Produkt jest odpowiedni do montażu w izolowanych płytach sufitowych. Wymagane jest opakowanie izolacyjne Lumiance 3007940/3007950.  
IPx4, bryzgoszczelna (do montażu w zamkniętym suficie).  
Należy odłączyć napięcie w sieci zasilającej przed instalacją, konserwacją lub wymianą lamp(y).

Русский

Подходит для монтажа на воспламеняемой поверхности, как напр. дерево.  
Пригоден для установки на потолке с изоляционным покрытием.  
Требуется изолирующий шкаф Lumiance 3007940/3007950.  
IPx4, защищен от брызг при установке в закрытых потолках.  
Отключить от сетевого питания до монтажа, техобслуживания или смены ламп(ы).