



PanelLED

LED-moduulivalaisin matalalla profiililla



PanelLED-valaisimet sopivat mainiosti eri asennuskohteisiin kuten hotellit, myymälät tai toimistotilat, joissa halutaan nopeasti ja tehokkaasti siirtyä LED-valaistukseen.

PanelLED issä yhdistyvät matalaprofiilinen runkorakenne (92mm) ja korkea

suorituskyky, jonka vuoksi se sopii mainiosti korvaamaan aikaisemmin kattomoduleihin asennettuja valaisimia.

Lisäksi **PanelLED** on IP40 koteloitu, pitkäikäinen (50.000h), energiatehokas ja huoltokustannuksiltaan vähäinen.

PanelLED

LED-moduulivalaisin matalalla profiililla

OMINAISUUDET:

- 44W/46W LED uppoasennettava moduulivalaisin
- Suunniteltu 600x600mm tai 1200x300mm kattopaneeleille
- Tasainen valonjako
- Valoteho jopa 3790 lumenia
- Kustannustehokas valaisin – vastaa uusia rakennusvaatimuksia - jopa 86.1lm/W
- Lämmin valkoinen (3000K) tai valkoinen (4000K)
- Matala runkorakenne, vain 92mm korkea
- Nopea ja helppo asentaa
- Pitkä elinikä 50.000h
- LED teknologia mahdollistaa energiatehokkuutta sekä pienempiä huoltokustannuksia



PanelLED
600 X 600mm

PanelLED
1200 x 300mm

➡ Vakiotuotteille tilattava PanelLED + LED-ohjain (0047568), himmennettävänä (2656725)




PanelLED


Snro	Koodi	Kuvaus	Koko (mm)	Väri	Liitäntälaitte	Väriämpötila (K)	Jännite (V)	Virta (mA)	Teho (W)	Valovirta (lm)	lm/W	Keskim. elinikä (h)
PanelLED - 600 x 600mm												
4273772	0047562	PanelLED 600 3000K 44W	600 x 600	valkoinen	elektroninen	3000	220-240	1200	44	3589	82	50000
4273774	0047563	PanelLED 600 4000K 44W	600 x 600	valkoinen	elektroninen	4000	220-240	1200	44	3790	86	50000
PanelLED - 1200 x 300mm												
4273775	0047564	PanelLED 1200 3000K 46W	1200 x 300	valkoinen	elektroninen	3000	220-240	1200	46	3418	74	50000
4273777	0047565	PanelLED 1200 4000K 46W	1200 x 300	valkoinen	elektroninen	4000	220-240	1200	46	3716	81	50000
PanelLED LED-ohjaimet - tilattava erikseen												
4045116	0047568	PanelLED LED-ohjain elektroninen 1200mA 50W										
4045115	2656725	PanelLED LED-ohjain 1200mA 50W himmennettävä 1-10V ohjauksella / DALI										

Mitat (mm)

PanelLED - 600 x 600mm




PanelLED - 1200 x 300mm

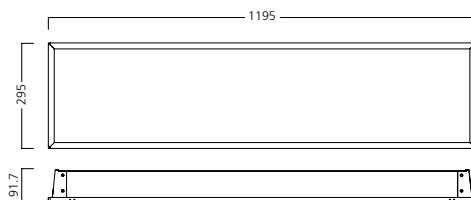

Valonjako

Panel LED
600 x 600mm - 4000K



Panel LED
1,200 x 1,200mm - 4000K

