


OPAS 81

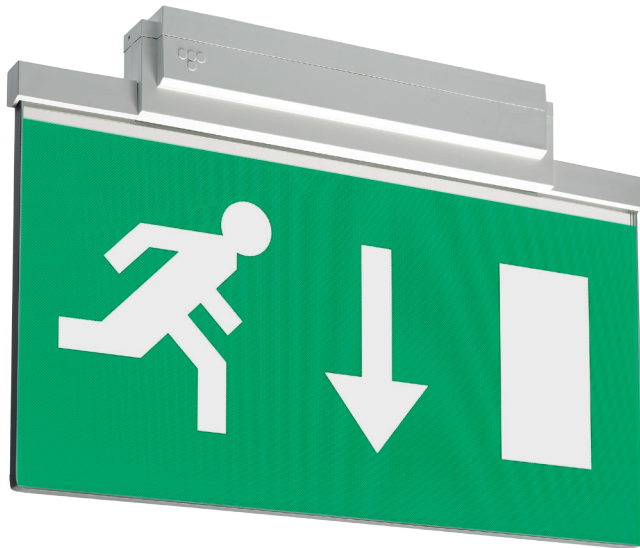


Opas 81 on täysin uudenlainen, seuraavan sukupolven innovatiivinen valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun.

Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren uraauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta.

Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa.

Opas 81 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

VALAISIMEN MITAT

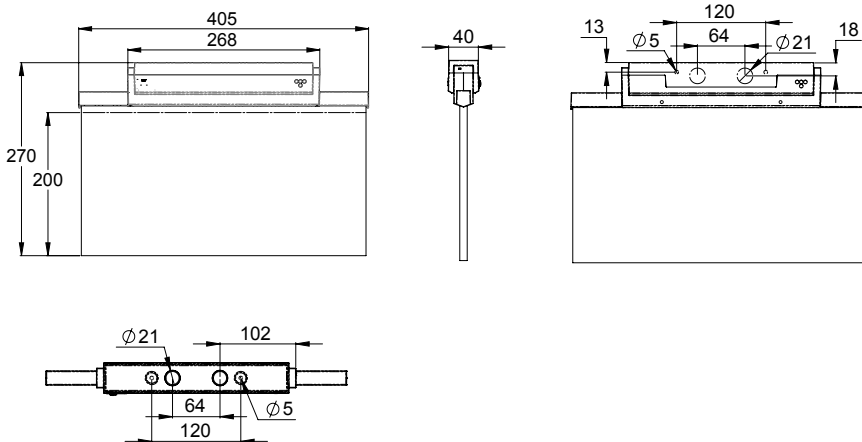

=Tuotteen kotelointiluokka =Valaisin on ketjutettavissa =Valaisimen rungon väri
 =Valaisimen suojausluokka 1 =Valaisimen suojausluokka 2 =Valaisimen suojausluokka 3
Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin =LED valonlähteenä
Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden) K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä
IC = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva =täyttää 850 asteen kuumalankakokeen
M = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4281012	TWT8141W	24 V AC/DC	N/A	Keskusakusto	-30... +50°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	1,6
4281013	TWT8151W	230 V AC/DC	N/A	Keskusakusto	-30... +50°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	1,6
4281014	TWT8151WK	230 V AC/DC	6,5 VA / 4,2 W	Keskusakusto / K	-30... +50°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	1,6

Havaintoetäisyys: 40 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP44

YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4281015	TWT8153W	230 V AC	N/A	3 h akku	-5... +30°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	2,1
4281016	TWT8153WA	230 V AC	N/A	3 h akku + Aalto	-5... +30°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	2,1
4281017	TWT8153WM	230 V AC	N/A	3 h akku + M	-5... +30°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	2,1

Havaintoetäisyys: 40 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP44

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkönumero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4281029	PBV81402		nuoli alas
4281030	PBV81401		nuoli sivulle
4281036	XWT8101		peittolevy


Taulukon opastelevyt ovat aina 2-puoleisia, esim. = nuoli sivulle (oikealle/vasemmalle)

Saatavilla myös SFS EN ISO 7010 -standardin mukaisia opastekuvioita, ks. tuoteluettelon s. 158

LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4281037	TWT8101	Uppoasennuskehys
4281038	TWT8102	Lippukannatin
4211302	TWT9000	Ripustuskannatin
4281136	TW77510B	pallosuoja (kuumasinkittyä teräslankaa, mitat: X=420, Y=165, Z=505, A=440)

PALLOSUOJA
TW77510B

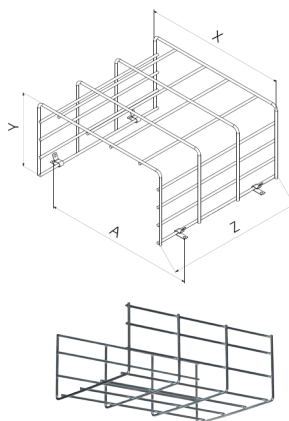

RIPUSTUSKANNATIN
TWT9000

