



KUVAKKEET JA LYHENTEET

☉ = Valaisimen suojaluokka on 1

☐ = Valaisin on kaksoiseristetty

☐☐☐ = Valaisimen suojaluokka on 3

IP 20 = Tuotteen koteloitiluokka

-O- = Valaisin on ketjutettavissa

KA = Keskusakusto

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä

IC = IC-valaisinhajausyksikön kanssa yhteensopiva

Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin

Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

M = Lumi Test-itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

22 M
HAVAINTO-
ETÄISYYS

KATTO-,
SEINÄ- JA
LIPPU-
ASENNUS
VAKIONA

AALTO
CONTROL

ESCAP

Intelligent
Controller IC

LUMI
TEST


SGS FI

-SERTIFIOITU:
• TWT6081K
• TWS6092W


Opas 6 on yksi myydyin Teknowaren muovirunkoinen opastevalaisin katto-, seinä-, ripustus- ja lippuasennukseen. Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Mallisto kattaa sekä pitkäikäisellä LED-valonlähteellä, että loisteputkella varustetut versiot.

Roiskevesisuojaattuna Opas 6 -perheen valaisimet soveltuvat myös kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.


KATTOASENNUS

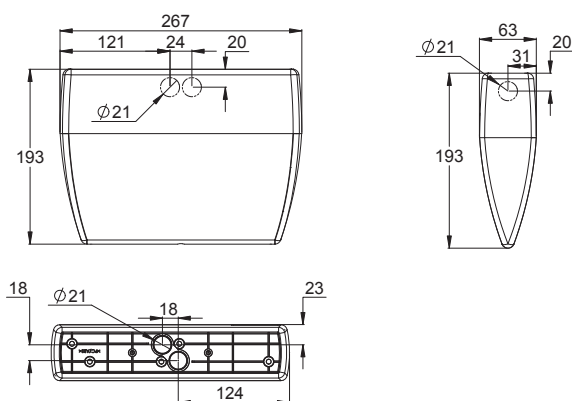

LIPPUASENNUS



SEINÄASENNUS



KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Liitäntä-jännite	Ottoteho	Valon-lähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210888	TWT6021	< 22 m	24 V AC/DC	9 VA / 8 W	6 W G5	KA	-10... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4210808	TWT6041W	< 22 m	24 V AC/DC	2 VA / 2,5 W	LED	KA	-30... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4210889	TWT6081	< 22 m	230 V AC/DC	10 VA / 6,5 W	6 W G5	KA	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4210508	TWT6081K	< 22 m	230 V AC/DC	8,5 VA / 6 W	6 W G5	KA / K + IC	-10... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4210891	TWT6071W	< 22 m	24-230 V AC/DC	24 V= 7,5 VA / 4 W 230 V= 11 VA / 4 W	LED	KA	-30... +50°C	24 V= 2 x 2,5 mm ² 230 V= 3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4211121	TWT6071WS	< 22 m	24-230 V AC/DC	24 V= 7,5 VA / 4 W 230 V= 11 VA / 4 W	LED	KA	-30... +50°C	24 V= 2/3 x 2,5 mm ² 230 V= 2/3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4210522	TWT6051WK	< 22 m	230 V AC/DC	10 VA / 5,5 W	LED	KA / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4211122	TWT6051WKS	< 22 m	230 V AC/DC	10 VA / 5,5 W	LED	KA / K + IC	-30... +50°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	0,8

YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Havainto-etäisyys	Liitäntä-jännite	Ottoteho	Valon-lähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210890	TWT6082	< 22 m	230 V AC	18 VA	6 W G5	1 h akku	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,9
4210892	TWT6052W	< 22 m	230 V AC	9 VA	LED	1 h akku	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,5
4211124	TWT6052WS	< 22 m	230 V AC	9 VA	LED	1 h akku	-5... +30°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	1,5
4281128	TWT6053WA	< 22 m	230 V AC	9 VA	LED	3 h akku + Aalto	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,5
4211053	TWS6092W	< 22 m	230 V AC	10 VA	LED	1 h Escap	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,5
4281113	TWS6092WA	< 22 m	230 V AC	10 VA	LED	1 h Escap + Aalto	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,5
4281114	TWS6092WM	< 22 m	230 V AC	10 VA	LED	1 h Escap + M	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,5

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4211366	PB044		nuoli alas
4211368	PB046		nuoli oikealle
4211367	PB045		nuoli vasemmalle
4211369	PB047		monivalintatarra
4210810	PB026		harmaa peittotarra
4210851	PB026B		valkea peittotarra

Taulukon opastetarrat ovat 1-puoleisia

LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4210797	TW77504B	ripustuskannatin
4210565	TWT6001	upotuskehys (rosteri)
	TWT6001B	upotuskehys (valkoinen)

