

LINESPOT II LOWBAY



Valokuvion
suunta



Katso Linespot II /
Zonespot II
-asennusvideo



PINTA-
ASENNUS

AALTO
CONTROL

ESCAP

Intelligent
Controller IC


LUMI
TEST

Linespot II Lowbay, TWT99/TWS99, on erityisesti matalien, 2-4 m korkeiden tilojen valaistukseen suunniteltu, pinta-asennettava, LED-turvavalaisin.

Linespot II Lowbay hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa. Sen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee käytävät ja poistumistiet tehokkaasti. IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Linespot II sopii myös kosteisiin ja pölyisiin tiloihin.

Linespot II on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

VALAISIMEN MITAT

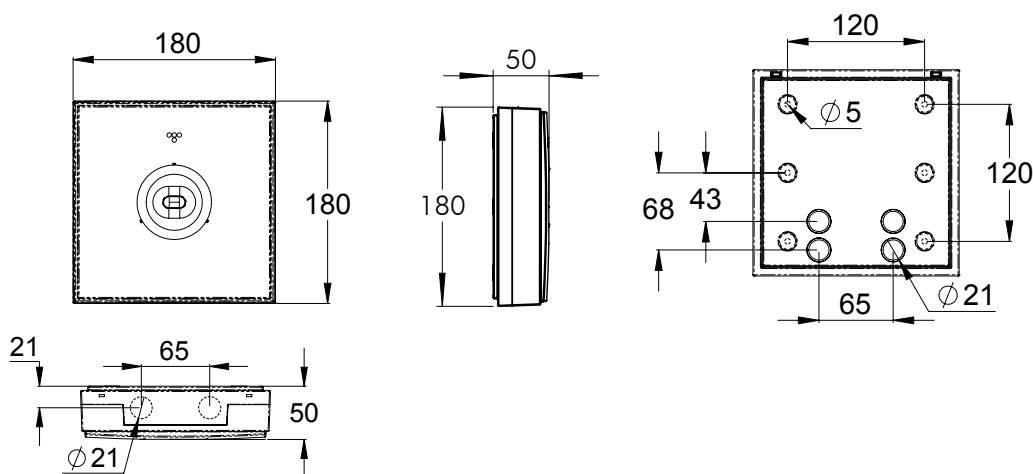

☐=Valaisimen suojausluokka 1
 ☐=Valaisimen suojausluokka 2
 ☐=Valaisimen suojausluokka 3
 ☐=Valaisin on ketjutettavissa

☐=Havaintoetäisyys
 ☐=Tuotteen koteloitiluokka
 ☐=Valaisimen rungon väri
 LED=LED valonlähteenä

Escap=Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
 M=Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin
 K=Tapsa Control -keskukseen ja Tilavahtijärjestelmään liitettävä
 Aalto=Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

850 °C=täyttää 850 asteen kuumalankakokeen
 IC=IC-järjestelmän kanssa yhteensopiva

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Nimellis-liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Valaisimen valovirta (lm)	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4280948	TWT9971W	24-230 V, 50/60 Hz AC,DC	24 V= 8 VA / 5 W 230 V= 10 VA / 5 W	180	Keskus-akusto	-30... +50°C	24 V= 2 x 2,5 mm ² 230 V= 3 x 2,5 mm ² -o-	0,5
4281969	TWT9951WK	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC	10 VA / 5,5 W	180	Keskus-akusto/ K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,5

Valonlähde: LED | Tuotteen koteloitiluokka: IP44

YKSIKKÖVALAISIMET 850 °C

TULOSSA
Q3/2015

TULOSSA
Q3/2015

TULOSSA
Q3/2015

TULOSSA
Q3/2015

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Nimellis-liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Valaisimen valovirta (lm)	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4280980	TWT9952WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA latauksessa 2 VA ylläpidossa	180	1 h akku + M	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,7
4280981	TWT9953WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA latauksessa 5,5 VA ylläpidossa	180	3 h akku + M	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,9
4280982	TWT9952WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA latauksessa 2 VA ylläpidossa	180	1 h akku + Aalto	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,7
4280983	TWT9953WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA latauksessa 5,5 VA ylläpidossa	180	3 h akku + Aalto	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,9
4280931	TWS9992WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA latauksessa 2 VA ylläpidossa	60	1 h Escap + M	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,9
4280930	TWS9992WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA latauksessa 2 VA ylläpidossa	60	1 h Escap + Aalto	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,9

Valonlähde: LED | Tuotteen koteloitiluokka: IP44


YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Pelkkä valaisin		Yksittäispakattu valaisin	
Sähkönnumero	Tuotekoodi	Yksittäispakattun sähkönnumero	Yksittäispakattun tuotekoodi
4280948	TWT9971W	4281524	Y9971W
4281969	TWT9951WK	4281526	Y9951WK
4280980	TWT9952WM	4281528	Y9952WM
4280981	TWT9953WM	4281530	Y9953WM
4280982	TWT9952WA	4281527	Y9952WA
4280983	TWT9953WA	4281529	Y9953WA
4280931	TWS9992WM	4281532	Y9992WM
4280930	TWS9992WA	4281531	Y9992WA

LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuotekuvaus
4281135	TW77507B	Pallosuoja (kuumasinkittyä teräslankaa, mitat: X=320, Y=165, Z=305, A=340)

PALLOSUOJA
TW77507B




LINESPOT II LOWBAY



VALONJAKOTAULUKOT

Poistumisreitien turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti.
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

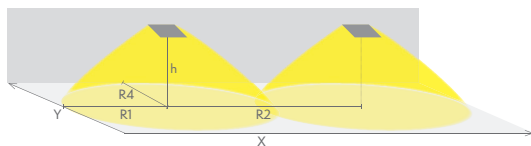

R1 etäisyys seinästä X-suunta

R2 valaimien asennusväli X-suunta

R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT9971W, TWT9951WK, TWT9952WA, TWT9952WM, TWT9953WM, TWT9953WA

Asennus- korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	6,4	8	19,5	1
4	2,5	9	24	1

TWS9992WA, TWS9992WM

Asennus- korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	2,5	7	15	1
3	1,5	8	17	1