

LINESPOT



Valokuvion
suunta

UPPO-
ASENNUS

UPOTUS-
AUKKO
Ø 75 MM

AALT
CONTROL

ESCAP



-sertifioitu:
• TWT5051WK


Intelligent
Control IC

LUMI
TEST

Linespot on erityisesti korkeiden käytävien valaistukseen suunniteltu turvalaisin, joka hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti, ja mahdollistaa pitkän etäisyyden valaisimien välille, noin 2,5 -10 m asennuskorkeudelle.


Linespotin pieni koko ja tyylikäs muotoilu mahdollistavat energiatehokkaan turvalaistuksen toteuttamisen ilman että tilan yleisilme häiriintyy.

VALAISIMEN MITAT

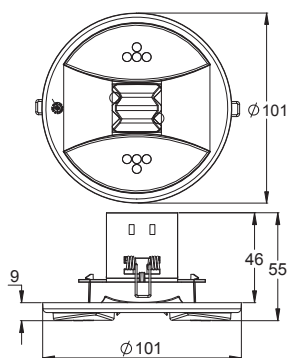


Valaisimen upotusaukko Ø 75 mm


TWT5071W

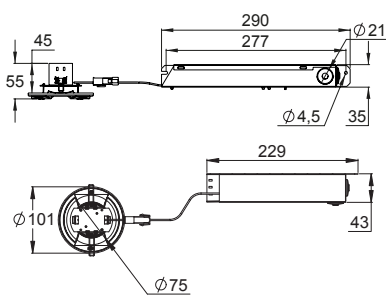


TWT5053WX

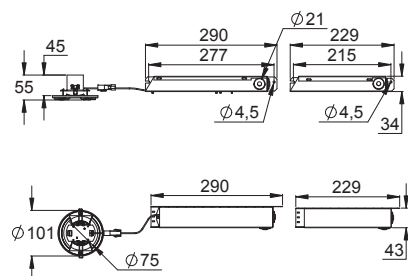

MUUT MALLIT

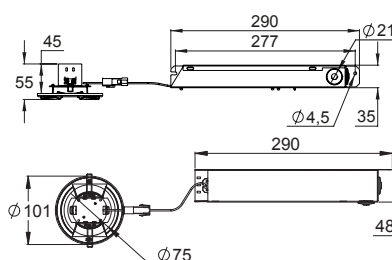

TWS5092WX

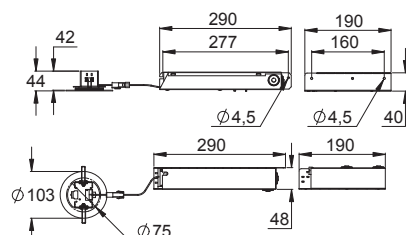

=Valaisimen suojausluokka 1
 =Valaisimen suojausluokka 2
 =Valaisimen suojausluokka 3
 =Valaisin on ketjutettavissa
 =Havaintoetäisyys
 =Tuotteen koteloitiluokka
 =Valaisimen rungon väri
 =LED valonlähteenä
Escap =Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
M =Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin
K =Tapsa Control -keskukseen ja Tilavahtijärjestelmään liitettävä
Aalto =Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)
 =täyttää 850 asteen kuumalankakokeen
IC =IC-järjestelmän kanssa yhteensopiva

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Nimellis-liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Valaisimen valovirta (lm)	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4281106	TWT5071W	24-230 V, 50/60 Hz AC,DC	24 V=7,5 VA / 4 W 230 V=11 VA / 4 W	165	Keskusakusto	-30... +50°C	24 V= 2 x 2,5 mm ² 230 V= 3 x 2,5 mm ² -o- 	0,35
4281107	TWT5051WK	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC	10 VA / 5,5 W	165	Keskusakusto / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	0,35

Valonlähde: LED | Tuotteen koteloitiluokka: IP20

YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Nimellis-liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Valaisimen valovirta (lm)	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4281108	TWT5052W	220-240 V, 50/60 Hz AC	2 VA	75	1 h akku	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	0,4
4210762	TWT5052WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	2 VA	75	1 h akku + M	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	0,4
4210764	TWT5053WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	2 VA	75	3 h akku + M	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	0,4
4210761	TWT5052WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	2 VA	75	1 h akku + Aalto	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	0,4
4210763	TWT5053WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	2 VA	80	3 h akku + Aalto	0... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	0,4
4210682	TWS5092W	220-240 V, 50/60 Hz AC	2,7 VA	30	1 h Escap	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	0,4
4210759	TWS5092WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	2,7 VA	30	1 h Escap + Aalto	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	0,4
4210760	TWS5092WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	2,7 VA	30	1 h Escap + M	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	0,4

Valonlähde: LED | Tuotteen koteloitiluokka: IP20

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Pelkkä valaisin		Yksittäisapakattu valaisin	
Sähkönumero	Tuotekoodi	Yksittäisapakatun sähkönumero	Yksittäisapakatun tuotekoodi
4281106	TWT5071W	4281569	Y5071W
4281107	TWT5051WK	4281571	Y5051WK
4210761	TWT5052WA	4281572	Y5052WA
4210762	TWT5052WM	4281573	Y5052WM
4210763	TWT5053WA	4281574	Y5053WA
4210764	TWT5053WM	4281575	Y5053WM
4210682	TWS5092W	4281576	Y5092W
4210759	TWS5092WA	4281577	Y5092WA
4210760	TWS5092WM	4281578	Y5092WM


LINESPOT



VALONJAKOTAULUKOT

Poistumisreitien turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitien keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti.
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

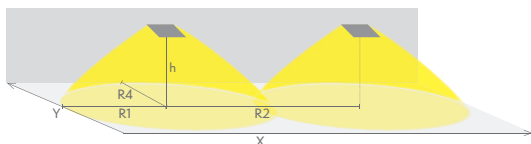

R1 etäisyys seinästä X-suunta

R2 valaimien asennusväli X-suunta

R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT5051WK, TWT5071W

Asennus- korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	32	5	11	2
4	12,5	6	15	2
6	5,6	6	18	1,5
8	3,1	5	18	1,5
10	2	4	16	1,5

TWS5092W, TWS5092WM, TWS5092WA

Asennus- korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7	2,5	7	1
4	2,8	2,5	7	1

TWT5052W, TWT5052WM, TWT5052WA, TWT5053WA, TWT5053WM

Asennus- korkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	14	3,5	8	1
4	5	5,5	11	1
6	2,5	6	14	1