

OPAS 82



20 M
HAVAINTO-
ETÄISYYS

KATTO-
JA
SEINÄ-
ASENNUS
VAKIONA

HELPPO
ASENTAA
ERILLISELLÄ
ASENNUS-
LEVYLLÄ




Opas 82 on tyylikäs, muovirunkoinen valaisin, joka soveltuu seinäasennukseen. Sen muotoilu mahdollistaa asennuksen myös paikkoihin, joissa pystysuuntainen tila on rajallinen. Valonlähteenä on loisteputki.

Roiskevesisuojaattuna Opas 82 -perheen valaisimet soveltuvat myös kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.

Opas 82 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisen asennuslevyn ansiosta.

VALAISIMEN MITAT

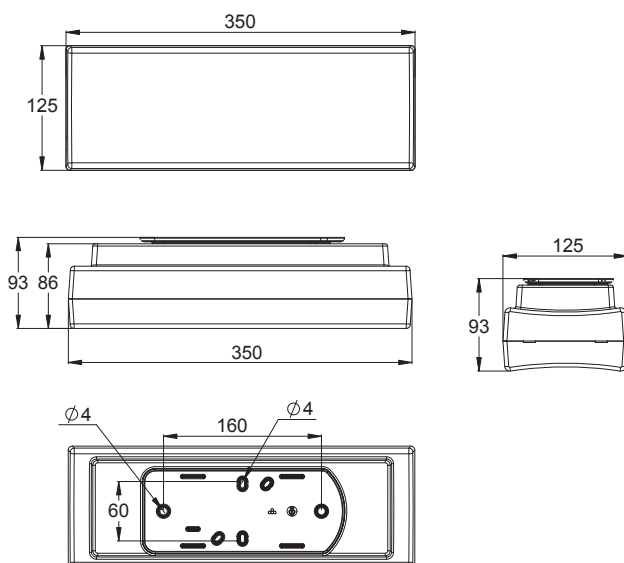

☐=Valaisimen suojalusluokka 1
 ☐=Valaisimen suojalusluokka 2
 ☐=Valaisimen suojalusluokka 3
 ☐=Valaisin on ketjutettavissa

☐=Havaintoetäisyys
 ☐=Tuotteen koteloitiluokka
 ☐=Valaisimen rungon väri
 LED=LED valonlähteenä

Escap =Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
 M =Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin
 K =Tapsa Control -keskukseen ja Tilavahtijärjestelmään liitettävä
 Aalto =Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

850 °C =täyttää 850 asteen kuumalankakokeen
 IC =IC-järjestelmän kanssa yhteensopiva

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Nimellis-liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210796	TWT8222	24 V 50/60 Hz AC,DC	9 VA / 11 W	8 W G5	Keskusakusto	-10... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	☐ 0,9
4210812	TWT8281	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC	12 VA / 9 W	8 W G5	Keskusakusto	-10... +50°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	☐ 0,9
4210813	TWT8281K	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC	11 VA / 8 W	8 W 2G7	Keskusakusto / K + IC	-10... +50°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	☐ 0,9

Havaintoetäisyys: 20 m | Valonlähde: 8 W G5 tai 8 W 2G7 -loisteputki | Tuotteen koteloitiluokka: IP44

YKSIKKÖVALAISIMET 850 °C

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Nimellis-liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210816	TWT8282	220-240 V, 50/60 Hz AC	18 VA	8 W G5	1 h akku	jatkuvatoiminen -5...+30°C	2/3/4 x 2,5 mm ² -o-	☐ 1,4
4210817	TWT8283	220-240 V, 50/60 Hz AC	19 VA	8 W G5	3 h akku	jatkuvatoiminen -5...+30°C	2/3/4 x 2,5 mm ² -o-	☐ 1,4

Havaintoetäisyys: 20 m | Valonlähde: 8 W G5 -loisteputki | Tuotteen koteloitiluokka: IP44

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4281241	PB0823E	☐	nuoli alas
4281242	PB0821E	☐	nuoli oikealle
4281243	PB0822E	☐	nuoli vasemmalle

Valaisimessa 1-puoleinen opastus

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Pelkkä valaisin	Yksittäisapakattu valaisin (sis. opastesetin)			
Sähkönumero	Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotekoodi	Opaste
4210796	TWT8222	4281900	Y8222100	Opastesetti sis. opasteet: nuoli alas, nuoli oikealle ja nuoli vasemmalle ☐ ☐ ☐
4210812	TWT8281	4281901	Y8281100	
4210813	TWT8281K	4281902	Y8281K100	
4210816	TWT8282	4281903	Y8282100	
4210817	TWT8283	4281904	Y8283100	

LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuotekuvaus
4281134	TW77508B	Pallosuoja (kuumasinkittyä teräslankaa,mitat: X=220, Y=120, Z=305, A=240)

PALLOSUOJA
TW77508B

