



	LUX SHOWER LED 1087 3x6,5W 230 V IP 65     	sorgenti luminose – lighting sources - source de lumière – Lichtquelle: 3 led – W 19,5 tot driver incorporato – built-in driver – driver intégré - eingebauter Treiber: 220-250V 50-60 Hz 350 mA tonalità – tonality – tonalité – Farbton: 3500 K° standard CRI: 85 aperture del fascio - beam angles - ouvertures du faisceau - Lichtkegeln: 38°-18°-90°-oval 30x120	
Conforme alle norme europee / Conformity with European standards EN 60 598-1 Conforme aux normes européennes / Laut europäischen Gesetze EN 60 598-1			

cod doc. 91362 rev. A
cod. 089136200

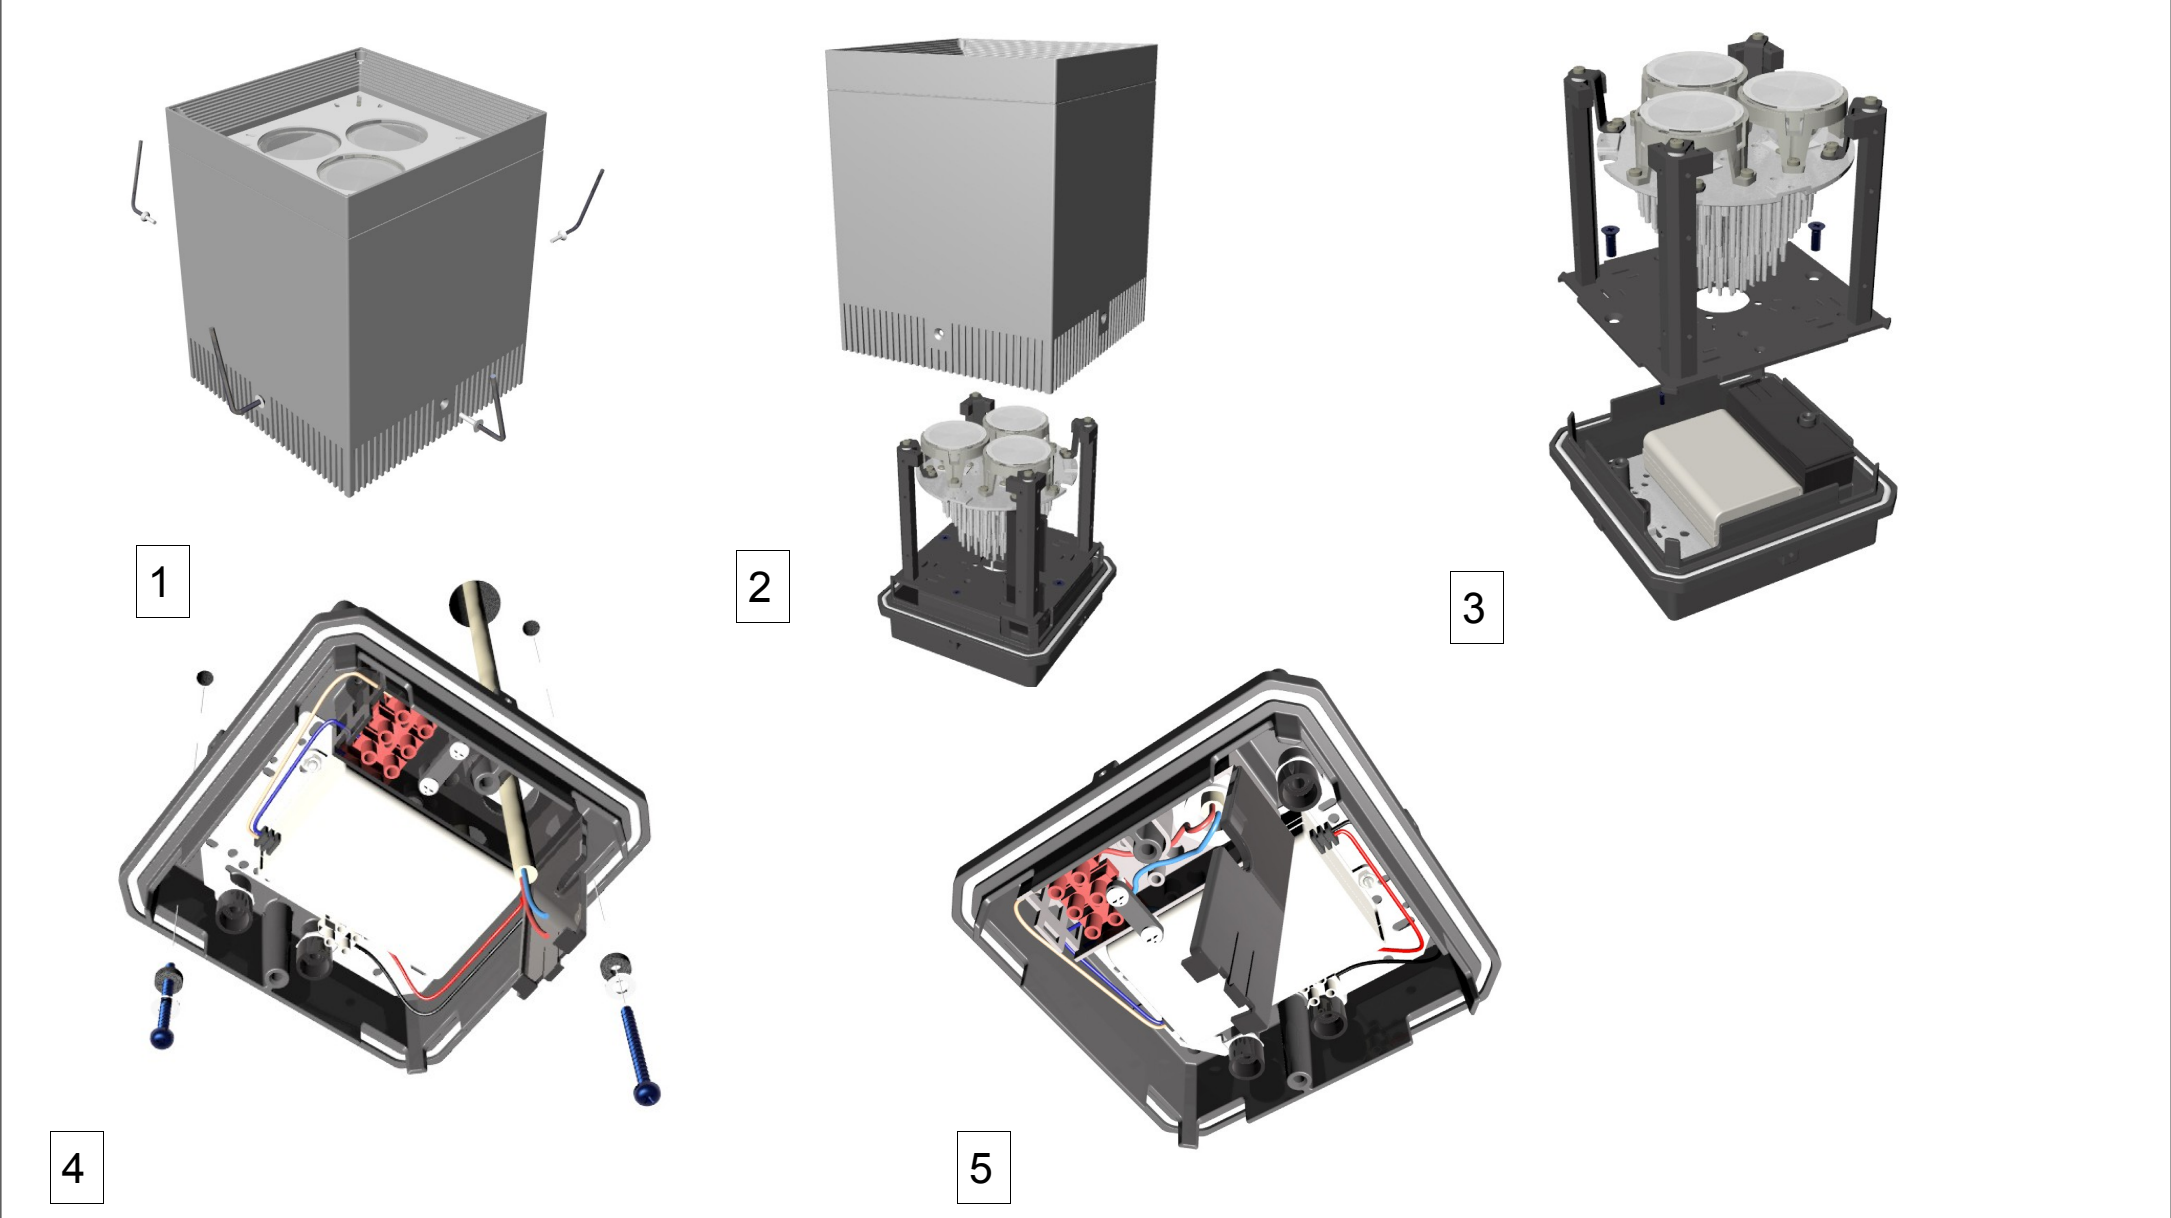

	LUX SHOWER LED 1087 3x6,5W 230 V IP 65     	sorgenti luminose – lighting sources - source de lumière – Lichtquelle: 3 led – W 19,5 tot driver incorporato – built-in driver – driver intégré - eingebauter Treiber: 220-250V 50-60 Hz 350 mA tonalità – tonality – tonalité – Farbton: 3500 K° standard CRI: 85 aperture del fascio - beam angles - ouvertures du faisceau - Lichtkegeln: 38°-18°-90°-oval 30x120	
Conforme alle norme europee / Conformity with European standards EN 60 598-1 Conforme aux normes européennes / Laut europäischen Gesetze EN 60 598-1			

cod doc. 91362 rev. A
cod. 089136200

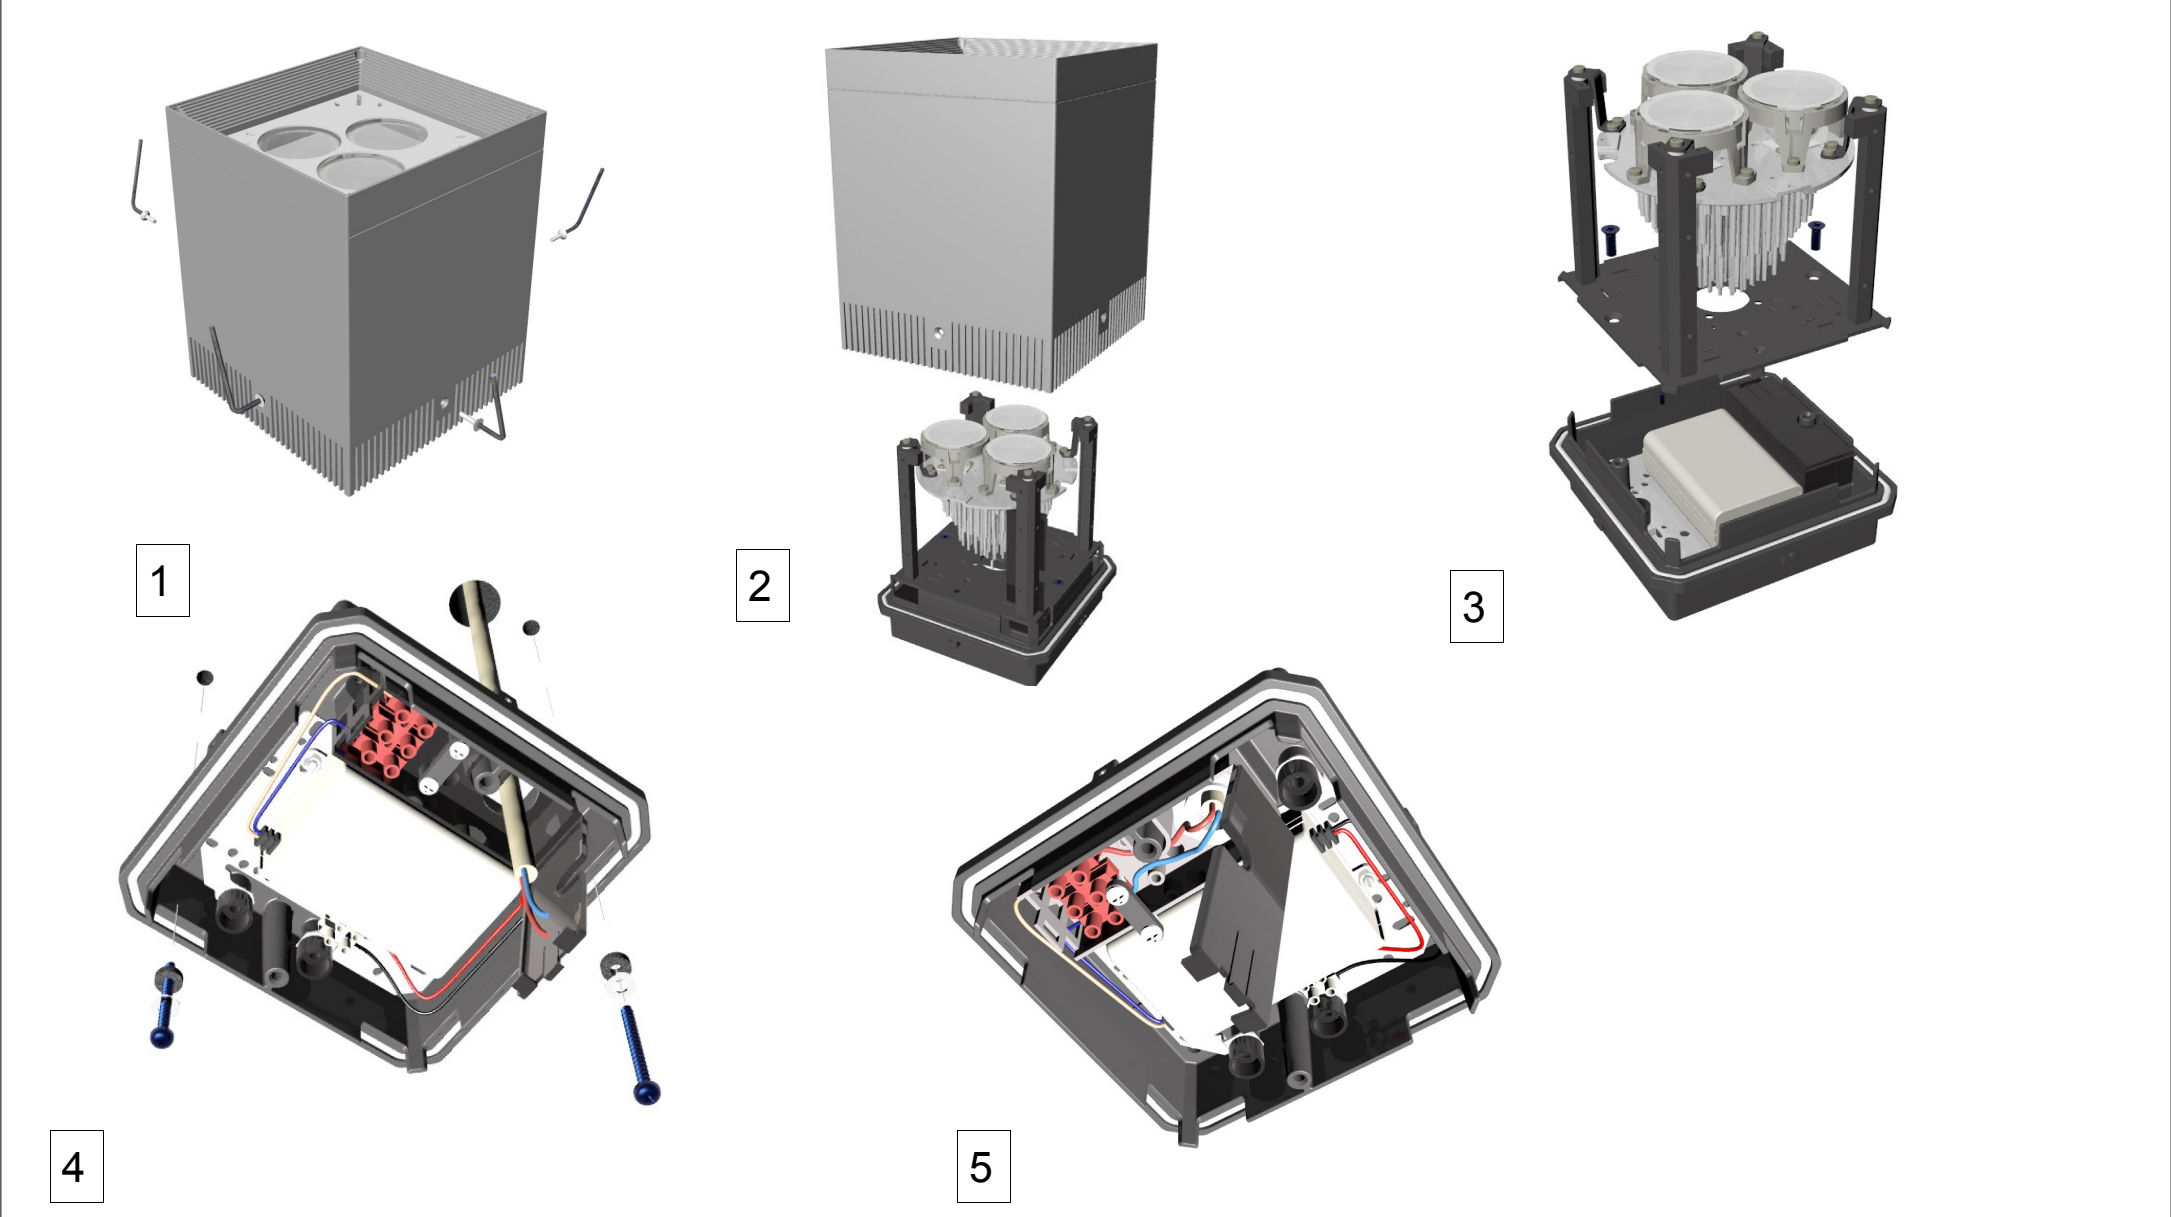

LUX-SHOWER


LUX SHOWER LED
1087 3x6,5W 230 V
IP 65

sorgenti luminose – lighting sources - source de lumière – Lichtquelle: 3 led – W 19,5 tot
driver incorporato – built-in driver – driver intégré - eingebauter Treiber: 220-250V 50-60 Hz 350 mA
tonalità – tonality – tonalité – Farbton: 3500 K° standard
CRI: 85
aperture del fascio - beam angles - ouvertures du faisceau - Lichtkegeln: 38°-18°-90°-oval 30x120


ILLUMINAZIONE

Conforme alle norme europee / Conformity with European standards EN 60 598-1
Conforme aux normes européennes / Laut europäischen Gesetze EN 60 598-1

cod doc. 91362 rev. A
cod. 089136200

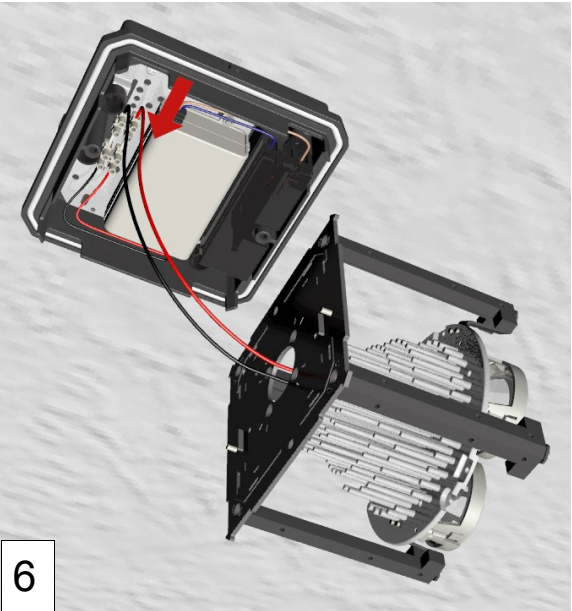


6

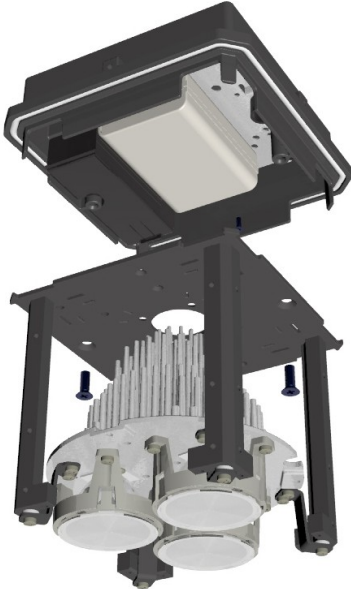

7



8

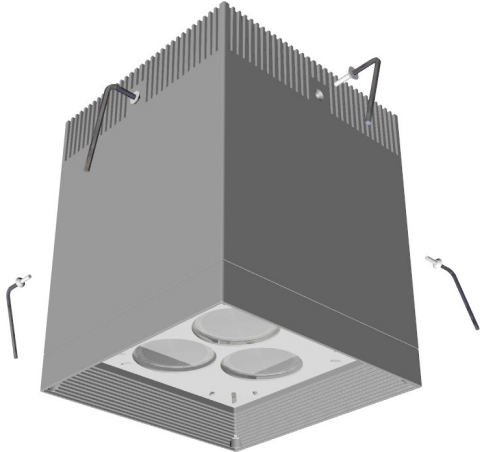

9

SOSTITUZIONE DELLE LENTI	LENS REPLACEMENT	SUBSTITUTION DES LENTILLES	LINSENWECHSELN
Sono disponibili lenti ed accessori per ottenere fasci diversi da quelli forniti. Riferirsi alle istruzioni degli specifici accessori per una corretta sostituzione.	Other beam angles are available by lens replacement. Please refer to the direction of the spare lenses for the substitution.	Autres ouvertures du faisceau sont disponibles en remplacement des lentilles. Se référer aux instruction des lentilles de rechange pour la substitution.	Andere Lichtkegeln sind durch Austauschen des Linsen möglich. Die Anleitungen der Ersatz-Linsen beachten.
Aperture disponibili 38° 18° 90° ovalizzato 30°x120°	Available beam angles 38° 18° 90° ovalized 30°x120°	Ouvertures du faisceau 38° 18° 90° ovalisé 30°x120°	Lichtkegeln 38° 18° 90° oval 30°x120°

LUX-SHOWER


LUX SHOWER LED
1087 3x6,5W 230 V
IP 65

sorgenti luminose – lighting sources - source de lumière – Lichtquelle: 3 led – W 19,5 tot
driver incorporato – built-in driver – driver intégré - eingebauter Treiber: 220-250V 50-60 Hz 350 mA
tonalità – tonality – tonalité – Farbton: 3500 K° standard
CRI: 85
aperture del fascio - beam angles - ouvertures du faisceau - Lichtkegeln: 38°-18°-90°-oval 30x120


ILLUMINAZIONE

Conforme alle norme europee / Conformity with European standards EN 60 598-1
Conforme aux normes européennes / Laut europäischen Gesetze EN 60 598-1

cod doc. 91362 rev. A
cod. 089136200

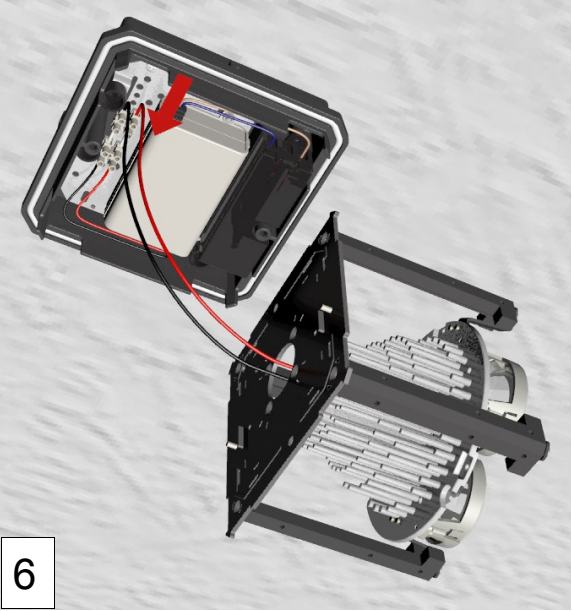


6

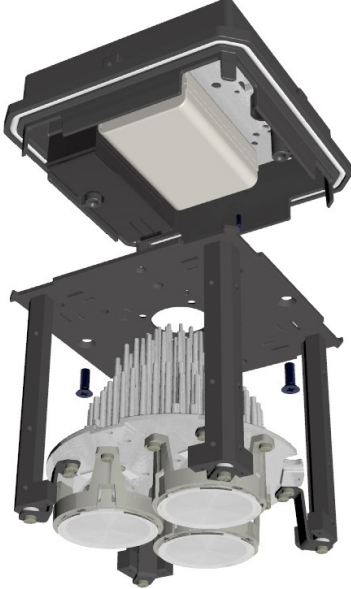

7



8

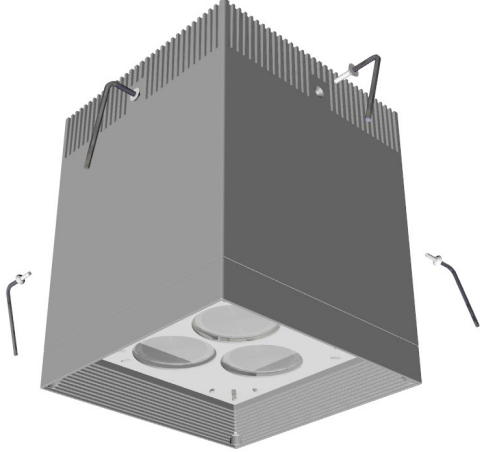

9

SOSTITUZIONE DELLE LENTI	LENS REPLACEMENT	SUBSTITUTION DES LENTILLES	LINSENWECHSELN
Sono disponibili lenti ed accessori per ottenere fasci diversi da quelli forniti. Riferirsi alle istruzioni degli specifici accessori per una corretta sostituzione.	Other beam angles are available by lens replacement. Please refer to the direction of the spare lenses for the substitution.	Autres ouvertures du faisceau sont disponibles en remplacement des lentilles. Se référer aux instruction des lentilles de rechange pour la substitution.	Andere Lichtkegeln sind durch Austauschen des Linsen möglich. Die Anleitungen der Ersatz-Linsen beachten.
Aperture disponibili 38° 18° 90° ovalizzato 30°x120°	Available beam angles 38° 18° 90° ovalized 30°x120°	Ouvertures du faisceau 38° 18° 90° ovalisé 30°x120°	Lichtkegeln 38° 18° 90° oval 30°x120°