




Cosmic Ceiling

Cosmic Ceiling on tehokas, energiaa säästävä valaisin, joka on muotokieleltään kevyt ja tyylikäs. Cosmic Ceiling asennetaan suoraan kattoon, ripustuskiskoon tai kannattimien varaan.

Suosituksen valaisimen merkittävimmät käyttökohteet ovat koulut, myymälät, ja muut julkiset tilat.

Valaisin on varustettu patentoidulla DP+R heijastin-/häikäisysojaketilla, joka antaa miellyttävän pehmeän valon.

Valonjako:

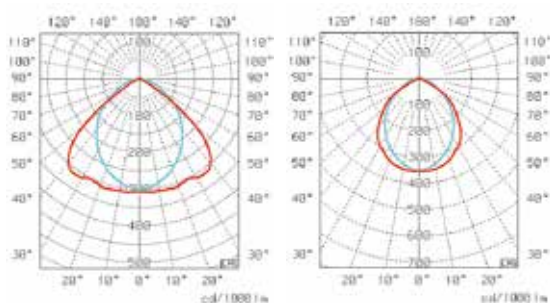

Ceiling 1- putkinen

Ceiling 2- putkinen



Heijastin-/häikäisysoja kasetti



Cosmic Ceiling



Katosta ripustettava Cosmic on varustettu 2.5 m liitosjohdolla – Cosmic Office & Cosmic School




Cosmic AS seinäkannakkeelle 321 asennettuna

Sähköno	Tuotenimi	Teho	Väri	Kg	L/mm	B/mm	H/mm	c-c
42 840 17	Cosmic 3561/14 830 Ceiling	1x14W	T5 Valkoinen	3,20	651	183	63	500
42 840 18	Cosmic 3561/28 830 Ceiling	1x28W	T5 Valkoinen	3,70	1251	183	63	1100
42 840 19	Cosmic 3561/35 830 Ceiling	1x35W	T5 Valkoinen	4,20	1551	183	63	1400
42 840 20	Cosmic 3561/49 830 Ceiling	1x49W	T5 Valkoinen	4,20	1551	183	63	1400
42 840 21	Cosmic 3562/14 830 Ceiling	2x14W	T5 Valkoinen	3,20	651	183	63	500
42 840 22	Cosmic 3562/28 830 Ceiling	2x28W	T5 Valkoinen	3,70	1251	183	63	1100
42 840 23	Cosmic 3562/35 830 Ceiling	2x35W	T5 Valkoinen	4,20	1551	183	63	1400
42 840 24	Cosmic 3562/49 830 Ceiling	2x49W	T5 Valkoinen	4,20	1551	183	63	1400
42 840 37	Cosmic 3561/14 830 Ceiling ÖK Lj	1x14W	T5 Valkoinen	3,20	651	183	63	500
42 840 38	Cosmic 3561/28 830 Ceiling ÖK Lj	1x28W	T5 Valkoinen	3,70	1251	183	63	1100
42 840 39	Cosmic 3561/35 830 Ceiling ÖK Lj	1x35W	T5 Valkoinen	4,20	1551	183	63	1400
42 840 40	Cosmic 3561/49 830 Ceiling ÖK Lj	1x49W	T5 Valkoinen	4,20	1551	183	63	1400
42 840 41	Cosmic 3562/14 830 Ceiling ÖK Lj	2x14W	T5 Valkoinen	3,20	651	183	63	500
42 840 42	Cosmic 3562/28 830 Ceiling ÖK Lj	2x28W	T5 Valkoinen	3,70	1251	183	63	1100
42 840 43	Cosmic 3562/35 830 Ceiling ÖK Lj	2x35W	T5 Valkoinen	4,20	1551	183	63	1400
42 840 44	Cosmic 3562/49 830 Ceiling ÖK Lj	2x49W	T5 Valkoinen	4,20	1551	183	63	1400
42 840 82	Cosmic 3562/28 830 Ceiling SW/D	2x28W	T5 Valkoinen	3,70	1251	183	63	1100
42 840 83	Cosmic 3562/35 830 Ceiling SW/D	2x35W	T5 Valkoinen	4,20	1551	183	63	1400
42 840 84	Cosmic 3562/49 830 Ceiling SW/D	2x49W	T5 Valkoinen	4,20	1551	183	63	1400

Tarvikkeet:

43 062 17 Kannatin 321B, pituus 500 mm, pari

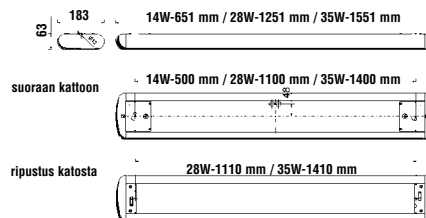

Tekniset tiedot:

Rakenne:

Sivuprofiilit valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia (RAL 9016), päädyt valkoista muovia (ASA).

Heijastin/häikäisysoja:

Tehokas, patentoitu DP+R heijastin-/häikäisysojakasetti antaa pehmeän valon ja hyvän häikäisysojan.

KytKentä:

Johtoaukot pohjassa keskellä sekä päätykappaleissa (max. 12 mm). KytKentäliitin valaisimen keskellä.

Asennus:

Asennetaan kattoon tai ripustuskiskoon. Voidaan toimittaa myös vaijeriripustettuna.

Lisätiedot:

ÖK-merkinnällä varustetussa valaisimissa on läpijohdotus 3x1,5 mm² ja kytKentäliittimet molemmissa päissä. SW/D: Valaisin on varustettu Switch Dim liitäntälaitteella.