



Yleisvalaistus

Pandora on tyylikäs valaisin moniin erilaisiin ympäristöihin ja tiloihin. Pandoran pyöreä opaalikupu loistaa pehmeästi ja silmää hivelevästi kaikissa tiloissa. Valaisin voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Käyttöalueina ovat käytävät, portaikot, kylpy- ja pesuhuoneet, kellarit, pukuhuoneet sekä tilat, jotka kaipaavat miellyttävää valaistusta. Opaalinen läpikuultava runko antaa hillityn valoeffektin myös taaksepäin seinää tai kattoa vasten.

Pandora RS: Valaisin on varustettu läsnäolotunnistimella. Tunnistimen toiminta perustuu mikroaaltotekniikkaan. Tunnistin huomaa liikkeen myös kiinteiden rakenteiden, kuten seinän tai lasin läpi. Tunnistimessa voidaan säätää valaisimen toiminta-alueen suuruutta, liikkeen havaitsemisen jälkeistä kytkentäaikaa, sekä valoanturin toimintaa. Jos yhdellä tunnistinvalaisimella ohjataan useita muita valaisimia, voi kuorma olla enintään 400 W.

Pandora RS DIM 1-10V: Valaisimen sisällä on läsnäolotunnistin ja 1-10V säätö perusvalaistuksen säätämistä varten. Perusvalaistuksen taso voidaan valita tarpeen mukaan kolmesta prosentista ylöspäin (3 – 100 %). Valaisimen omalla säädöllä 1-10 V voidaan ohjata myös muita, säädettäviä ulkopuolisia valaisimia.

Pandora TURVAVALO: Valaisimen sisään on rakennettu LED-turvavalo, johon on liitetty turvaloyksikkö ja akku (1h). Tällöin valontuotto on noin 1.5-2 Luxia. Normaali standardivaatimus on 0.5 Luxia (EN1838).



Valaisimen takana, keskellä, on kaksi Ø20 mm läpivientiaukkoa.



Kiinnitysakat c/c 250 mm




Pandora toimitetaan valonlähteineen, väri 830




Seinäasennus

Valonjako:

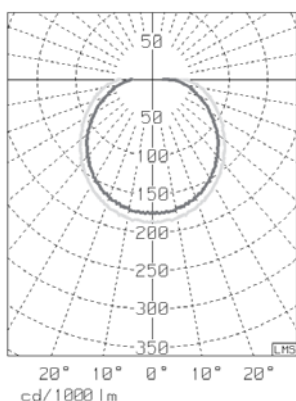

Pandora TC-DE

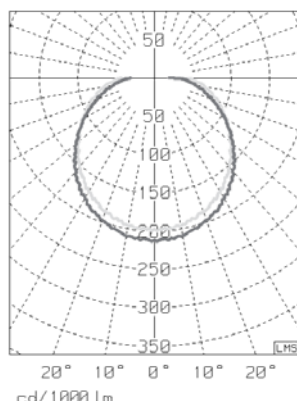

Pandora TC-TE HE

Valaisin:

42 841 00	Pandora 2802/13 TC-DE	G24q1
42 841 01	Pandora 2802/18 TC-DE	G24q2
42 841 02	Pandora 2802/18 TC-DE Dim 1-10	G24q2
42 841 03	Pandora 2802/18 TC-DE RS	G24q2
42 841 04	Pandora 2802/18 TC-DE RS D1-10	G24q2
42 841 29	Pandora 2802/18 TC-DE Turva.	G24q2
42 841 30	Pandora 2802/26 TC-DE	G24q3
42 841 31	Pandora 2802/26 TC-DE Dim 1-10	G24q3
42 841 32	Pandora 2802/26 TC-DE RS	G24q3
42 841 33	Pandora 2802/26 TC-DE RS D1-10	G24q3
42 841 34	Pandora 2802/26 TC-DE Turva.	G24q3
42 841 35	Pandora 2802/18 TC-L	2G11
42 841 36	Pandora 2802/18 TC-L RS	2G11
42 841 37	Pandora 2802/18 TC-L Nöd	2G11
42 841 38	Pandora 2802/14 TC-TE HE	GR14q
42 841 39	Pandora 2802/14 TC-TE HE Dali	GR14q
42 841 40	Pandora 2802/14 TC-TE HE RS	GR14q
42 841 41	Pandora 2802/14 TC-TE HE Turva.	GR14q
42 841 42	Pandora 2802/17 TC-TE HE	GR14q
42 841 43	Pandora 2802/17 TC-TE HE Dali	GR14q
42 841 44	Pandora 2802/17 TC-TE HE RS	GR14q
42 841 45	Pandora 2802/17 TC-TE HE Turva.	GR14q

Mitta- ja painotiedot:

Vaikutus	Halkaisija	Korkeus	c/c	Paino
Kaikki	400	120	250	1,2kg

Kaikkien mittojen yksikkö on mm.

Oikeus mitta- ja rakennemuutoksiin pidätetään.

Tieto

Valaisin:

Valaisimenkupu ja runkoovatkorkealaatuista, epäpuristettua opaalia ja polykarbonaattia (PC). Materiaalit ovat iskunkestäviä ja paloluokituksestaan korkeita (IEC60695; 1mm = V-2, GWFI=800grC). Vahva UV-suojausylläpitää valaisimenhyviä optisia ominaisuuksia ja lämmönsitokykyä. Kuvunpinta on mattavalkoinen ja valaisimensisäpuolinen asennuslevyvalkoistapulverimaalattuaterästä.

Kytkeä:

Kaapelointivartenvalaisimentakana on kaksiläpivientiaukkoa (20 mm). Rungontakana on tilaakahdelle 5x1.5 mm² MMJ-kaapelille. Pakkauksessa on mukana erillinen ruuveillavarustettu vedonpoistin. Valaisimessa on myös maadoitusliitin. Sisäisen kaapelointion UV-säteilyn ja lämmönkestävä.

Asennus:

Pandora -valaisimen kiinnitysreikien etäisyys on 250 mm. Valaisimen kiinnityksessä on käytettävä pakkaus mukana toimitettavia tiivisteitä, jotta valaisimen koteloitiluuokasäilytetään (IP42 kattoasennuksessa ja IP44 seinäasennuksessa).

Kuvun asennus/poistoilmantyyökälujatapahtuukuvun reunasaolevan merkinnän mukaan kääntämällä kupuasuuntaan ”OPEN LOCK”.

Lisätiedot:

Valittavana on kolme eri valolähdettä:

TC-DE (Dulux D/PLC)

TC-L (Dulux L/PL-L)

TC-TE HE (Dulux T/E HE/PL-R eco)