

Telesto

Toimistot, Liiketilat
Koulut, Myymälät

Kestävää tyylikkyyttä





Telesto ripustusvalaisin alumiinisella häikäisysuojalla

Telesto on uusi valaisinperhe, josta löytyy valaistusratkaisu moniin erilaisiin käyttökohteisiin. Muotoilun ajattomuus ja linjakkuus integroivat valaisimet sekä moderniin toimistoympäristöön, että vaatimaan ja energian säästöä painottavaan kouluympäristöön. Valaisimen runko on alumiiniprofilia ja päädyt valettua sinkkiä.

Valaisin voidaan ripustaa vaijereilla, tai asentaa suoraan kattoon. Valaisimen ripustus on helppoa vapaasti rungon pituussuunnassa liikkuvien ripustussankojen ansiosta. Suora kiinnitys kattoon on nopeaa ja vaivatonta. Vaijeriripustuksessa valaisimen korkeudensäätö onnistuu helposti pikasäädettävillä vaijerilukoilla.

Ramppiasennuksessa valaisimet liitetään pituussuunnassa toisiinsa kahdella ruuvilla päätykappaleiden lävitse.

Ramppiasennus voidaan toteuttaa myös siten, että toinen valaisimista liitetään 90° kulmassa edelliseen valaisimeen. Liitos tehdään erillisellä kiinnityskappaleella.

DE – merkinnällä varustetussa valaisimessa on vetokytkinhimmennys.

DE Auto – merkinnällä varustetussa valaisimessa on vetokytkin, liiketunnistin ja vakiovalosäätö.

Valaisimet saavana myös Dali- ja 1-10V liitälaitteilla.

Telesto

Valaisin ripustetaan mukana toimitettavilla ripustussangoilla ja vaijereilla joissa on pikasäädöt. Valaisin toimitetaan liitosjohdolla (2,5m) ja maadoitetulla pistotulpalla varustettuna. Häikäisysuojana puolikiiltävä, kaksoisparabolinen häikäisysuoja tai mikroprismaattinen akryylilevy (PMMA).

Telesto DT Pinta-asennukseen

Pinta-asennukseen tarkoitettu Telesto DT soveltuu hyvin myös valaisinripustuskiskoon asennettavaksi. Häikäisysuojana puolikiiltävä, kaksoisparabolinen häikäisysuoja tai mikroprismaattinen akryylilevy (PMMA).

Telesto AS

Epäsymmetrisellä valonjaolla varustettu Telesto AS soveltuu hyvin esimerkiksi tauluvalaisimeksi. Valaisin asennetaan seinää erillisellä kiinnityskonsolilla tai ripustetaan vaijereilla.



Telesto-mikroprismalevyllä



Telesto AS tauluvalaisin



Ramppiasennus 90°



VALAISIN

Runko valkeaksi maalattua, suulakepuristettua alumiinia. Päädyt valettua sinkkiä.

HEIJASTIN/HÄIKÄISYSUOJA

Telesto DP – valaisimissa on alumiininen, puolikiiltävä kaksoisparabolinen heijastin/häikäisysoja.

Telesto Prisma – valaisimissa on kirkas, mikroprismaattinen (PMMA) häikäisysoja.

KYTKENTÄ

Ripustettavat valaisimet toimitetaan 2,5 m:n liitosjohdolla ja pistotulpalla varustettuina. Säädetävät mallit toimitetaan 5-napaisella liitosjohtoilla holkituin johdinpäin. Pintamalleissa (DT) syöttökaapelit tuodaan valaisimen sisään päädyistä tai valaisimen yläpuolella olevista läpimenoaihoista (2 kpl, Ø 20 mm). Säädetävissä valaisimissa on 5-napainen läpijohdotus.

ASENNUS

Valaisin voidaan ripustaa vaimereilla, sekä asentaa suoraan kattoon tai valaisinriipustuskiskoon. Myös ramppiasennus on mahdollinen.

ASENNUSKOHTEET


- Toimistot
- Liiketilat
- Koulut
- Päiväkodit
- Myymälät

MITAT


Teho W	Pituus mm	Leveys mm	Kork. mm	Kiinnitys c/c (DT)	Paino kg
28/54W	1309	103	86	1060	4.1
35/49W	1609	103	86	1360	5.1

TARVIKKEET


Snro	Tyyppi
42 842 73	Konsolipari 323
42 842 74	Telesto ripustussankapari
42 842 75	Telesto ramppiasennusruuvit (2 kpl)
42 842 76	Telesto ramppiasennuskappale

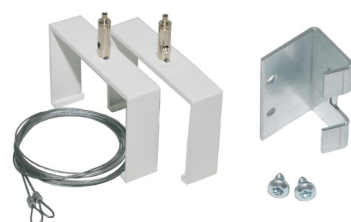


VALONJAKO




Telesto alumiinisella häikäisysojalla




Telesto prismalla



Telesto DT alumiinisella häikäisysojalla



Telesto DT prismalla



Telesto AS

Telesto ripustusvalaisin

Snro	Tyyppi	Teho
42 842 27	3792/28 2X28W DP	2x28W
42 842 28	3792/54 2X54W DP	2X54W
42 842 29	3792/35 2X35W DP	2X35W
42 842 30	3792/49 2X49W DP	2X49W
42 842 31	3792/54 2X54W DP DE	2X54W
42 842 32	3792/49 2X49W DP DE	2X49W
42 842 33	3792/54 2X54W DP DE AUTO	2X54W
42 842 34	3792/49 2X49W DP DE AUTO	2X49W
42 842 35	3792/54 2X54W DP 1-10 V	2X54W
42 842 36	3792/49 2X49W DP 1-10 V	2X49W
42 842 37	3792/54 2X54W DP DALI	2X54W
42 842 38	3792/49 2X49W DP DALI	2X49W
42 842 53	3712/28 2X28W PRISMA	2X28W
42 842 55	3712/35 2X35W PRISMA	2X35W
42 842 57	3712/54 2X54W PRISMA DE	2X54W
42 842 58	3712/49 2X49W PRISMA DE	2X49W
42 842 59	3712/54 2X54W PRISMA DE AUT	2X54W
42 842 60	3712/49 2X49W PRISMA DE AUT	2X49W
42 842 61	3712/54 2X54W PRISMA 1-10 V	2X54W
42 842 62	3712/49 2X49W PRISMA 1-10 V	2X49W
42 842 63	3712/54 2X54W PRISMA DALI	2X54W
42 842 64	3712/49 2X49W PRISMA DALI	2X49W

Telesto DT pinta-asennusvalaisin

Snro	Tyyppi	Teho
42 842 39	3792/28 2X28W DT DP	2X28W
42 842 40	3792/54 2X54W DT DP	2X54W
42 842 41	3792/35 2X35W DT DP	2X35W
42 842 42	3792/49 2X49W DT DP	2X49W
42 842 43	3792/54 2X54W DT DP 1-10 V	2X54W
42 842 44	3792/49 2X49W DT DP 1-10 V	2X49W
42 842 45	3792/54 2X54W DT DP DALI	2X54W
42 842 46	3792/49 2X49W DT DP DALI	2X49W
42 842 65	3712/28 2X28W DT PRISMA	2x28W
42 842 67	3712/35 2X35W DT PRISMA	2X35W
42 842 69	3712/54 2X54W DT PRISMA1-10	2X54W
42 842 70	3712/49 2X49W DT PRISMA1-10	2X49W
42 842 71	3712/54 2X54W DT PRISMA DALI	2X54W
42 842 72	3712/49 2X49W DT PRISMA DALI	2X49W
42 842 64	3712/49 2X49W PRISMA DALI	2X49W

Telesto AS tauluvalaisin

Snro	Tyyppi	Teho
42 842 47	3701/54 1X54W AS	1X54W
42 842 48	3701/49 1X49W AS	1X49W
42 842 49	3701/54 1X54W AS 1-10 V	1X54W
42 842 50	3701/49 1X49W AS 1-10 V	1X49W
42 842 51	3701/54 1X54W AS DALI	1X54W
42 842 52	3701/49 1X49W AS DALI	1X49W
42 842 64	3712/49 2X49W PRISMA DALI	2X49W



Proton Lighting Suomi Oy
Franzeninkatu 23 A 3, 00530 Helsinki
Puhelin 010 387 2270
Faksi 010 387 2279
www.proton.fi