


## CELINE PNL 600 DDP TR 4200 840 IP20 ELC

### Tuotenumero

42 849 23

### GTIN

4015120122088

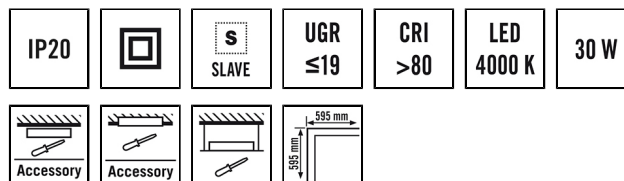

### Tuotekuvaus

- LED-valaisin, jossa prismaattinen (CRYSTAL) suojus (diffuusori)
- Upotettava paneelivalaisin 600 mm x 600 mm -järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (Ota järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!)
- LED-valon teho 30 W
- ESYLUX Light Control -valaisimet verkotukseen ESYLUX Light Controllerin kanssa RJ45-kaapelin kautta (ei sisälly toimitukseen)
- Värilämpötila noin 4 000 K (neutraali valkoinen)

### Tekniset tiedot

| GENEERINEN                                      |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vaatimustenmukaisuus                            | CE, RoHS, WEEE                                                       |
| Takuu                                           | 5 vuotta                                                             |
| KIINNITYS                                       |                                                                      |
| Asennustapa                                     | Upotettu                                                             |
| Asennuspaikka                                   | Kattoon                                                              |
| Asennusmitta                                    | Asennuspituus: 600 mm x Asennusleveys: 600 mm x Upotussyvyys: 140 mm |
| KOTELO                                          |                                                                      |
| Mitat                                           | Pituus 593 mm x Leveys 593 mm x Korkeus/syvyys 82,6 mm               |
| Paino                                           | 5000 g                                                               |
| Raaka-aine                                      | Teräs lakattu                                                        |
| Pinnan malli                                    | matta                                                                |
| Kotelointiluokka                                | IP20                                                                 |
| Sallittu ympäristölämpötila                     | 0 °C...+40 °C                                                        |
| Suhteellinen ilmankosteus                       | 5 - 93 %, ei kondensoituva                                           |
| Väri                                            | valkoinen, lähes kuin RAL 9003                                       |
| Liitäntä                                        | RJ45 (1)                                                             |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 650 °C                                                               |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN                               |                                                                      |
| Suojausluokka                                   | III                                                                  |


| Nimellisjännite               | 42 V                  |
|-------------------------------|-----------------------|
| VALO                          |                       |
| Diffuusori                    | läpinäkyvä            |
| Häikäisy-suppression          | DDP (micro-prismatic) |
| Valoaukko                     | suora                 |
| Säteilykulma                  | 90 °                  |
| Häikäisyindeksi (UGR)         | ≤ 19                  |
| Välkyntäkerroin               | 0 %                   |
| Mitoitusteho                  | 32 W                  |
| Valovirta (valaisimet)        | 4160 lm               |
| Laskettu                      | 130 lm/W              |
| Värilämpötila                 | 4000 K                |
| Värintoistoindeksi Ra         | >80                   |
| Väripoikkeama                 | SDCM < 3              |
| Värintoiston mittajärjestelmä | > 80                  |
| Valaisimen elinikä L70B10     | 105000 h              |
| Valaisimen elinikä L70B50     | 110000 h              |
| Valaisimen elinikä L80B10     | 65000 h               |
| Valaisimen elinikä L80B50     | 70000 h               |
| Valaisimen elinikä L90B10     | 35000 h               |
| Valaisimen elinikä L90B50     | 35000 h               |
| Fotobiologinen turvallisuus   | Riskiryhmä 0          |
| Energiatohokkuusluokka        | A++ - A               |

CELINE PNL 600 DDP TR 4200 840 IP20 ELC

Tuotenumero  
42 849 23

GTIN  
4015120122088

Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve\_Bild (web)

