

LED NAUHA 19,2W/M IP20 2300K/2700K/3000K ja 4000K

OMINAISUUDET:

Joustava
Kaksipuolinen 3M liimauha kiinnitykseen
Himmennettävä
Alhainen virrankulutus ja pitkä elinikä >50 000 h
19,2W/m, IP20
RA>80 ja RA>90
Virtalähde 24V DC
Sopii alumiiniprofiileihin



TEKNISET TIEDOT


Käyttöjännite: DC 24V
Käyttölämpötila: - 20 - + 60 °C
Elinikä: 50 000 h L70
Väriämpötila: 2300K, 2700K, 3000K ja 4000K
Värintoisto: RA>80 ja RA>90
Ledien määrä ja tyyppi: 240 kpl SMD LED/m
Etäisyys diodien välillä: 4 mm
Suojausluokka: IP20
Avautumiskulma: 120°
Leikkausväli: 2,5 cm

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1 kpl 5 m Led nauha. 2 m johto nauhan molemmissa päissä



MITTAKUVA

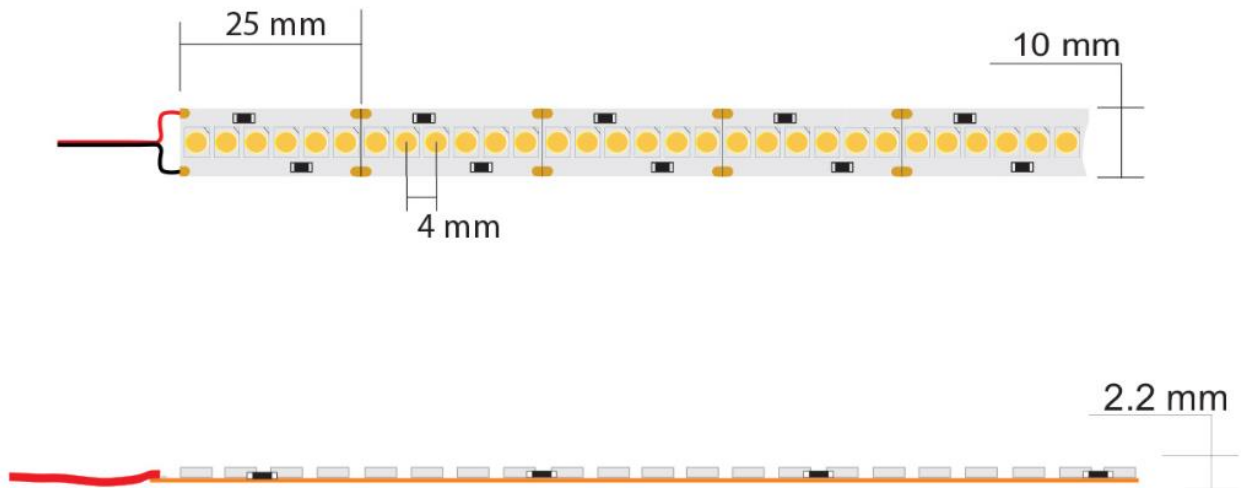

Snro	Tyyppi	Tehokkuus	Lumen / metri	Diodia / metri	Mitat P x L x K	Väri- lämpötila	RA- indeksi	IP- luokka
	Led Nauha 19,2W/m IP 20	70.83 lm/W	1360	240 kpl	5000x10x2,2mm	2300K	>90	20
4285219	Led Nauha 19,2W/m IP 20	62.97 lm/W	1209	240 kpl	5000x10x2,2mm	2700K	>90	20
4285220	Led Nauha 19,2W/m IP 20	85.94 lm/W	1652	240 kpl	5000x10x2,2mm	3000K	>80	20
4285221	Led Nauha 19,2W/m IP 20	95.83 lm/W	1840	240 kpl	5000x10x2,2mm	4000K	>80	20