

LED NAUHA 19,2W/M IP65 2700K/3000K ja 4000K

OMINAISUUDET:

Joustava

Kaksipuolinen 3M liimanauha kiinnitykseen

Himmennettävä

Alhainen virrankulutus ja pitkä elinikä >50 000 h

19,2W/m, IP65

RA>80 ja RA>90

Virtalähde 24V DC

Sopii alumiiniprofiileihin



TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite: DC 24V

Käyttölämpötila: - 20 - + 60 °C

Elinikä: 50 000 h L70

Väriämpötila: 2700K, 3000K ja 4000K

Värintoisto: RA>80 ja RA>90

Ledien määrä ja tyyppi: 240 kpl SMD LED/m

Etäisyys diodien välillä: 4 mm

Suojausluokka: IP65

Avautumiskulma: 120°


Leikkausväli: 2,5 cm

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1 kpl 5 m Led nauha. 2 m johto nauhan molemmissa päissä



MITTAKUVA

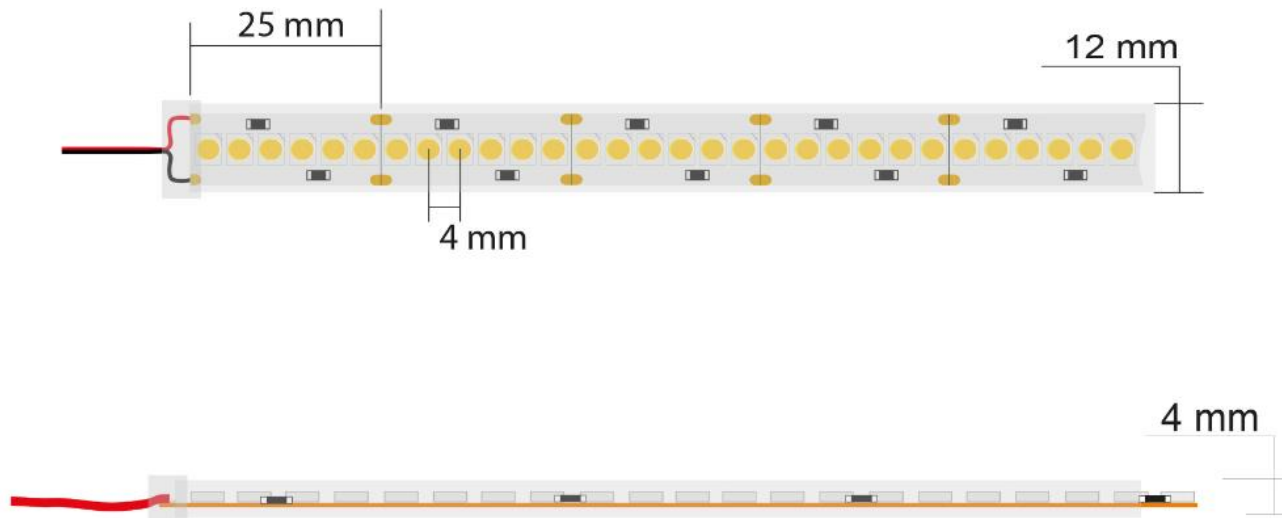

Snro	Tyyppi	Tehokkuus	Lumen / metri	Diodia / metri	Mitat P x L x K	Väri- lämpötila	RA- indeksi	IP- luokka
4285233	Led Nauha 19,2W/m IP 65	65,10 lm/W	1250	240 kpl	5000x12x4mm	2700K	>90	65
4285234	Led Nauha 19,2W/m IP 65	77,24 lm/W	1483	240 kpl	5000x12x4mm	3000K	>80	65
4285235	Led Nauha 19,2W/m IP 65	76,51 lm/W	1469	240 kpl	5000x12x4mm	4000K	>80	65