


|                  |            |
|------------------|------------|
| Valonlähde       | Led        |
| Teho             | 20W        |
| Jännite          | 350mA/230V |
| Kotelointiluokka | IP20       |

### Valaisimen asennus


1. Valitessasi asennuspaikkaa valaisimelle, ota huomioon valaisimen vaatima tila sen liikkuessa.
2. Mikäli valaisin halutaan laskea alemmas, käytä tarkoitukseen sopivaa vaijeria. Valaisimen paino on 5 kg. Älä ripusta valaisinta sähköjohdosta!

Pakkaus ei sisällä asennusruuveja!

1. Merkitse asennettavien kiinnikkeiden paikat asennuspintaan
2. Ruuvaa kattokiinnikkeiden aluslevyt merkitsemiisi paikkoihin (Kuva 1.)
3. Varmista että vaijeri kulkee kattokiinnikkeen yläkuvussa olevan reiän läpi (Kuva 1.2.)
4. Varmista että vaijerissa oleva lukkopala on tiukasti kiinni (Kuva 1.2.)
5. Kierrä kattokiinnikkeen yläkupu aluslevyyn kiinni (Kuva 1.3.)
6. Pujota vaijerit valaisimessa olevien vaijerikiinnikkeiden läpi (Kuva 1.4.)
7. Voit säätää valaisimen korkeutta vetämällä vaijeria kiinnikkeen läpi (Kuva 1.5.)
  - a. Mikäli haluat nostaa valaisinta, vedä vaijeria kiinnikkeen läpi
  - b. Mikäli haluat laskea valaisinta, paina vaijerikiinnikkeen päällä oleva nasta alas ja vedä vaijeria kiinnikkeestä ylöspäin
  - c. Mikäli valaisin halutaan irrottaa vaijereista kokonaan, paina vaijerikiinnikkeen päällä oleva nasta alas ja vedä vaijeri kokonaan kiinnikkeestä pois
8. Vaijeri lukittuu kiinnikkeeseen automaattisesti
9. Kuljeta kaapeli vaijeria pitkin ylös liitäntälaitteelle
10. Kytke valaisin

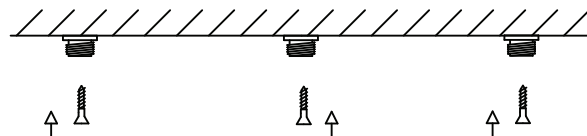


Kuva 1. Ruuvaa kattokiinnikkeiden aluslevyt

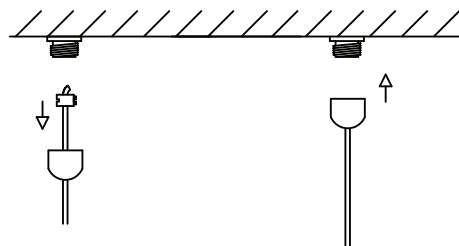


Kuva 1.2. kiinnitä vaijeri lukkopalaan ja pujota vaijeri yläkuvun läpi.

Kuva 1.3. Kierrä yläkupu kattoon kiinnitettyyn aluslevyyn



Kuva 1.4. Pujota vaijeri kiinnikkeen läpi

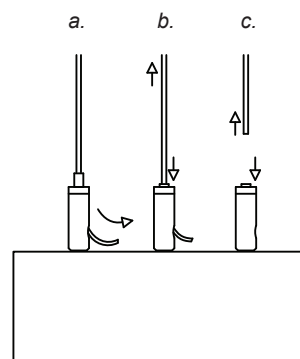

Kuva 1.5. Vaijerin säätäminen ja irrottaminen

